

СИСТЕМЫ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ПОД ПОЛОМ



Условные обозначения

B	Ширина
D Ø	Диаметр
E	Установочный размер
G	Вес единицы изделия
H	Высота
Hmin	Минимальная высота установки
IPg	Уровень защиты IP в активном состоянии
IPn	Уровень защиты IP в закрытом состоянии
k	Диапазон раскрытия зажима
KQ	Сечение кабеля
L	Длина
N	Диапазон нивелирования
Pmax	Максимальная нагрузка
t	Толщина материала
T	Глубина
Tk	Подъёмная сила
TL	Разделяющий слой
Tmax	Максимальная температура монтажа
ABS	Акрилонитрилбутадиенстирол, АБС-пластик
AL	Алюминий
CU	Медь
E	Нержавеющая сталь ASTM 304, Nr. 1.4301 (V2A)
F	Сталь оцинкованная методом погружения, DIN EN ISO 1461
G	Резина
GV	Сталь оцинкованная по ISO 4042
H	Дерево
KT	Картон
PA	Полиамид
PC	Поликарбонат
PE	Полиэтилен
PET	Полиэтилентерефталат (Полиэстер)
PP	Полипропилен
PS	Полистирол
PVC	Поливинилхлорид
S	Сталь оцинкованная методом Сендзимира, DIN EN 10346 (10244-2)
STY	Пенопласт (беспрессовый пенополистирол)
Z	Оцинкованная сталь
	Подходит для полов с влажной/мокрой уборкой
	Подходит для полов с сухой уборкой



О КОМПАНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Промышленная группа PUK-WERKE KG является одним из ведущих производителей кабеленесущих систем в Европе. Уже 75 лет компания производит металлические конструкции на основном заводе в Берлине, а также на своих производствах в Европе. История компании началась в середине прошлого века в Германии. В современном виде группа сформировалась в 1969 году, объединив два предприятия Хермана Поля (Hermann Pohl OHG) и Антона Кляйна (Anton Klein OHG), образовав группу компаний PUK(Pohl Und Klein)-WERKE KG.

Системы скрытой проводки под полом одна из ключевых групп продукции в ассортименте PUKWERKE KG. Этот инновационный способ прокладки кабельных трасс давно применяется в мировом строительстве и в данный момент получает широкое распространение в России. Плюсы данной технологии очевидны. Потребитель может получить доступ к силовой и слаботочной сети в любом месте. Также это незаменимый способ электрификации больших открытых пространств, таких как концертные и выставочные залы, промышленные цеха, офисы и прочие помещения. Всё больше и больше случаев применения подпольных систем и в гражданском строительстве.

Клиентами ПИК-ЭНЕРГО в России являются такие компании, как SIEMENS, ALCOA, VOLKSWAGEN, SAMSUNG, Банк ЮНИКРЕДИТ, отель БАЛЧУГ и другие. Продукция PUK-WERKE KG эксплуатируется на таких объектах как «Башня Федерация» в ММЦ «Москва-Сити», промышленных

предприятиях «Газпрома» и «Росатома», а также широко применяется в энергетическом секторе, например подстанции 500кВ «Очаково» и «Западная» (г. Москва), «Центральная» и «Юго-западная» (г. Санкт-Петербург).

Безупречное немецкое качество изделий PUK-WERKE KG позволяет добиться максимального эффекта при эксплуатации кабельной трассы. Монтировать и использовать нашу продукцию максимально удобно благодаря широчайшему набору аксессуаров. Специалисты компании «ПИК-ЭНЕРГО» всегда окажут необходимые консультации и подскажут правильные решения, а также, предоставят дополнительно интересующую Вас информацию.

ПИК-ЭНЕРГО - официальный представитель продукции PUK-WERKE KG на территории России

Москва: +7 (495) 646 83 48
Санкт-Петербург: +7 (812) 677 07 62
Екатеринбург: +7 (912) 678 64 11
Новосибирск: +7 (913) 902 00 02

www.pik-energo.ru
info@pik-energo.ru



ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

Основное производство продукции осуществляется на двух современных площадках в Германии общей площадью 30 тысяч кв.м. Также компания владеет несколькими заводами в Европе и за её пределами.

Ежегодно мы обрабатываем более 20 тысяч тонн стали. Технологические процессы становятся всё более оптимизированными, что способствует непрерывной работе по модернизации оборудования. Собственное оцинковочное производство позволяет гарантировать качество покрытия и оперативность изготовления в случаях со сложным исполнением.

Осуществляя непрерывные поставки в Россию, мы добились максимально отлаженной работы по перемещению грузов через границу. Штатный срок поставки любой продукции до склада в Москве составляет от 2-3 недель.

Ведутся работы по организации собственного производства в Центральном Федеральном округе РФ. Это позволит продукции ПИК-ЭНЕРГО стать более доступной для российских потребителей кабельных систем, при неизменном немецком качестве.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сотрудники нашей компании – это высококвалифицированные технические специалисты с большим уровнем знаний и многолетним опытом.

В любое время Вы можете обратиться к нам по вопросам, связанным с кабеленесущими системами, кабельными хомутами, системой скрытой проводки и несущими конструкциями для солнечных панелей.

По Вашему запросу специалисты ПИК-ЭНЕРГО разработают подходящие технические решения и совместно с Вами оптимизируют проект с учётом необходимых требований.

Во время монтажа на строительной площадке у вас всегда есть возможность вызвать нашего специалиста для проведения шеф-монтажных работ.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Наши инженеры окажут вам всю необходимую поддержку, начиная от простых советов и заканчивая полной проработкой объектов любой сложности.

Имея огромный опыт работы с крупными международными проектами, мы сотрудничаем с профильными компаниями и проектными институтами не только в нашей стране, но и за её пределами.

Технические специалисты ПИК-ЭНЕРГО разработают подробные предложения для индивидуальных случаев применения продукции, подготовят необходимые чертежи и расчёты, а также создадут типовые схемы монтажа для оптимальной инсталляции кабельных трасс.

При необходимости, мы можем изготовить уникальные изделия по индивидуальным чертежам.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Наши монтажные бригады провели работы на более чем тысяче объектов различной сложности.

Обладая всеми необходимыми навыками и сертификатами, опытные прорабы будут прикреплены непосредственно к Вашему объекту и полностью отвечать за все работы. Таким образом, достигается максимальное качество монтажных работ и всей системы кабельных трасс в целом.

Высокое качество работ и культура монтажа кабельных трасс полностью соответствуют европейским требованиям по безопасности, охране здоровья и окружающей среды.





УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ



- » Система менеджмента качества компании PUK-WERKE KG сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2008.



- » Продукция PUK-WERKE KG сертифицирована для использования на территории Российской Федерации.

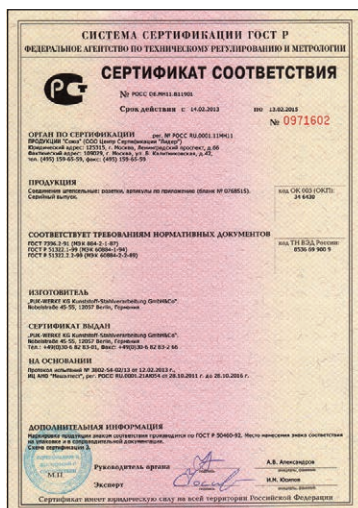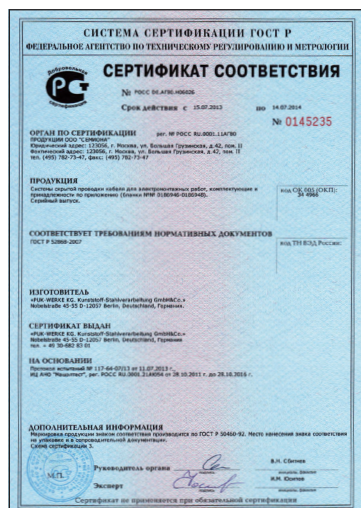

- » Системы скрытой проводки под полом одобрены немецким электротехническим союзом и TUV.

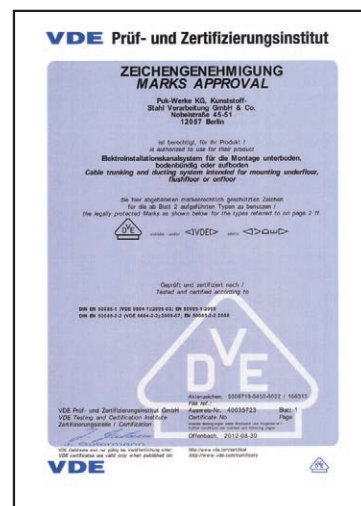

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА A

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ B

ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ C

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ D

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РУКОВОДСТВА ПО
МОНТАЖУ E

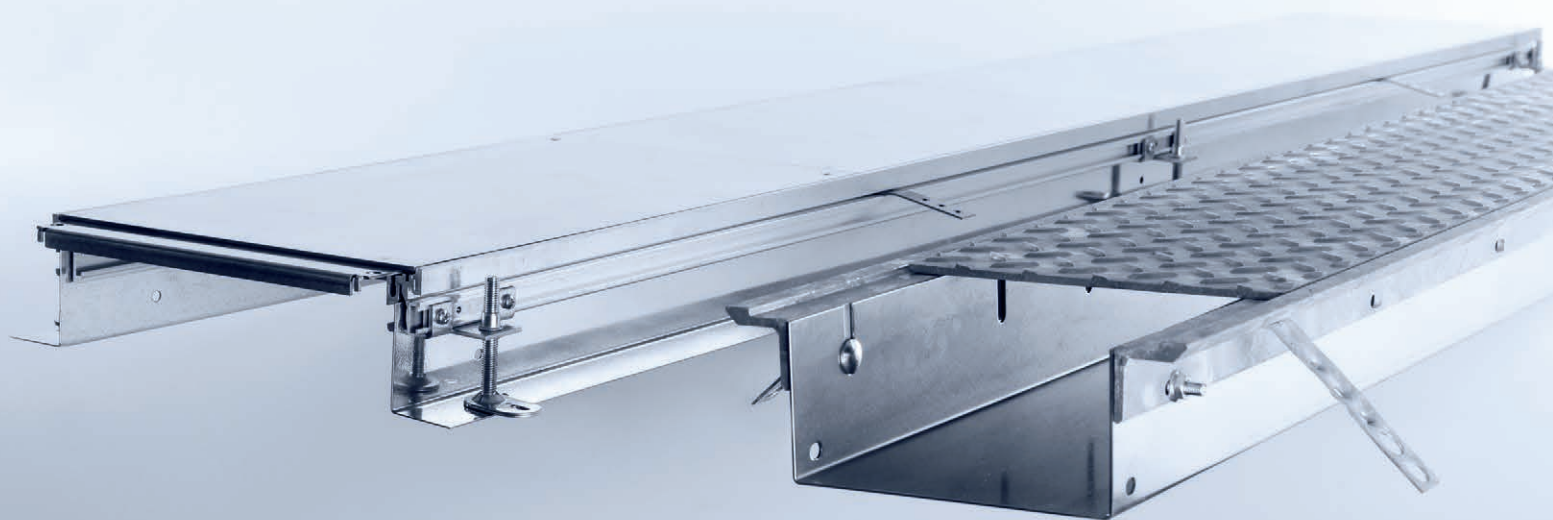

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА


КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА

A03-A14

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ДЛЯ
БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

A15-A19

Техническую информацию и руководство по установке
смотрите в разделе E.

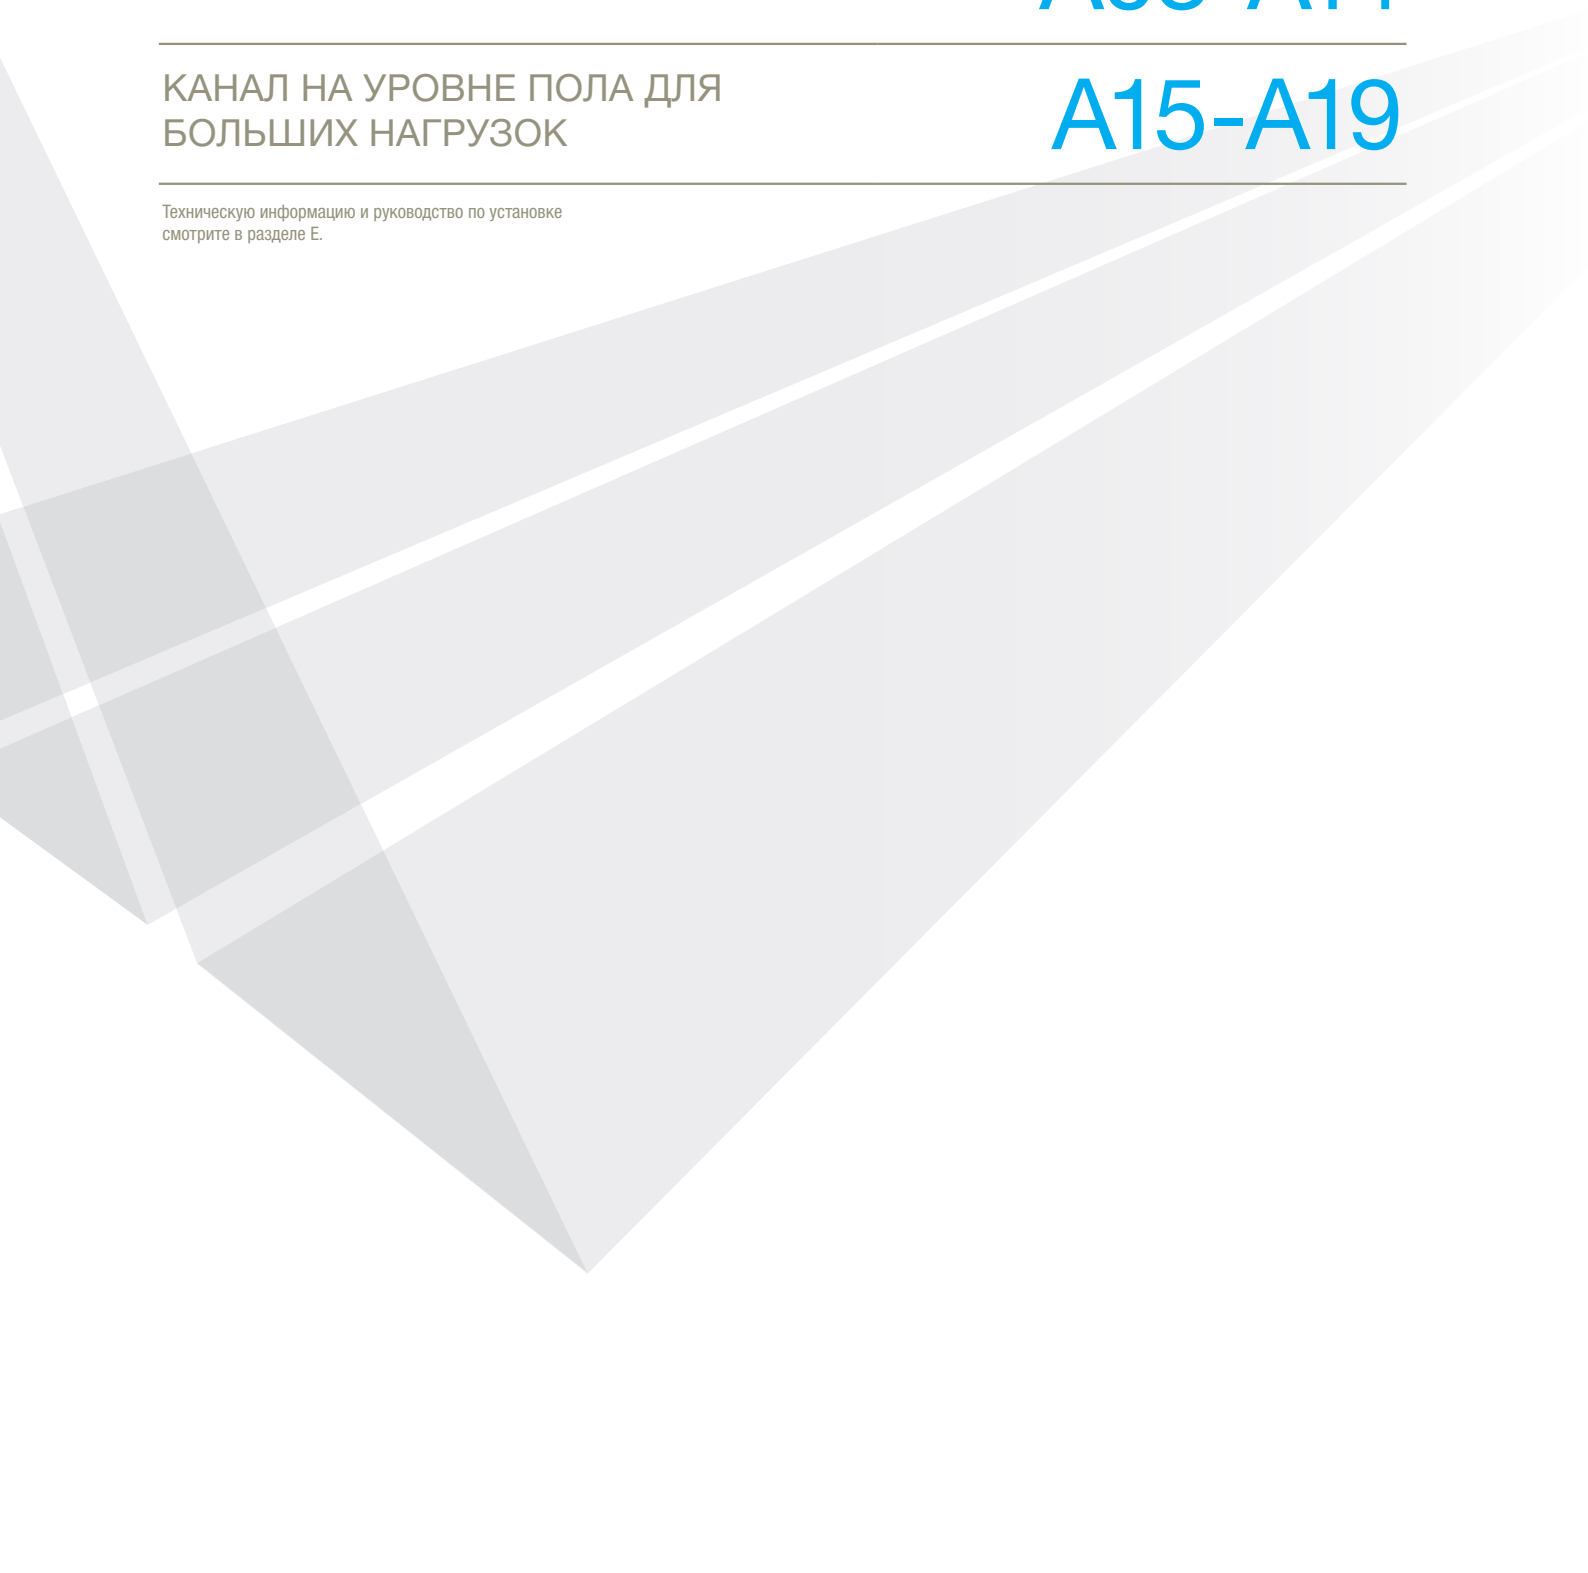

B


BSS Самонарезной винт (саморез) с плоской головкой [A14](#)

L

LKS Болт с выпуклой головкой [A13](#)

U

- UBDSLFL Нивелирующая ножка [A12](#)
- UBK Нижний элемент канала [A16](#)
- UBKAB Профиль внешнего сгиба [A18](#)
- UBKD Крышка усиленная [A16](#)
- UBKDB Дистанционная пластина [A19](#)
- UBKEB Заглушка [A18](#)
- UBKIB Профиль внутреннего сгиба [A18](#)
- UBKPR Боковой профиль [A17](#)
- UBKPRV Соединитель [A19](#)
- UBKPRVE Соединитель угловой [A19](#)
- UBKTR Разделитель [A19](#)
- UBKV Соединитель [A19](#)
- UEBS Канал на уровне пола [A04](#)
- UEBSBD Крышка глухая [A11](#)
- UEBSBMD 185V Монтажная крышка, четырёхугольная, глухая [A05](#)
- UEBSBMD 260R Монтажная крышка, круглая, глухая [A05](#)
- UEBSBMD 260V Монтажная крышка, четырёхугольная, глухая [A06](#)
- UEBSBMD 307R Монтажная крышка, круглая, глухая [A05](#)
- UEBSD Крышка [A13](#)
- UEBSE Соединитель [A12](#)
- UEBSEA Анкер для заливного пола [A13](#)
- UEBSEL Комплект заземления [A12](#)
- UEBSES Заглушка [A10](#)
- UEBSESK Заглушка с фланцем [A10](#)
- UEBSMA Монтажный комплект для Т-образного отвода [A09](#)
- UEBSMB Монтажный комплект для поворота на 90° [A09](#)
- UEBSMD 122R Монтажная крышка, круглая [A04](#)
- UEBSMD 185V Монтажная крышка, четырёхугольная [A05](#)
- UEBSMD 260R Монтажная крышка, круглая [A04](#)
- UEBSMD 260V Монтажная крышка, четырёхугольная [A05](#)
- UEBSMD 307R Монтажная крышка, круглая [A05](#)
- UEBSMSP Боковой профиль, пластиковый [A07](#)
- UEBSMSP S Боковой профиль, стальной [A07](#)
- UEBSMSW Нижняя часть канала [A07](#)
- UEBSPGD Резиновый уплотнитель [A13](#)
- UEBSPT AL Боковой профиль для напольных покрытий 0/3 мм [A13](#)
- UEBSPT E Кромка для крышки [A11](#)
- UEBSQT Поперечная траверса [A13](#)
- UEBSST Нивелирующая ножка [A07](#)
- UEBSTR Разделитель [A13](#)
- UEBSV Соединитель угловой [A12](#)
- UEBSV S Соединитель [A12](#)
- UEBSVE S Соединитель угловой [A12](#)
- UGM SLF Наконечник для нивелирующей ножки [A12](#)

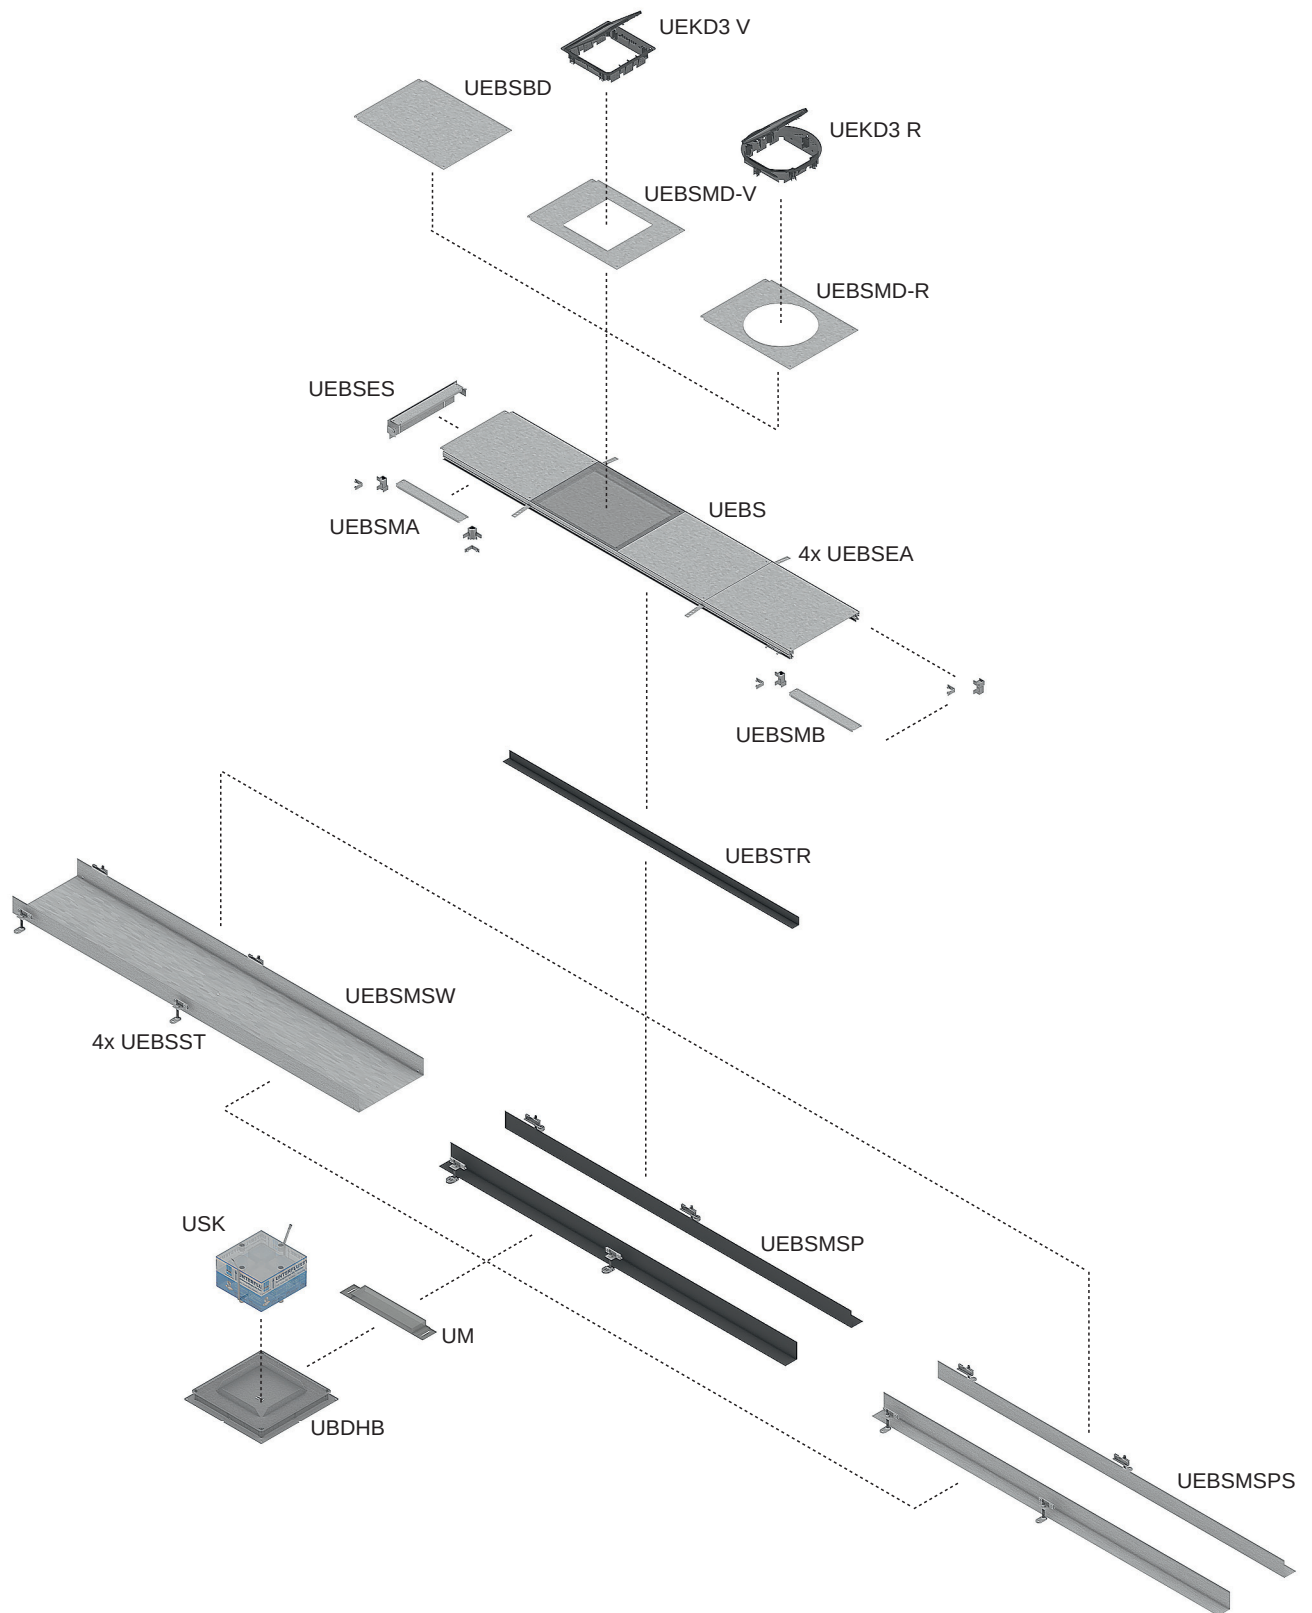

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА

UEBS Канал на уровне пола

Канал на уровне пола со съёмными крышками. Комплект включает в себя: 1 канал UEBS, 2 боковых профиля UEBSMSP, 1 нижняя часть канала UEBSMSW и 4 нивелирующих ножки UEBSST.

Артикул	Hmin мм	B мм	L мм	Pmax кН	G кг
S					
UEBS 20S	60	200	2000	1,5	15,14

включает:

2 x UEBSPT-3 AL	Боковая рамка для напольных покрытий 0/3 мм	(Стр. A13)
1 x UEBSE	Соединитель	(Стр. A12)
4 x UEBSEA	Анкер для заливного пола	(Стр. A13)
4 x UEBSD 20S	Крышка	(Стр. A13)

Артикул	Hmin мм	B мм	L мм	Pmax кН	G кг
S					
UEBS 30S	60	300	2000	1,5	20,30

включает:

2 x UEBSPT-3 AL	Боковая рамка для напольных покрытий 0/3 мм	(Стр. A13)
1 x UEBSE	Соединитель	(Стр. A12)
4 x UEBSEA	Анкер для заливного пола	(Стр. A13)
4 x UEBSD 30S	Крышка	(Стр. A13)


Артикул	Hmin мм	B мм	L мм	Pmax кН	G кг
S					
UEBS 40S	60	400	2000	1,5	25,46

включает:

2 x UEBSPT-3 AL	Боковая рамка для напольных покрытий 0/3 мм	(Стр. A13)
1 x UEBSE	Соединитель	(Стр. A12)
4 x UEBSEA	Анкер для заливного пола	(Стр. A13)
4 x UEBSD 40S	Крышка	(Стр. A13)


дополнительно:

UEBSMSP	Боковой профиль, пластиковый	(Стр. A07)
UEBSMSP S	Боковой профиль, стальной	(Стр. A07)
UEBSQT	Поперечная траверса	(Стр. A13)
UEBSMSW	Нижняя часть канала	(Стр. A07)
UEBSST	Нивелирующая ножка	(Стр. A07)

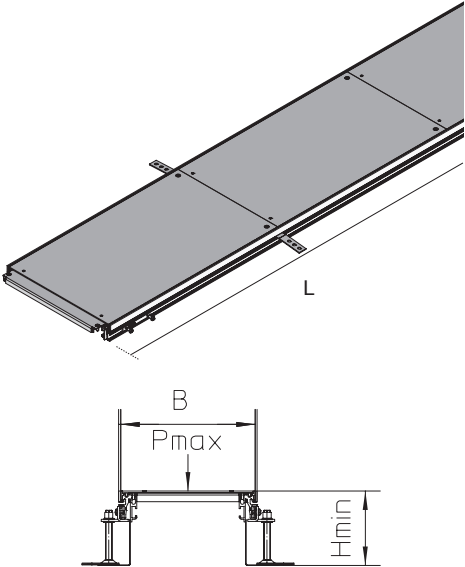


UEBSMD 122R Монтажная крышка, круглая

Артикул	B мм	L мм	E мм	t мм	G кг
S					
UEBSMD-122R 20S	200	500	122	3	2,21
UEBSMD-122R 30S	300	500	122	3	3,50
UEBSMD-122R 40S	400	500	122	3	4,78



UEBSMD 260R Монтажная крышка, круглая


Артикул	B мм	L мм	E мм	t мм	G кг
S					
UEBSMD-260R 40S	400	500	260	3	3,81

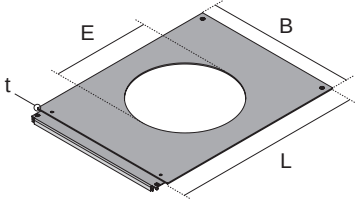

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА
КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА


UEBSMD 307R Монтажная крышка, круглая

Артикул	B мм	L мм	E мм	t мм	G кг
S					
UEBSMD-307R 40S	400	500	307	3	3,32

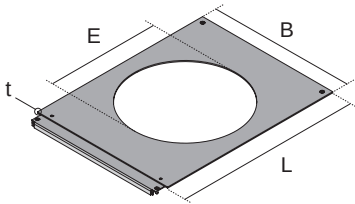


UEBSMD 185V Монтажная крышка, четырёхугольная

Артикул	B мм	L мм	E1 мм	E2 мм	t мм	G кг
S						
UEBSMD-185V 30S	300	500	260	185	3	2,63
UEBSMD-185V 40S	400	500	260	185	3	3,92




UEBSMD 260V Монтажная крышка, четырёхугольная

Артикул	B мм	L мм	E1 мм	E2 мм	t мм	G кг
S						
UEBSMD-260V 40S	400	500	261	261	3	3,45

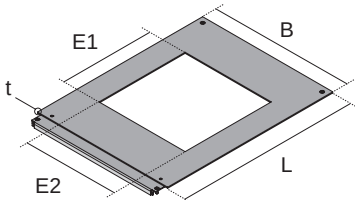


UEBSBMD 260R Монтажная крышка, круглая, глухая

Артикул	B мм	L мм	E мм	t мм	G кг
S					
UEBSBMD-260R 40S	400	500	260	3	5,23

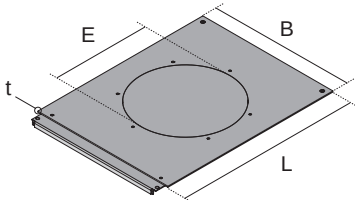


UEBSBMD 307R Монтажная крышка, круглая, глухая

Артикул	B мм	L мм	E мм	t мм	G кг
S					
UEBSBMD-307R 40S	400	500	307	3	5,23

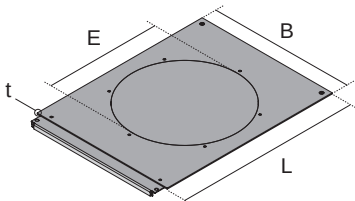

UEBSBMD 185V Монтажная крышка, четырёхугольная, глухая

Артикул	B мм	L мм	E1 мм	E2 мм	t мм	G кг
S						
UEBSBMD-185V 30S	300	500	260	185	3	4,04
UEBSBMD-185V 40S	400	500	260	185	3	5,33




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА

UEBSBMD 260V Монтажная крышка, четырёхугольная, глухая

Артикул	B	L	E1	E2	t	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S						
UEBSBMD-260V 40S	400	500	261	261	3	5,33

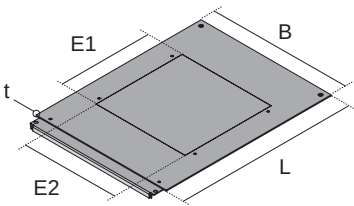


СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ■ БОКОВЫЕ СТЕНКИ


UEBSMSP Боковой профиль, пластиковый

Артикул	H1 mm	H2 mm	Hmin mm	N mm	L mm	G кг
PA						
UEBSMSP 60	48	68	60	+ 50	2000	1,00
UEBSMSP 100	88	108	100	+ 50	2000	1,02

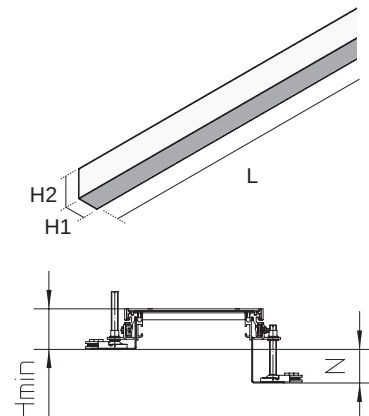


UEBSMSP S Боковой профиль, стальной

Артикул	H1 mm	H2 mm	Hmin mm	N mm	L mm	G кг
S						
UEBSMSP 60S	48	68	60	+ 50	2000	1,35
UEBSMSP 100S	88	108	100	+ 50	2000	1,29

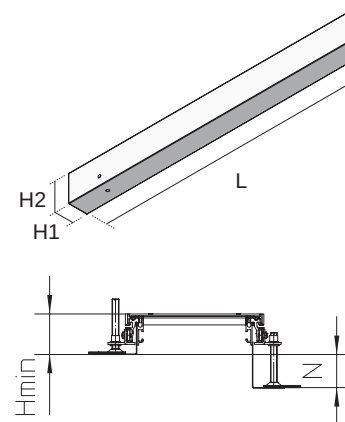

UEBSMSW Нижняя часть канала

Артикул	Hmin mm	N mm	B mm	L mm	G кг
S					
UEBSMSW 60-20S	60	+ 30	200	2000	4,28
UEBSMSW 60-30S	60	+ 30	300	2000	5,85
UEBSMSW 60-40S	60	+ 30	400	2000	7,42
UEBSMSW 80-20S	80	+ 30	200	2000	4,91
UEBSMSW 80-30S	80	+ 30	300	2000	6,48
UEBSMSW 80-40S	80	+ 30	400	2000	8,05
UEBSMSW 100-20S	100	+ 30	200	2000	5,54
UEBSMSW 100-30S	100	+ 30	300	2000	7,11
UEBSMSW 100-40S	100	+ 30	400	2000	8,68
UEBSMSW 120-20S	120	+ 30	200	2000	6,17
UEBSMSW 120-30S	120	+ 30	300	2000	7,74
UEBSMSW 120-40S	120	+ 30	400	2000	9,31

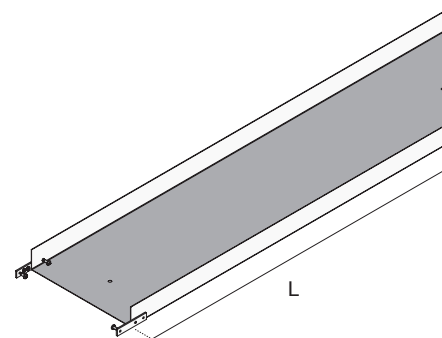


UEBSST Нивелирующая ножка

Артикул	Hmin mm	N mm	G кг
S			
UEBSST 80S	60	+ 50	0,18

включает:

2 x **LKS M5x10** Болт с выпуклой головкой (Стр. A13)
 1 x **UBDSL F 80** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
 1 x **UEBSV S** Соединитель (Стр. A12)




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА БОКОВЫЕ СТЕНКИ

UEBSST Нивелирующая ножка

Артикул	Hmin MM	N MM	G KG
S			
UEBSST 150S	100	+ 50	0,20

- включает:
- 2 x **LKS M5x10** Болт с выпуклой головкой (Стр. A13)
 - 1 x **UBDSL F 150** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
 - 1 x **UEBSV S** Соединитель (Стр. A12)



СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ■ МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

UEBSMA Монтажный комплект для T-образного отвода

Артикул	G кг
S	
UEBSMA 20S	0,34

включает:

1 x UEBSQT 20S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

Артикул	G кг
S	
UEBSMA 30S	0,45


включает:

1 x UEBSQT 30S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

Артикул	G кг
S	
UEBSMA 40S	0,56

включает:

1 x UEBSQT 40S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

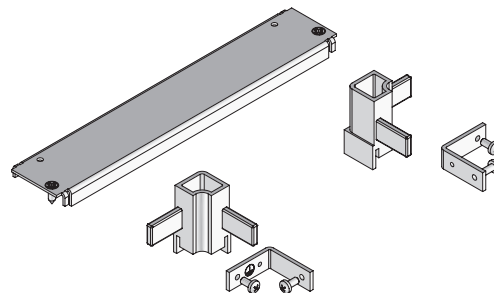

UEBSMB Монтажный комплект для поворота на 90°

Артикул	G кг
S	
UEBSMB 20S	0,34

включает:

1 x UEBSQT 20S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

Артикул	G кг
S	
UEBSMB 30S	0,45


включает:

1 x UEBSQT 30S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

Артикул	G кг
S	
UEBSMB 40S	0,56

включает:

1 x UEBSQT 40S	Поперечная траверса	(Стр. A13)
2 x UEBSVE S	Соединитель угловой	(Стр. A12)
2 x UEBSV	Соединитель угловой	(Стр. A12)

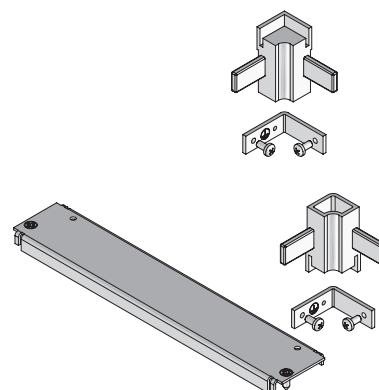


СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


UEBSES Заглушка

Артикул	Hmin мм	N мм	B мм	G кг
S				
UEBSES 60-20S	60	+ 50	200	0,62
UEBSES 60-30S	60	+ 50	300	0,92
UEBSES 60-40S	60	+ 50	400	1,22
UEBSES 100-20S	100	+ 50	200	0,73
UEBSES 100-30S	100	+ 50	300	1,09
UEBSES 100-40S	100	+ 50	400	1,45



UEBSESK Заглушка с фланцем

Артикул	Hmin мм	N мм	B мм	G кг
S				
UEBSESK 60-20S	60	+ 50	200	0,79
UEBSESK 60-30S	60	+ 50	300	1,17
UEBSESK 60-40S	60	+ 50	400	1,54
UEBSESK 100-20S	100	+ 50	200	0,90
UEBSESK 100-30S	100	+ 50	300	1,34
UEBSESK 100-40S	100	+ 50	400	1,78




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ▣ ГЛУХАЯ КРЫШКА


UEBSBD Крышка глухая

Артикул	H мм	B мм	L мм	t мм	T мм	G кг
E						
UEBSBD 15-20E	15	200	500	3	12	2,68
UEBSBD 15-30E	15	300	500	3	12	3,92
UEBSBD 15-40E	15	400	500	3	12	5,16
UEBSBD 25-20E	25	200	500	3	22	3,00
UEBSBD 25-30E	25	300	500	3	22	4,29
UEBSBD 25-40E	25	400	500	3	22	5,58

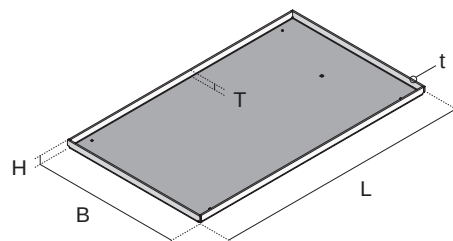

UEBSPT E Кромка для крышки

Артикул	H мм	L мм	G кг
E			
UEBSPT-15 E	26	2000	0,84
UEBSPT-25 E	36	2000	1,15




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА АКСЕССУАРЫ


UEBSV Соединитель угловой, пластиковый

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
PA				
UEBSV	57	28	28	0,03




UEBSV S Соединитель

Артикул	G кг
S	
UEBSV S	0,04




UEBSVE S Соединитель угловой

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UEBSVE S	16	43	43	0,04



UEBSE Соединитель с заземлением


Артикул	G кг
S	
UEBSE	0,04



UEBSEL Комплект заземления


Артикул	B мм	L мм	G кг
S			
UEBSEL	40	70	0,05

включает:
2 x **BLS 4.8x9.5** Самонарезной винт (Саморез) (Стр. D45)
1 x **LKS M4x12** Болт с выпуклой головкой (Стр. A13)
1 x **UVA-GB-2.5-30** Провод заземления (Стр. C31)

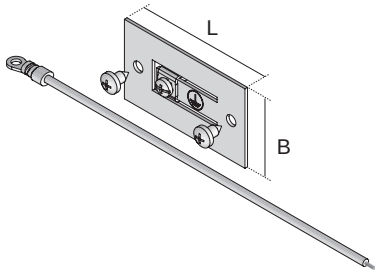


UBDSLFL Нивелирующая ножка

Артикул	L мм	G кг
S		
UBDSLFL 60	60	0,07
UBDSLFL 80	80	0,07
UBDSLFL 150	150	0,09



UGM SLF Пластиковый наконечник для нивелирующей ножки

Артикул	G кг
PVC	
UGM-SLF	0,01




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ▢ АКСЕССУАРЫ


UEBSD Крышка

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
S 				
UEBSD 20S	200	500	3	2,48
UEBSD 30S	300	500	3	3,76
UEBSD 40S	400	500	3	5,05




UEBSPT AL Боковая рамка для напольных покрытий 0/3 мм

Артикул	H мм	L мм	G кг
AL 			
UEBSPT-3 AL	14	2000	0,04




UEBSQT Поперечная траверса

Артикул	B мм	G кг
S 		
UEBSQT 20S	200	0,19
UEBSQT 30S	300	0,31
UEBSQT 40S	400	0,42




UEBSTR Разделитель

Артикул	H мм	L мм	G кг
PA 			
UEBSTR 40	40	2000	0,50
UEBSTR 80	80	2000	0,66




UEBSEA Анкер для заливного пола

Артикул	G кг
S 	
UEBSEA	0,02



UEBSPGD Резиновый уплотнитель

Артикул	L мм	G кг
G 		
UEBSPGD	2000	0,21



LKS Болт с выпуклой головкой

Артикул	L мм	G кг/100
GV 		
LKS M4x10	10	0,01
LKS M4x12	12	0,01
LKS M5x10	10	0,01



СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА АКСЕССУАРЫ


BSS Самонарезной винт (саморез) с плоской головкой

Артикул

G
кг

GV	
BSS 4.8x22	<0.01



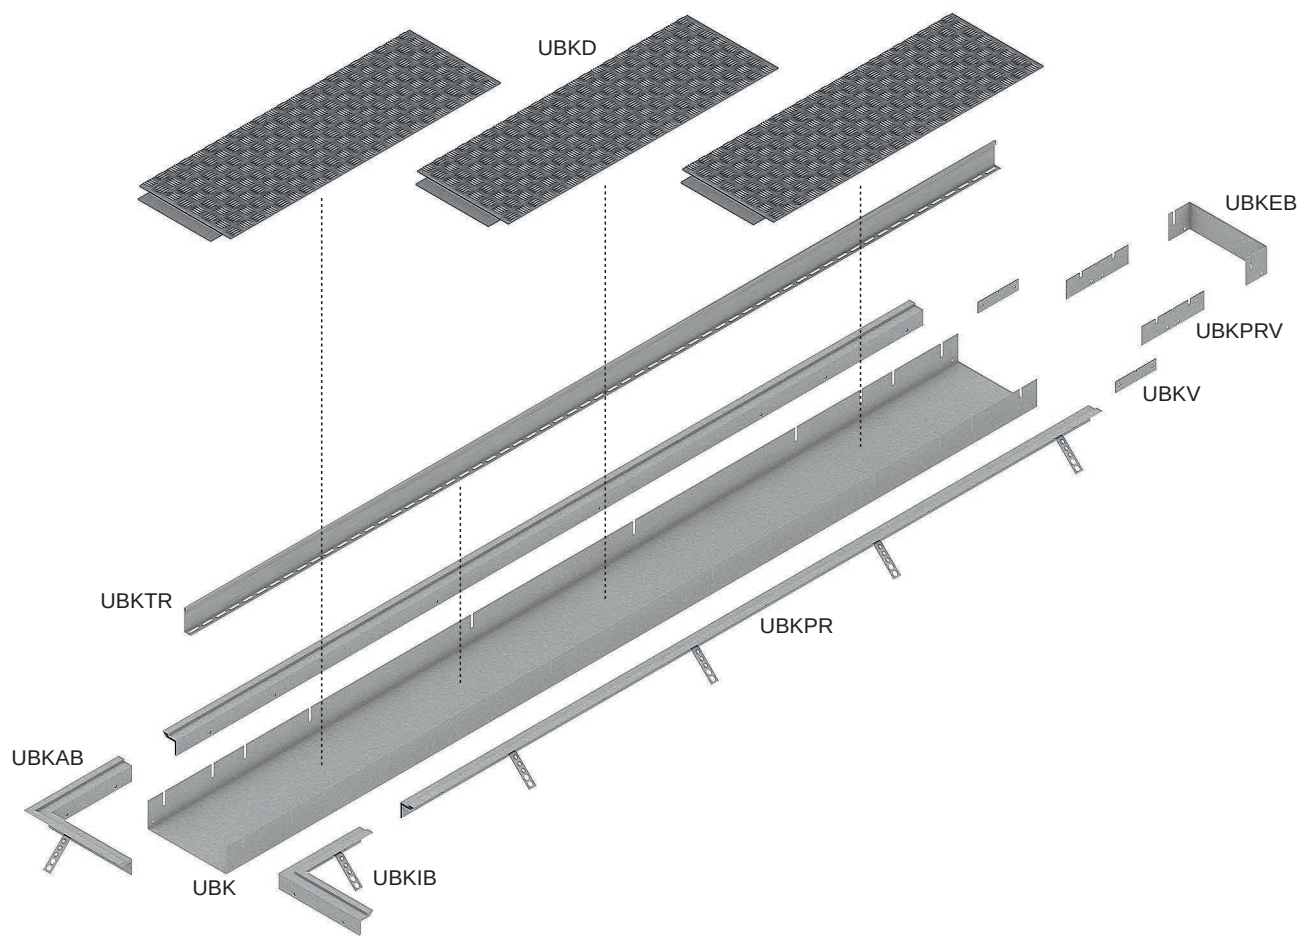

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА


КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Канал на уровне пола для больших нагрузок, состоит из элементов: 1 нижний элемент канала UBK, 3 усиленных крышки UBKD, 2 боковых профиля UBKPR, с соответствующими материалами для монтажа и соединения. Под заказ возможно изготовление других типоразмеров.

UBK Нижний элемент канала


Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UBK 100-20S	90	194	3000	17,20
UBK 100-30S	90	294	3000	21,90
UBK 100-40S	90	394	3000	26,90
UBK 135-20S	125	194	3000	18,80
UBK 135-30S	125	294	3000	25,20
UBK 135-40S	125	394	3000	30,00
UBK 170-20S	160	194	3000	23,80
UBK 170-30S	160	294	3000	28,50
UBK 170-40S	160	394	3000	33,30

дополнительно:
UBKV Соединитель (Стр. A19)
UBKDB Дистанционная пластина (Стр. A19)
SNA Анкер (Стр. B16)
UBKD Крышка (Стр. A16)
UBKPR Боковой профиль (Стр. A17)

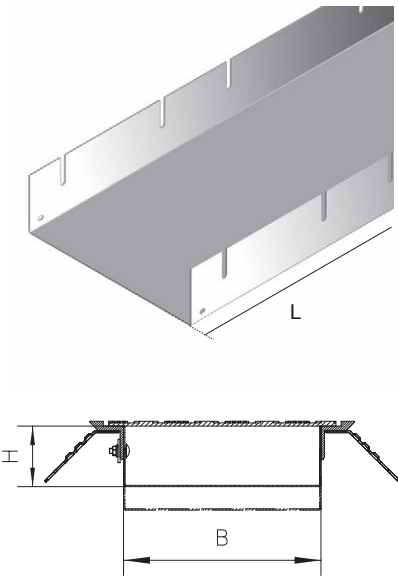

UBKD Крышка усиленная

Артикул	B мм	L мм	t мм	Pmax кН	G кг
F					
UBKD5 25F	238	1000	5	5	9,80
UBKD5 35F	338	1000	5	5	13,70
UBKD5 45F	438	1000	5	5	17,70
UBKD8 25F	250	1000	8	15	15,70
UBKD8 35F	350	1000	8	15	22,00
UBKD8 45F	450	1000	8	15	28,30
UBKD10 25F	250	1000	10	25	19,70
UBKD10 35F	350	1000	10	25	27,50
UBKD10 45F	450	1000	10	25	35,40

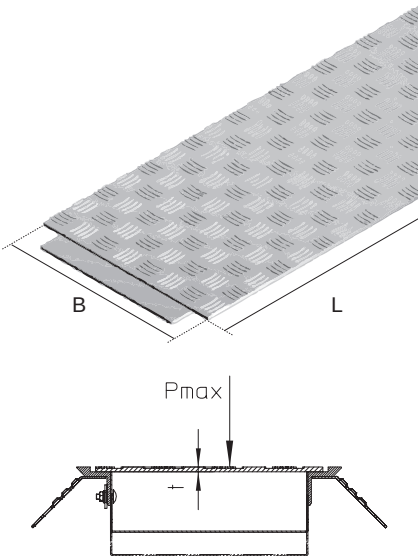

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

UBKPR Боковой профиль

Нивелируемый боковой профиль для установки усиленной крышки.

Артикул	Н мм	В мм	В2 мм	Л мм	Т мм	G кг
F						
UBKPR5F	45	40	24	3000	5	10,80
UBKPR8F	57	50	30	3000	7	14,60
UBKPR10F	60	50	30	3000	10	18,30

включает:

5 x **FRS 8x25** Болт с полупотайной головкой, DIN 603

(Каталог СПК)

5 x **SEMS 8** Шестигранная гайка с самостопорением

(Каталог СПК)


1 x **UBKPRV** Соединитель

(Стр. А19)

дополнительно:

UGD 20 Резиновый уплотнитель

(Стр. С32)

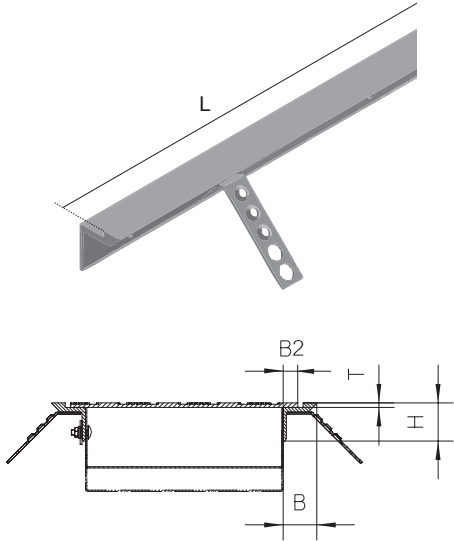


СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК **и** ПОВОРОТЫ И ОТВОДЫ

UBKEB Заглушка

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UBKEB 100-20S	86	188	0,40
UBKEB 100-30S	86	288	0,60
UBKEB 100-40S	86	388	0,70
UBKEB 135-20S	121	188	0,60
UBKEB 135-30S	121	288	0,80
UBKEB 135-40S	121	388	1,00
UBKEB 170-20S	156	188	0,80
UBKEB 170-30S	156	288	1,10
UBKEB 170-40S	156	388	1,30




дополнительно:

KLS Комплект крепления (Каталог СПК)

UBKIB Профиль внутреннего сгиба

Артикул	L мм	G кг
F		
UBKIB5F	300	2,50
UBKIB8F	300	3,00
UBKIB10F	300	3,60

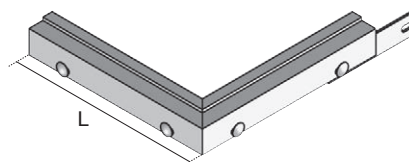

включает:


1 x **UBKPRV** Соединитель (Стр. A19)
4 x **FRS 8x25** Болт с полупотайной головкой, DIN 603 (Каталог СПК)
4 x **SEMS 8** Шестигранная гайка с самостопорением (Каталог СПК)

дополнительно:

UBKV Соединитель (Стр. A19)

UBKAB Профиль внешнего сгиба

Артикул	L мм	G кг
F		
UBKAB5F	300	2,50
UBKAB8F	300	3,10
UBKAB10F	300	3,70

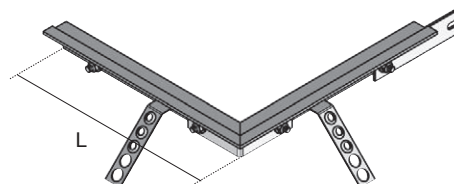

включает:

1 x **UBKPRV** Соединитель (Стр. A19)
1 x **UBKPRVE** Соединитель (Стр. A19)
4 x **SEMS 8** Шестигранная гайка с самостопорением (Каталог СПК)
4 x **FRS 8x25** Болт с полупотайной головкой, DIN 603 (Каталог СПК)

дополнительно:

UBKV Соединитель (Стр. A19)

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОЛА

КАНАЛ НА УРОВНЕ ПОЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК **и** АКСЕССУАРЫ


UBKV Соединитель

Артикул	H мм	L мм	t мм	G кг
S				
UBKV 100S	60	230	2	0,21
UBKV 135S	95	230	2	0,34
UBKV 170S	130	230	2	0,46

включает:


2 x **FRS 8x25** Болт с полупотайной головкой, DIN 603
2 x **SEMS 8** Шестигранная гайка с самостопорением

(Каталог СПК)
(Каталог СПК)




UBKPRV Соединитель

Артикул	H мм	L мм	t мм	G кг
S				
UBKPRV	35	150	3	0,16




UBKPRVE Соединитель угловой

Артикул	H мм	L мм	t мм	G кг
S				
UBKPRVE	30	90	3	0,20



UBKDB Дистанционная пластина (распорка)

Артикул	B мм	t мм	G кг
F			
UBKDB5 25F	242	5	0,25
UBKDB5 35F	342	5	0,35
UBKDB5 45F	442	5	0,45
UBKDB8 25F	254	8	0,27
UBKDB8 35F	354	8	0,37
UBKDB8 45F	454	8	0,57



UBKTR Разделитель

Артикул	H мм	L мм	t мм	G кг
S				
UBKTR 100S	80	3000	1	6,30
UBKTR 135S	115	3000	1	8,20
UBKTR 170S	150	3000	1	10,10

дополнительно:

SNA Анкер (Стр. B16)

