




TEME



thirelease cord

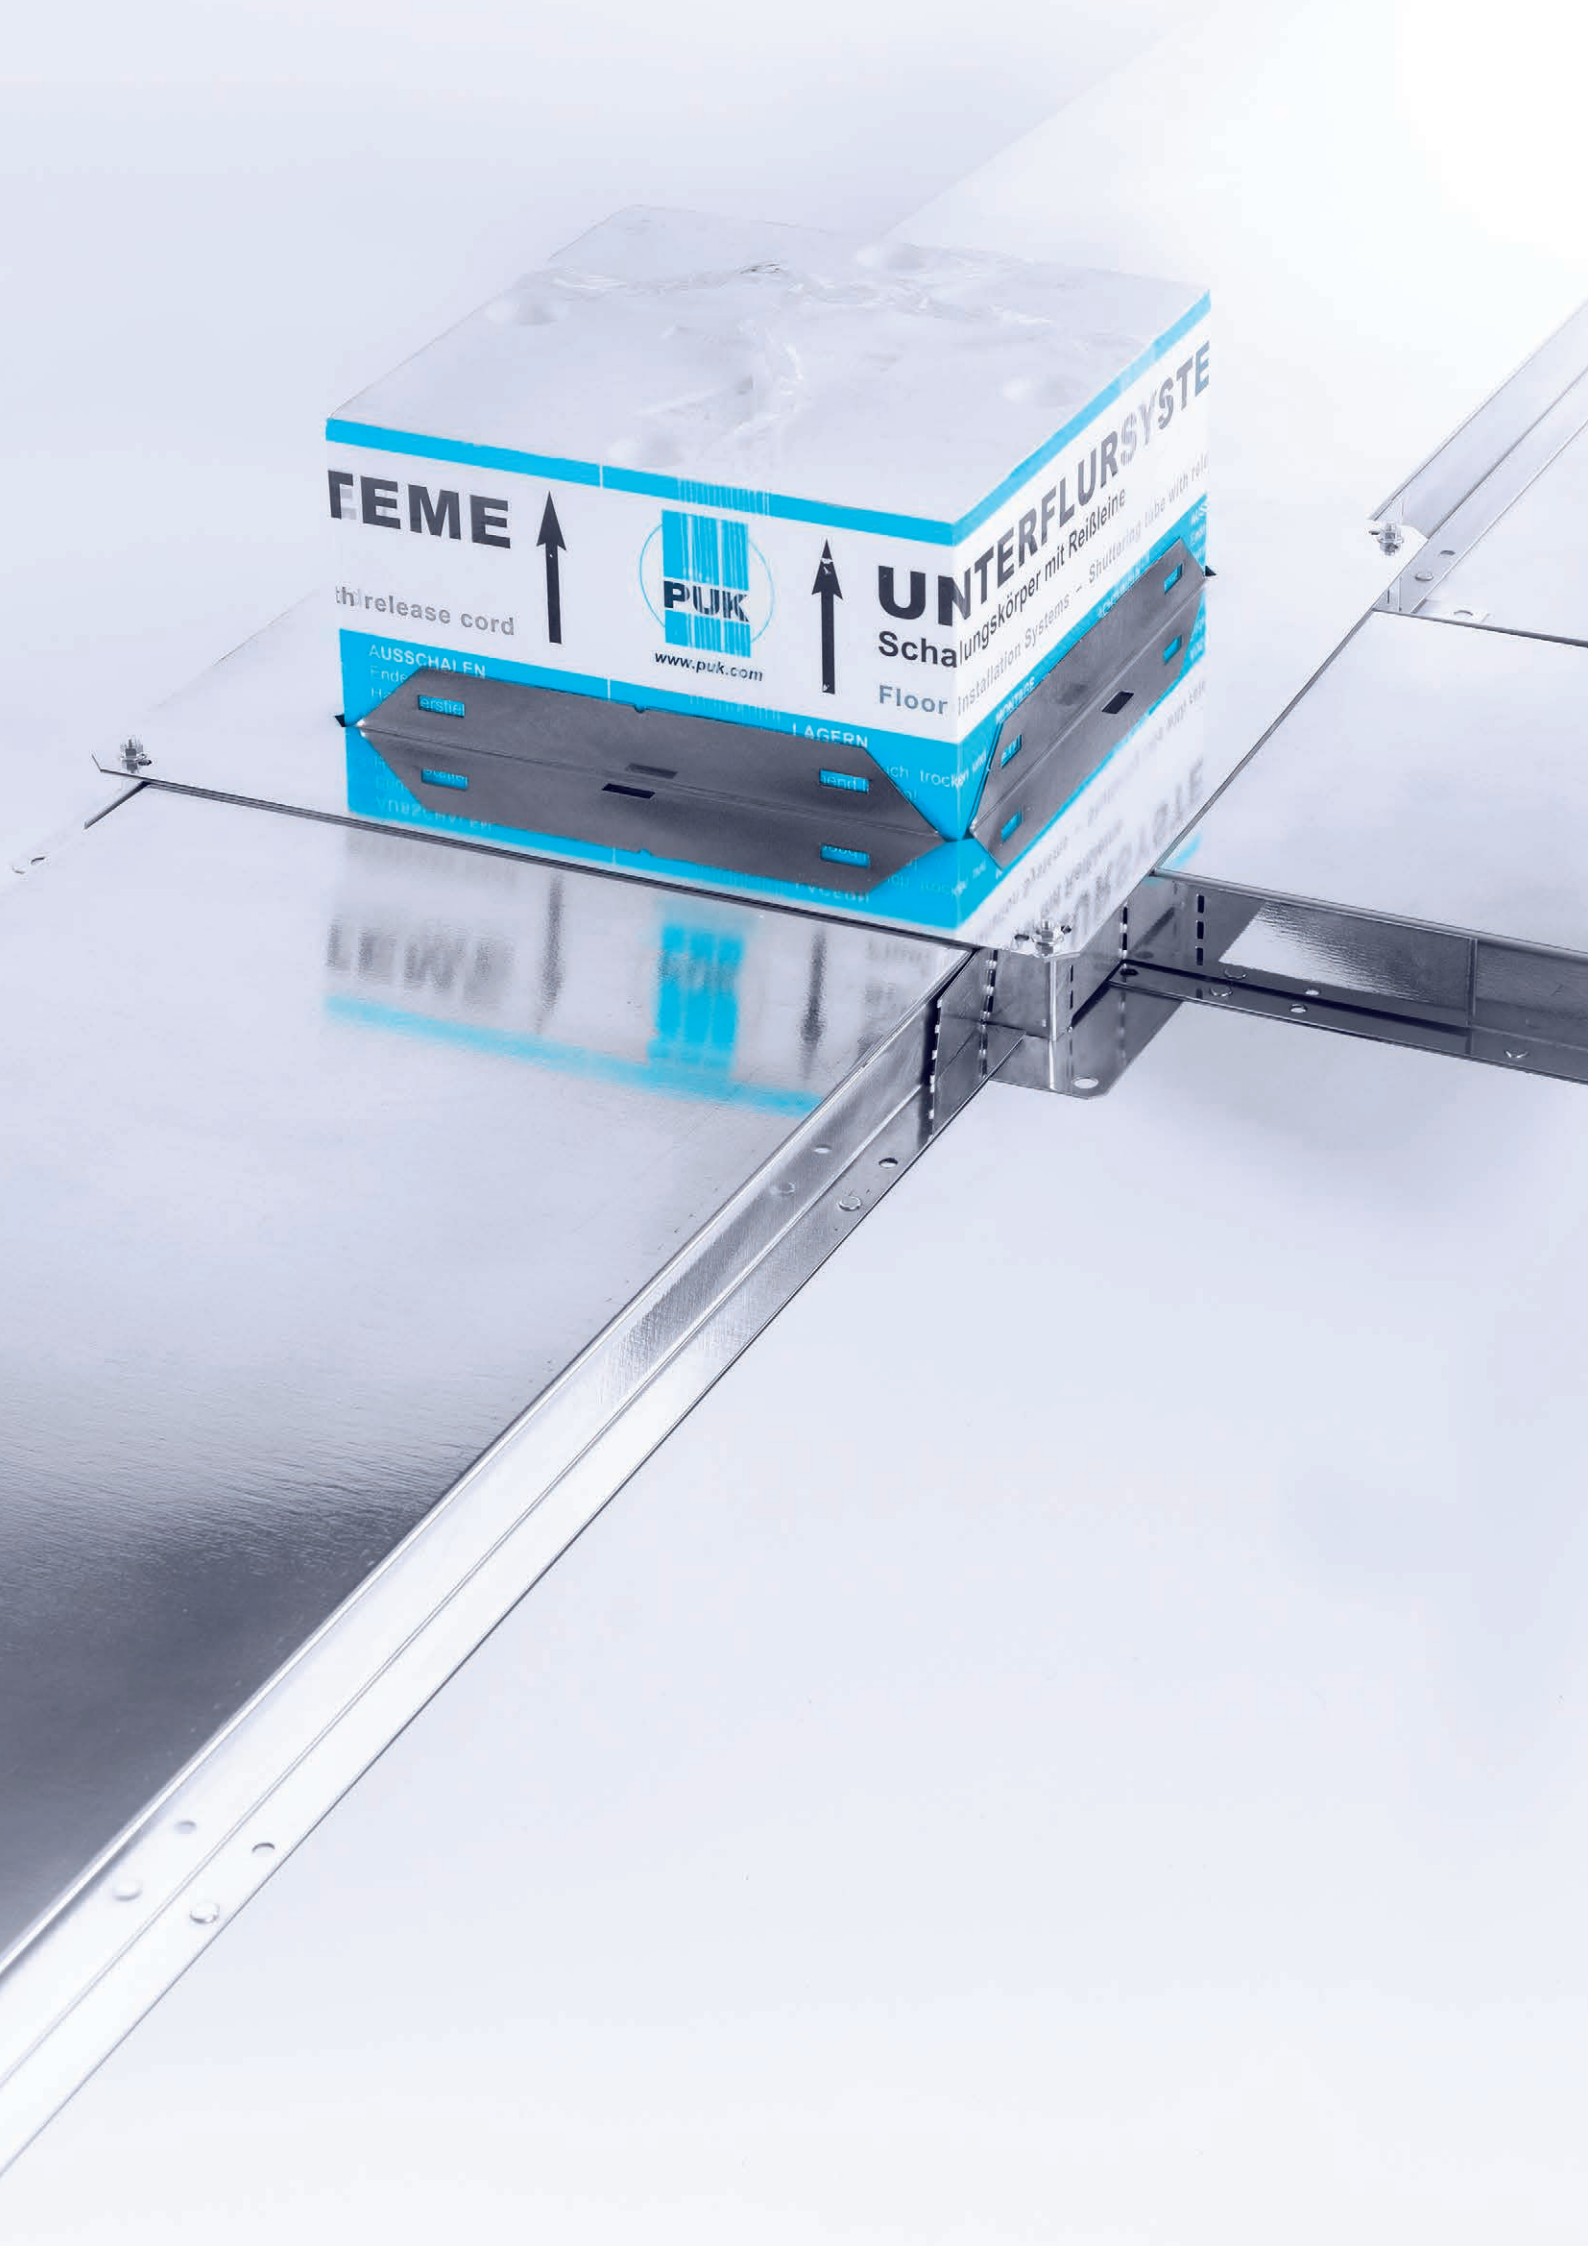

UNTERFLURSYSTEME

Schalungskörper mit Reißleine
Installation Systems - Shutting tube with rope
Floor

AUSSCHALEN

LAGERN



СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ

B03-B10

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

B11-B14

ОПАЛУБКА

B15

АКСЕССУАРЫ

B16


Техническую информацию и руководство по установке
смотрите в разделе E.

S

SNA Анкер [B16](#)

U

- UB Соединительная скоба [B04](#)
- UBDEL Наконечник заземления [B16](#)
- UBDHB 122R Напольная коробка, простая, круглая [B09](#)
- UBDHB Z Клемма заземления [B16](#)
- UBDHB190 1V Напольная коробка, простая, четырёхугольная [B09](#)
- UBDHB250 2R Напольная коробка, двойная, круглая [B08](#)
- UBDHB250 2V Напольная коробка, двойная, четырёхугольная [B08](#)
- UBDHB250 3V Напольная коробка, тройная, четырёхугольная [B07](#)
- UBDHB350 2R Напольная коробка, двойная, круглая [B07](#)
- UBDHB350 3R Напольная коробка, тройная, круглая [B06](#)
- UBDHB350 3V Напольная коробка, тройная, четырёхугольная [B06](#)
- UBKM Битумный клей [B16](#)
- UE Заглушка [B05](#)
- UGKB Защитная лента-соч [B16](#)
- UK Подпольный канал, двойной [B04](#)
- UKAZ Комплект ответвления [B14](#)
- UKBS Огнестойкая стеновая секция [B10](#)
- UKBSR Пенная дымозащитная вставка [B10](#)
- UKD Крышка [B13](#)
- UKDA 185V Монтажная крышка, четырёхугольная [B13](#)
- UKDA 260R Монтажная крышка, круглая [B13](#)
- UKDA 260V Монтажная крышка, четырёхугольная [B13](#)
- UKDA 308R Монтажная крышка, круглая [B13](#)
- UKEB Заглушка [B14](#)
- UKL Подпольный канал, тройной [B04](#)
- UKR 2 Кабельный канал, двойной [B12](#)
- UKR 3 Кабельный канал, тройной [B12](#)
- UKTR Разделитель [B14](#)
- UM Соединительная муфта [B05](#)
- UN Дюбель-гвоздь [B16](#)
- USK Опалубка четырёхугольная [B15](#)
- USKH Опалубка четырёхугольная жаропрочная [B15](#)
- USKR Опалубка круглая [B15](#)
- USR Опалубка круглая [B15](#)
- USRH Опалубка круглая жаропрочная [B15](#)
- UVB 2 Вертикальный угол, двойной [B05](#)
- UVB 3 Вертикальный угол, тройной [B05](#)

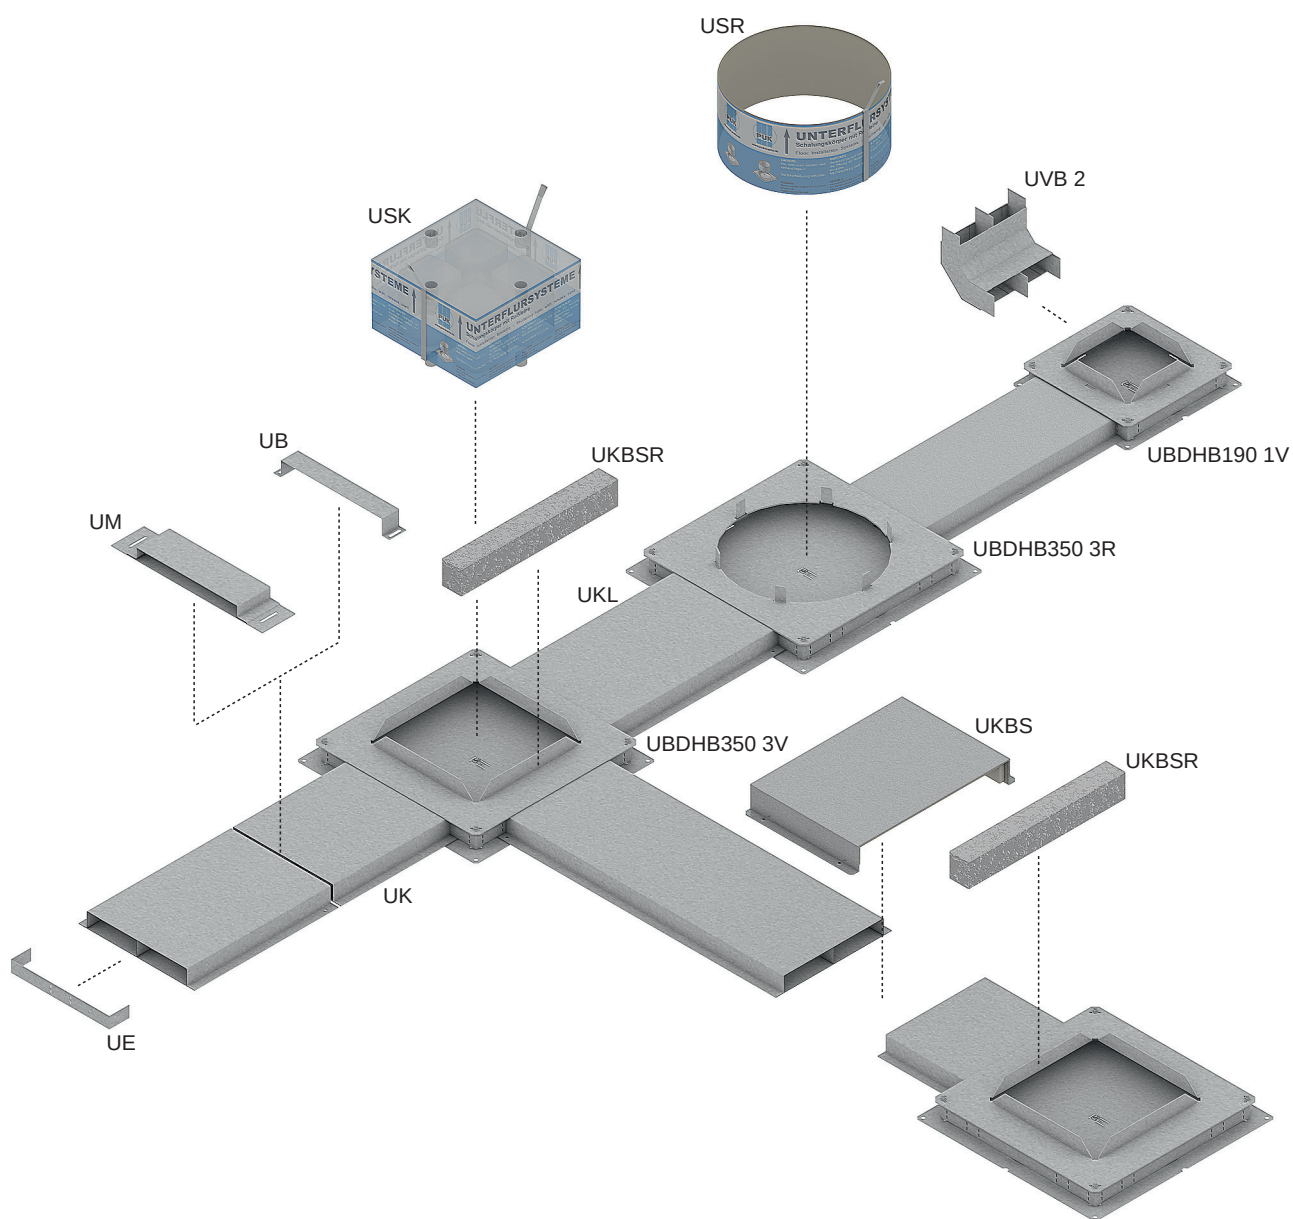

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ

UK Подпольный канал, двойной

Подпольный канал для установки в стяжку с двумя отсеками. Верхний и нижний элементы соединены между собой.


Артикул	H мм	B мм	B1 мм	B2 мм	L мм	Pmax кН	G кг
S							
UK 2-28-190S	28	190	95	95	3000	0,75	15,50
UK 2-28-250S	28	250	125	125	3000	0,75	19,00
UK 2-28-350S	28	350	175	175	3000	0,75	24,70
UK 2-38-190S	38	190	95	95	3000	0,75	16,50
UK 2-38-250S	38	250	125	125	3000	0,75	19,80
UK 2-38-350S	38	350	175	175	3000	0,75	25,50
UK 2-48-190S	48	190	95	95	3000	0,75	17,30
UK 2-48-250S	48	250	125	125	3000	0,75	20,70
UK 2-48-350S	48	350	175	175	3000	0,75	26,80

дополнительно:

UB Соединительная скоба (Стр. B04)

UGKB Защитная лента-скач (Стр. B16)

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

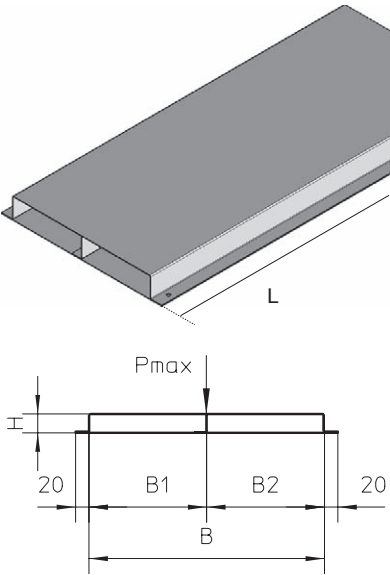

UKL Подпольный канал, тройной

Подпольный канал для установки в стяжку с тремя отсеками. Верхний и нижний элементы соединены между собой.


Артикул	H мм	B мм	B1 мм	B2 мм	L мм	Pmax кН	G кг
S							
UKL 3-28-250S	28	250	82	84	3000	0,75	17,90
UKL 3-28-350S	28	350	116	116	3000	0,75	23,30
UKL 3-38-250S	38	250	82	84	3000	0,75	18,70
UKL 3-38-350S	38	350	116	116	3000	0,75	24,20
UKL 3-48-250S	48	250	82	84	3000	0,75	19,70
UKL 3-48-350S	48	350	116	116	3000	0,75	25,10

дополнительно:

UB Соединительная скоба (Стр. B04)

UGKB Защитная лента-скач (Стр. B16)

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

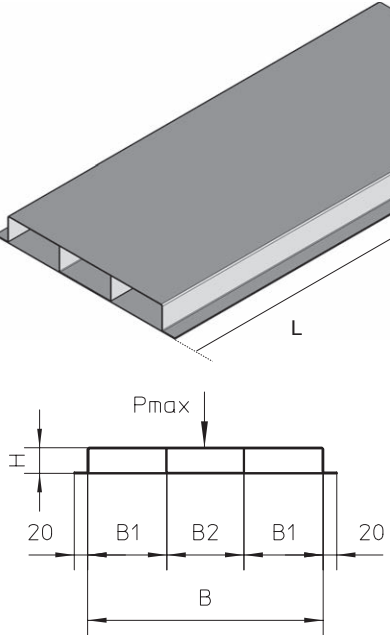


UB Соединительная скоба

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UB 28-190S	28	194	42	0,09
UB 28-250S	28	254	42	0,11
UB 28-350S	28	354	42	0,14
UB 38-190S	38	194	42	0,10
UB 38-250S	38	254	42	0,12
UB 38-350S	38	354	42	0,15
UB 48-190S	48	194	42	0,10
UB 48-250S	48	254	42	0,12
UB 48-350S	48	354	42	0,16

дополнительно:

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

ПОДПОЛЫНЫЙ КАНАЛ

UVB 2 Вертикальный угол, двойной

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UVB 2-28-190S	29	186	132	1,16
UVB 2-28-250S	29	246	132	1,39
UVB 2-28-350S	29	346	132	1,95
UVB 2-38-190S	39	186	132	1,31
UVB 2-38-250S	39	246	132	1,50
UVB 2-38-350S	39	346	132	2,05
UVB 2-48-190S	49	186	132	1,46
UVB 2-48-250S	49	246	132	1,75
UVB 2-48-350S	49	346	132	2,20




дополнительно:

UB Соединительная скоба (Стр. B04)

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

UVB 3 Вертикальный угол, тройной

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UVB 3-28-250S	29	246	132	1,55
UVB 3-28-350S	29	346	132	2,20
UVB 3-38-250S	39	246	132	1,70
UVB 3-38-350S	39	346	132	2,40
UVB 3-48-250S	49	246	132	1,95
UVB 3-48-350S	49	346	132	2,60




дополнительно:

UB Соединительная скоба (Стр. B04)

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

UM Соединительная муфта

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UM 28-190S	28	194	82	0,55
UM 28-250S	28	254	82	0,64
UM 28-350S	28	354	82	0,80
UM 38-190S	38	194	82	0,56
UM 38-250S	38	254	82	0,66
UM 38-350S	38	354	82	0,82
UM 48-190S	48	194	82	0,58
UM 48-250S	48	254	82	0,68
UM 48-350S	48	354	82	0,84




дополнительно:

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

UE Заглушка

Подходит для B = 190, 250 или 350 мм.

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UE 28-350S	26	347	0,14
UE 38-350S	36	347	0,17
UE 48-350S	46	347	0,20



СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ


ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ ▢ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА

UBDNB350 3V Напольная коробка, тройная, четырёхугольная

Напольная коробка для четырёхугольного лючка с внешними габаритами 261x261 мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDNB350 28-259V	31	67	410	450	410	450	262 x 262	3,90
UBDNB350 38-259V	41	77	410	450	410	450	262 x 262	4,00
UBDNB350 48-259V	51	87	410	450	410	450	262 x 262	4,10

дополнительно:
USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

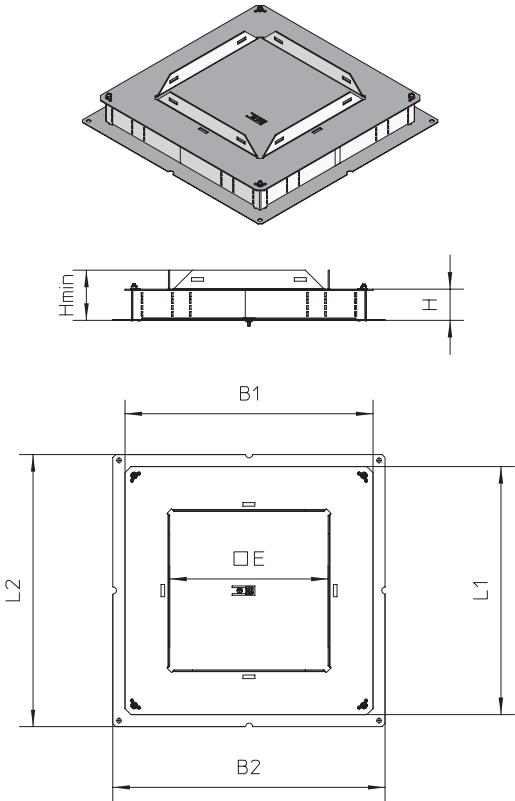


UBDNB350 3R Напольная коробка, тройная, круглая

Напольная коробка для круглого лючка с внешним диаметром 307 мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDNB350 28-308R	31	67	410	450	410	450	310	3,40
UBDNB350 38-308R	41	77	410	450	410	450	310	3,50
UBDNB350 48-308R	51	87	410	450	410	450	310	3,60

дополнительно:
USR Опалубка круглая (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

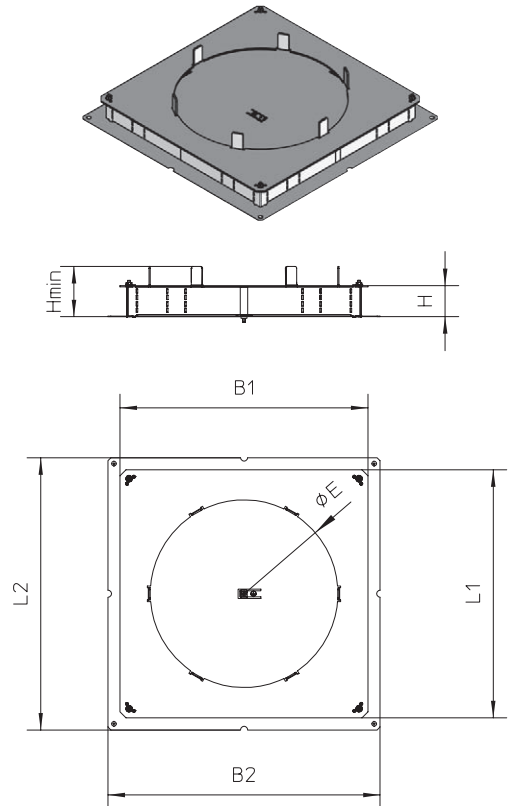


UBDHB350 2R Напольная коробка, двойная, круглая

Напольная коробка для круглого лючка с внешним диаметром 260 мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB350 28-259R	31	63	410	450	410	450	260	3,80
UBDHB350 38-259R	41	73	410	450	410	450	260	3,90
UBDHB350 48-259R	51	83	410	450	410	450	260	4,00

дополнительно:
USR Опалубка круглая (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

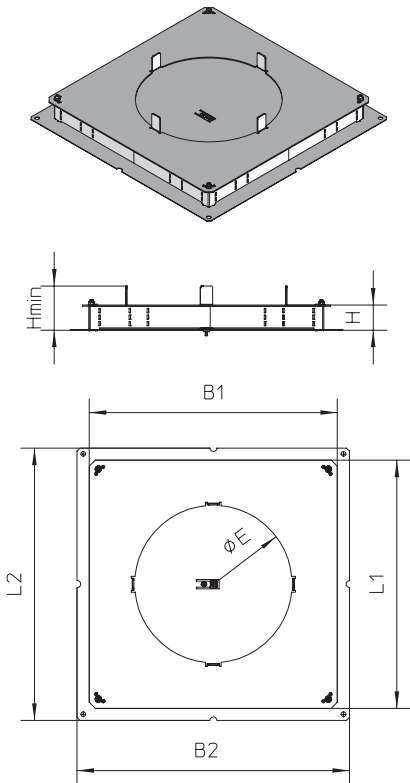


UBDHB250 3V Напольная коробка, тройная, четырёхугольная

Напольная коробка для четырёхугольного лючка с внешними габаритами 261x261.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB250 28-259V	31	67	385	400	385	400	262 x 262	3,30
UBDHB250 38-259V	41	77	385	400	385	400	262 x 262	3,40
UBDHB250 48-259V	51	87	385	400	385	400	262 x 262	3,50

дополнительно:
USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

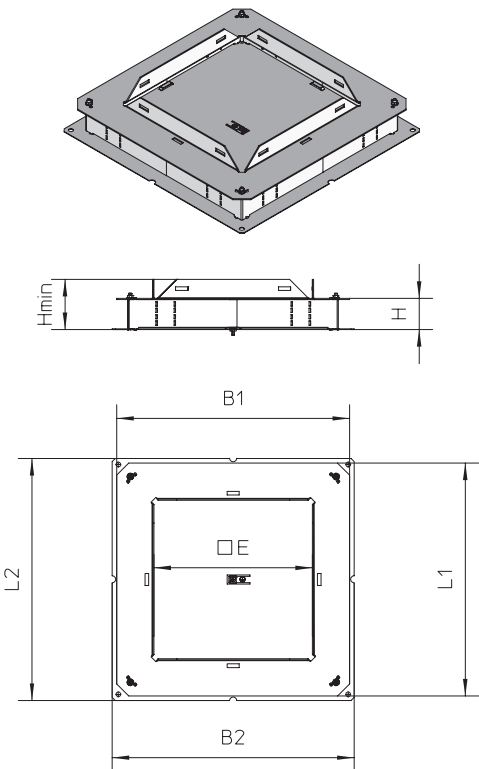

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ


ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА

UBDHB250 2R Напольная коробка, двойная, круглая

Напольная коробка для круглого лючка с внешним диаметром 260мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB250 28-259R	31	67	385	400	385	400	260	3,10
UBDHB250 38-259R	41	77	385	400	385	400	260	3,20
UBDHB250 48-259R	51	87	385	400	385	400	260	3,30

дополнительно:
USR Опалубка круглая (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

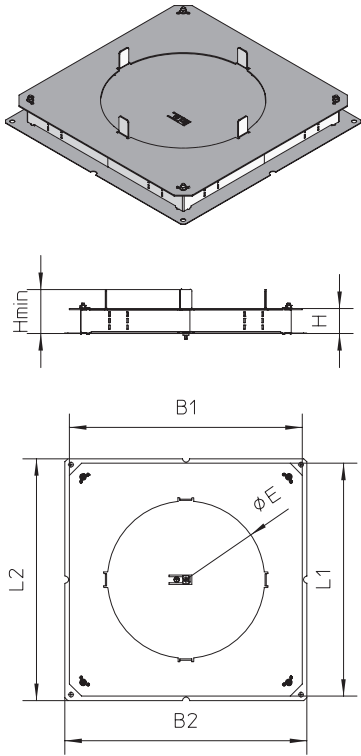


UBDHB250 2V Напольная коробка, двойная, четырёхугольная

Напольная коробка для четырёхугольного лючка с внешними габаритами 186x261мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB250 28-185V	31	67	385	400	385	400	187 x 262	3,50
UBDHB250 38-185V	41	77	385	400	385	400	187 x 262	3,60
UBDHB250 48-185V	51	87	385	400	385	400	187 x 262	3,70

дополнительно:
USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)
UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

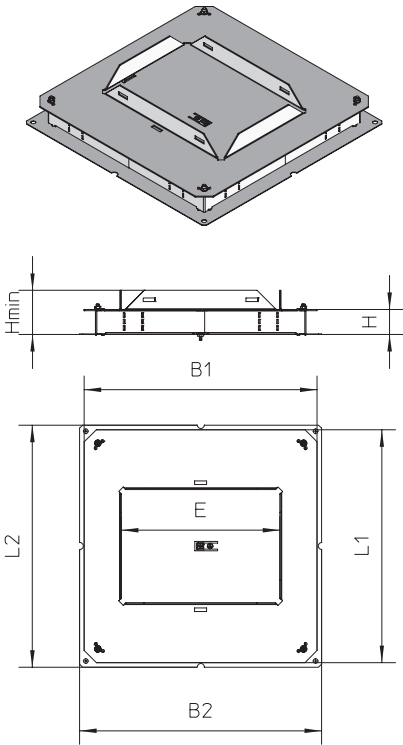

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ ■ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА

UBDHB190 1V Напольная коробка, простая, четырёхугольная


Напольная коробка для четырёхугольного лючка с внешними габаритами 164x164мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB190 28-160V	31	67	270	290	270	290	165	1,20
UBDHB190 38-160V	41	77	270	290	270	290	165	1,90
UBDHB190 48-160V	51	87	270	290	270	290	165	2,00

дополнительно:

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)

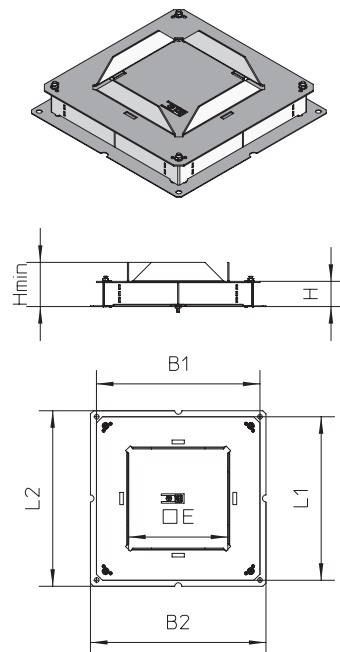

UBDHB 122R Напольная коробка, простая, круглая


Напольная коробка для круглого лючка с внешним диаметром 122мм.

Артикул	H мм	Hmin мм	B1 мм	B2 мм	L1 мм	L2 мм	E мм	G кг
S								
UBDHB 38-122R	42	73	150	160	150	160	123	0,64

дополнительно:

USKR Опалубка круглая (Стр. B15)

UN Дюбель-гвоздь (Стр. B16)

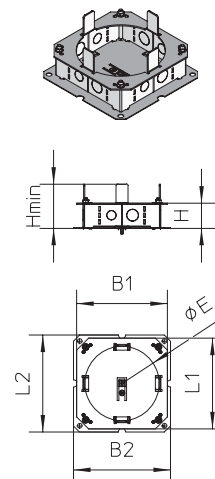


UKBS

Огнестойкая стеновая секция

Используется для защиты от пожара при прохождении подпольного канала сквозь стены (WD90).

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKBS 28-350S	28	350	270	2,50
UKBS 38-350S	38	350	270	2,75
UKBS 48-350S	48	350	270	3,00

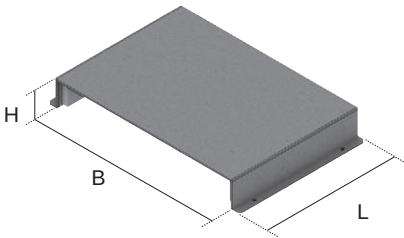



UKBSR

Пенная дымозащитная вставка

Устанавливается в напольной коробке препятствуя распространению дыма.

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKBSR 28-350S	30	390	60	0,02
UKBSR 38-350S	40	390	60	0,02
UKBSR 48-350S	50	390	60	0,02



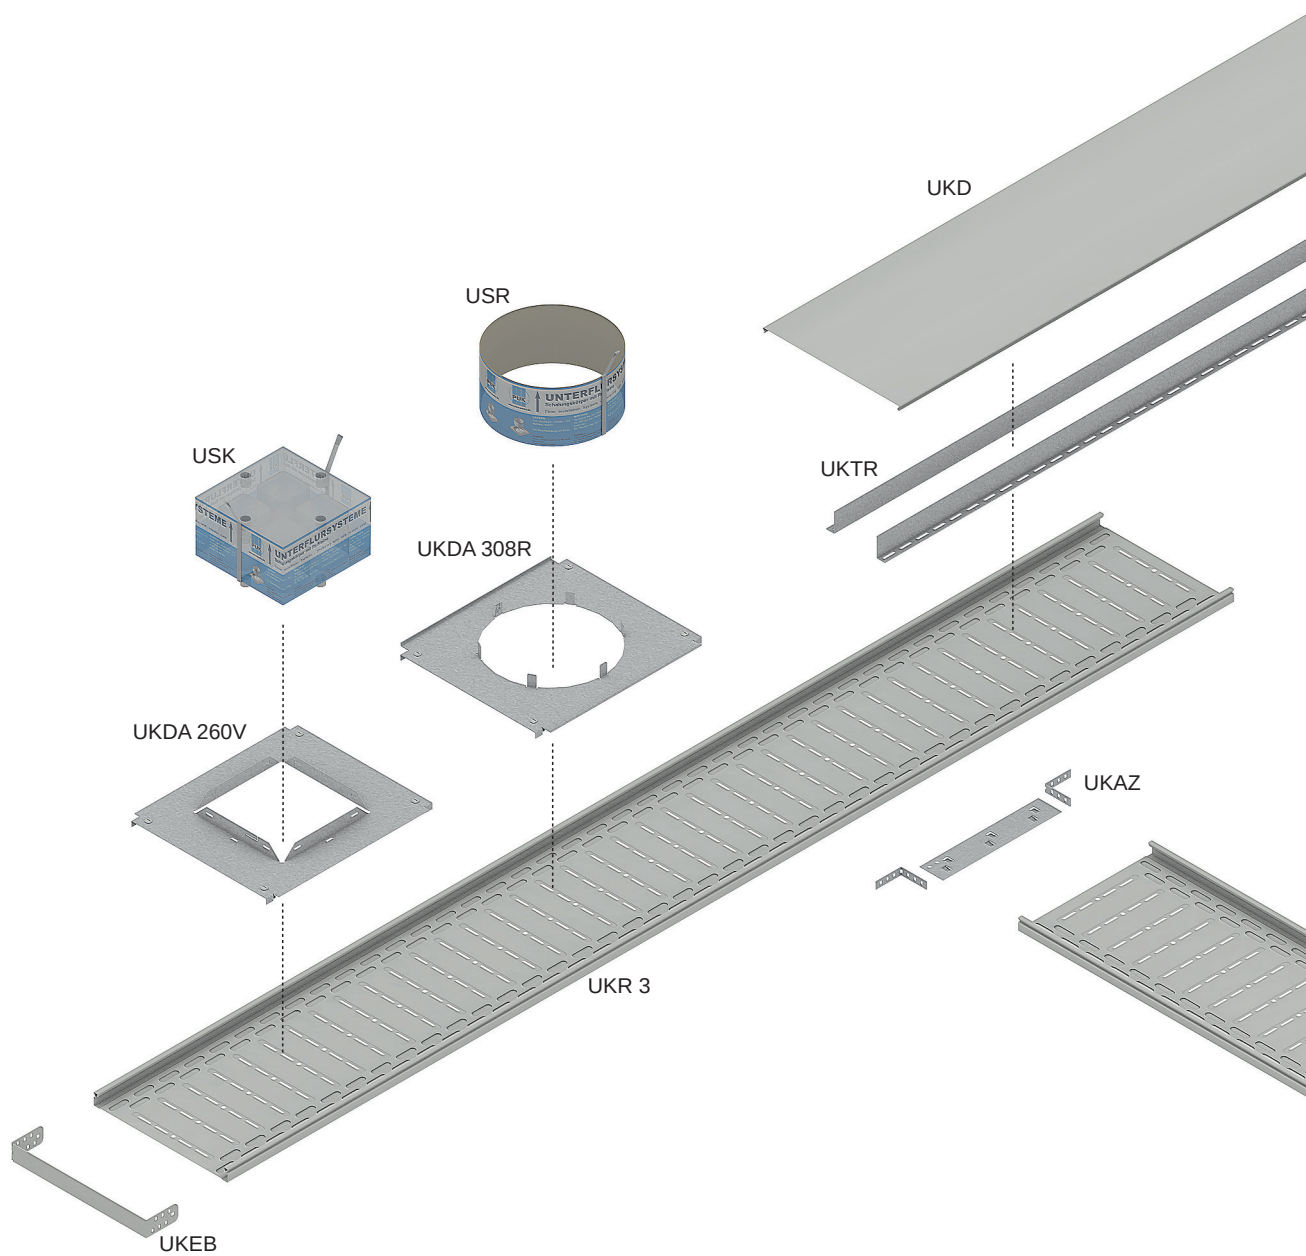

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Кабельный канал включает в себя следующие компоненты: 1 нижний элемент канала UKR, 1 крышку UKD и 1 или 2 разделителя UKTR, с соответствующими материалами для монтажа и соединения. и 1 разделителя UKTR


UKR 2 Кабельный канал, двойной

Кабельный канал с двумя отсеками.

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKR 35-30S	35	300	3000	8,90

включает:
1 x UKTR 35S Разделитель (Стр. B14)
3 x SNA 6x30/5 Анкер (Стр. B16)

дополнительно:
VB Соединительная пластина (Каталог СПК)

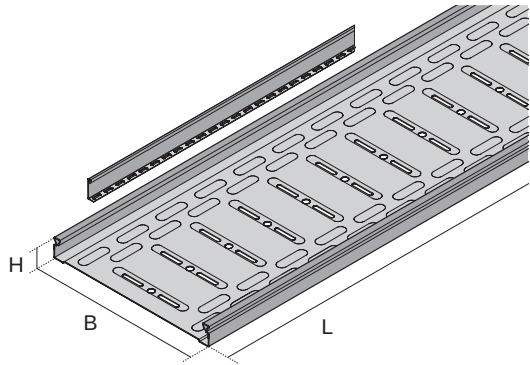

UKR 3 Кабельный канал, тройной

Кабельный канал с тремя отсеками.

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKR 35-40S	35	400	3000	14,20
UKR 35-50S	35	500	3000	15,40

включает:
2 x UKTR 35S Разделитель (Стр. B14)
6 x SNA 6x30/5 Анкер (Стр. B16)

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKR 60-40S	60	400	3000	19,80
UKR 60-50S	60	500	3000	23,90

включает:
2 x UKTR 60S Разделитель (Стр. B14)
6 x SNA 6x30/5 Анкер (Стр. B16)


Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKR 85-40S	85	400	3000	23,40
UKR 85-50S	85	500	3000	27,50

включает:
2 x UKTR 85S Разделитель (Стр. B14)
6 x SNA 6x30/5 Анкер (Стр. B16)

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
S				
UKR 110-40S	110	400	3000	28,70
UKR 110-50S	110	500	3000	31,00

включает:
2 x UKTR 110S Разделитель (Стр. B14)
6 x SNA 6x30/5 Анкер (Стр. B16)

дополнительно:
VB Соединительная пластина (Каталог СПК)

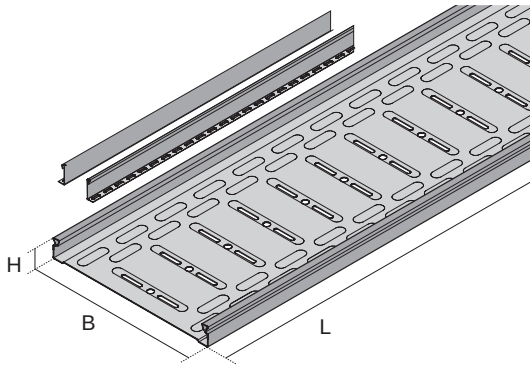


СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

UKD Крышка

Артикул	B мм	L мм	Pmax кН	G кг
S				
UKD 30S	300	3000	0,75	7,90
UKD 40S	400	3000	0,75	10,20
UKD 50S	500	3000	0,75	19,00

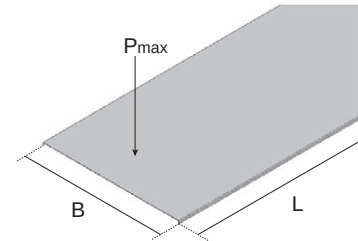


UKDA 308R Монтажная крышка, круглая

Артикул	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	G кг
S					
UKDA-308R 40S	400	495	310	0,75	2,30
UKDA-308R 50S	500	595	310	0,75	3,90

дополнительно:

USR Опалубка круглая (Стр. B15)

UBDEL Наконечник заземления (Стр. B16)

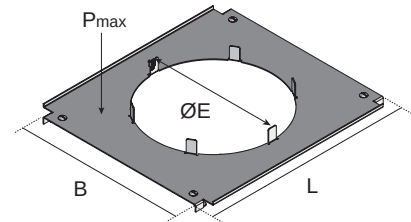


UKDA 260R Монтажная крышка, круглая

Артикул	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	G кг
S					
UKDA-260R 30S	300	420	260	0,75	1,23
UKDA-260R 40S	400	495	260	0,75	2,14
UKDA-260R 50S	500	595	260	0,75	4,47

дополнительно:

USR Опалубка круглая (Стр. B15)

UBDEL Наконечник заземления (Стр. B16)

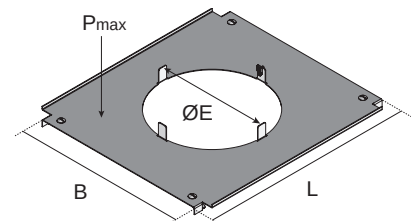


UKDA 260V Монтажная крышка, четырёхугольная

Артикул	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	G кг
S					
UKDA-260V 40S	400	495 262 x 262	262	0,75	2,03
UKDA-260V 50S	500	595 262 x 262	262	0,75	3,29

дополнительно:

USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)

UBDEL Наконечник заземления (Стр. B16)

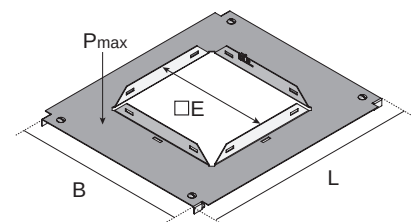


UKDA 185V Монтажная крышка, четырёхугольная

Артикул	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	G кг
S					
UKDA-185V 30S	300	420 187 x 262	187	0,75	1,39
UKDA-185V 40S	400	495 187 x 262	187	0,75	2,26

дополнительно:

USK Опалубка четырёхугольная (Стр. B15)

UBDEL Наконечник заземления (Стр. B16)

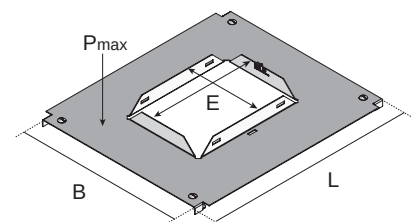

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

UKEB


Заглушка

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UKEB 35-30S	20	300	0,13
UKEB 35-40S	20	400	0,16
UKEB 35-50S	20	500	0,19
UKEB 60-40S	45	400	0,31
UKEB 60-50S	45	500	0,36

включает:
1 x **KLR** Комплект крепления (Каталог СПК)

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UKEB 85-40S	70	400	0,64
UKEB 85-50S	70	500	0,75
UKEB 110-40S	95	400	0,93
UKEB 110-50S	95	500	1,10

включает:
2 x **KLR** Комплект крепления (Каталог СПК)




UKAZ

Комплект ответвления

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UKAZ 35-30S	20	300	0,40
UKAZ 35-40S	20	400	0,50
UKAZ 35-50S	20	500	0,60
UKAZ 60-40S	45	400	1,20
UKAZ 60-50S	45	500	1,30
UKAZ 85-40S	70	400	1,40
UKAZ 85-50S	70	500	1,60
UKAZ 110-40S	95	400	1,70
UKAZ 110-50S	95	500	1,80

дополнительно:
SNA Анкер (Стр. B16)




UKTR

Разделитель

Артикул	H мм	L мм	G кг
S			
UKTR 35S	33	3000	1,60
UKTR 60S	57	3000	2,10
UKTR 85S	80	3000	2,80
UKTR 110S	107	3000	4,80

дополнительно:
SNA Анкер (Стр. B16)




СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

ОПАЛУБКА

USR Опалубка круглая

Круглая опалубка из картона, с пластиковым слоем и интегрированными стропами, для установки в монтажные отверстия.

Артикул	H мм	D мм	G кг
КТ 			
USR 308-150	150	308	0,42
USR 308-225	225	308	0,60
USR 259-150	150	260	0,30



USKR Опалубка круглая

Круглая опалубка из пенопласта, с пластиковым слоем и интегрированными стропами, для установки в монтажные отверстия.


Артикул	H мм	D мм	G кг
STY 			
USKR 120R-150	150	122	0,42



USK Опалубка четырёхугольная

Четырёхугольная опалубка из пенопласта, с пластиковым слоем и интегрированными стропами, для установки в монтажные отверстия.


Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
STY 				
USK 259V-225	225	262	262	0,24
USK 259V-150	150	262	262	0,19
USK 185V-150	150	262	186	0,16
USK 160V-150	150	164	164	0,14



USRH Опалубка круглая жаростойкая

Круглая опалубка из стального листа, с интегрированными ручками, для установки в монтажные отверстия. Используется при повышенных температурах покрытия (например асфальт).


Артикул	H мм	D мм	TL мм	Tmax °C	G кг
S 					
USRH 308-200	250	308	< 2	250	1,90



USKH Опалубка четырёхугольная жаропрочная

Четырёхугольная деревянная опалубка, с интегрированной ручкой, для установки в монтажные отверстия. Используется при повышенных температурах покрытия (например асфальт).

Артикул	H мм	B мм	L мм	TL мм	Tmax °C	G кг
H 						
USKH 259V-200	200	261	261	< 2	250	2,90



СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПОД ПОЛОМ

АКСЕССУАРЫ

UN

Дюбель-гвоздь

Артикул	G
	кг
Z	
UN 5/38	<0.01



SNA

Анкер


Артикул	G
	кг
Z	
SNA 6x30/5	0,02



UGKB

Защитная лента-скоч


Артикул	L	G
	мм	кг
PET		
UGKB	50000	0,40



UBKM

Битумный клей


Артикул	G
	кг
UBKM	0,50



UBDEL

Наконечник заземления

Артикул	G
	кг
S	
UBDEL	<0.01



UBDHB Z

Клемма заземления

Артикул	G
	кг
S	
UBDHB-Z	<0.01



