



# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

---

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ

C03-C16

---

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ

C17-C33

---

ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ **BODO**

C35-C39

---

ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ

C41-C47

---

Техническую информацию и руководство по установке смотрите в разделе E.

# ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

## МОНТАЖНЫЕ ЛЮЧКИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

### В

BODO N Лючок круглый BODO с силовым и RJ-45 модулями [C36](#)  
BODO N3 Лючок круглый BODO с силовой розеткой [C36](#)  
BODO NL Лючок круглый BODO, без модулей [C37](#)  
BODO T Лючок круглый BODO с силовым и RJ-45 модулями [C37](#)  
BODO TL Лючок круглый BODO без модулей (пустой) [C38](#)





### U

UBDSL F Нивелирующая ножка [C33](#)  
UBP V Заглушка [C23](#)  
UBP VR Заглушка [C14](#)  
UDBS 40-80 Захват для четырёхугольных лючков [C16](#)  
UDBS R 4 Захват для круглых лючков с глухой крышкой [C15](#)  
UDBS R 6 Захват для круглых лючков с глухой крышкой [C15](#)  
UDBS V 4 Захват для четырёхугольных лючков с глухой крышкой [C15](#)  
UDKS 40-80 Захват для четырёхугольных лючков [C16](#)  
UDKS R 4 Захват для круглых лючков с кабельным выводом [C14](#)  
UDKS R 6 Захват для круглых лючков с кабельным выводом [C14](#)  
UDKS V 4 Захват для четырёхугольных лючков с кабельным выводом [C15](#)  
UDKSEB Захват для полов на стяжке [C15](#)  
UEBD R Вставка для круглой крышки [C13](#)  
UEBD R E Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый [C18](#)  
UEBD RP E Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый [C19](#)  
UEBD V Вставка для четырёхугольной крышки, глухой [C13](#)  
UEBD V E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной [C24](#)  
UEBD VP E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной [C25](#)  
UEBD1 G45 Монтажная коробка для ЭУИ [C47](#)  
UEBD1-1 V E Лючок одинарный, четырёхугольный, глухой, нивелируемый [C42](#)  
UEBD1-2 V E Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый [C44](#)  
UEBD1-4 G45 Монтажная коробка для ЭУИ [C47](#)  
UEBD1-4 V E Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый [C43](#)  
UEBD2 R Напольный лючок круглый, двойной, глухой [C04](#)  
UEBD2 V Напольный лючок четырёхугольный, двойной, глухой [C06](#)  
UEBD2 V E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, двойной, нивелируемый [C23](#)  
UEBD3 R Напольный лючок круглый, тройной, глухой [C04](#)  
UEBD3 V Напольный лючок четырёхугольный, тройной, глухой [C06](#)  
UEBDD V E Напольный лючок четырёхугольный тройной, глухой [C11](#)  
UEBDD1-2 V E Напольный лючок четырёхугольный, глухой [C10](#)  
UEBDD2 V E Напольный лючок четырёхугольный двойной, глухой [C10](#)  
UEBDE R Вставка для круглой крышки, глухой [C30](#)  
UEBDE V Вставка для четырёхугольной крышки, глухой [C30](#)  
UEBDM R Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый [C21](#)  
UEBDM RP WD Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый [C22](#)  
UEBDM V Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной [C27](#)  
UEBDM VP WD Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной [C28](#)  
UEBDME R Вставка для круглой крышки с тубусом для кабеля [C30](#)  
UEBDME V Вставка для четырёхугольной крышки с тубусом для кабеля [C30](#)  
UEBDS R E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый [C18](#)  
UEBDS V E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной [C24](#)  
UEBDSM R Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый [C21](#)  
UEBDSM V Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной [C28](#)  
UEBDSM1-2 V Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок [C45](#)  
UEBDSM1-4 V Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок, в сборе [C44](#)  
UEKD R Вставка для круглой крышки, с выводом для кабеля [C13](#)  
UEKD R E Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый [C19](#)  
UEKD RP E Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый [C20](#)  
UEKD V Вставка для четырёхугольной крышки, с выводом для кабеля [C13](#)  
UEKD V E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной [C26](#)  
UEKD VP E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной [C27](#)  
UEKD1-1 G45 Монтажная коробка для ЭУИ [C47](#)  
UEKD1-1 V E Лючок одинарный, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый [C42](#)  
UEKD1-2 V E Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый [C45](#)  
UEKD1-4 G45 Монтажная коробка для ЭУИ [C47](#)  
UEKD1-4 V E Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый [C43](#)  
UEKD2 R Напольный лючок круглый, двойной, с выводом для кабеля [C05](#)

UEKD2 V Напольный лючок четырёхугольный, двойной, с выводом для кабеля [C07](#)  
UEKD2 V E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, двойной, нивелируемый [C25](#)  
UEKD3 R Напольный лючок круглый, тройной, с выводом для кабеля [C05](#)  
UEKD3 V Напольный лючок четырёхугольный, тройной, с выводом для кабеля [C07](#)  
UEKDD V E Напольный лючок четырёхугольный тройной, с выводом для кабеля [C12](#)  
UEKDD1-2 V E Напольный лючок четырёхугольный, с выводом для кабеля [C11](#)  
UEKDD2 V E Напольный лючок четырёхугольный двойной, с выводом для кабеля [C12](#)  
UEKDE R Вставка для круглой крышки с выводом для кабеля [C30](#)  
UEKDE V Вставка для четырёхугольной крышки с выводом для кабеля [C30](#)  
UEKDS R E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый [C20](#)  
UEKDS V E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной [C26](#)  
UET Тубус для вывода кабеля [C31](#)  
UET112 Тубус для вывода кабеля [C31](#)  
UET80 Тубус для вывода кабеля [C39](#)  
UETD Крышка тубуса [C31](#)  
UETD112 Крышка тубуса [C31](#)  
UETD80 Крышка тубуса [C39](#)  
UGD 20 Резиновый уплотнитель [C32](#)  
UGD R Резиновый уплотнитель, круглый [C32](#)  
UGD V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный [C32](#)  
UGD1-1 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный [C47](#)  
UGD1-2 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный [C47](#)  
UGD2 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный [C32](#)  
UGD3 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный [C32](#)  
UGDB15 Резиновый уплотнитель, круглый [C32](#)  
UGEА Монтажная рама [C14](#)  
UGEАR Каркасный держатель для круглых лючков [C22](#)  
UGEАR ELS Уголок заземления [C33](#)  
UGEАR L Каркасный держатель, удлиненный, тройной [C14](#)  
UGEАV Каркасный держатель для четырёхугольных лючков [C29](#)  
UGEАV1-2 Каркасный держатель для четырёхугольных лючков [C46](#)  
UGEАV2 Каркасный держатель для четырёхугольных лючков [C28](#)  
UGM Сальник [C39](#)  
UGM SLF Наконечник для нивелирующей ножки [C33](#)  
UGR1-4 Монтажная коробка, круглая, в сборе [C46](#)  
UKS Винт с крестовым шлицем [C33](#)  
ULS R Герметичный пакет [C14](#)  
UNE Нивелируемый каркас [C29](#)  
USH 40 Вакуумный захват для глухих крышек [C33](#)  
USK R Опалубка круглая [C13](#)  
USK R122 Опалубка круглая [C39](#)  
USK V Опалубка четырёхугольная [C13](#)  
UVA GB Провод заземления [C31](#)  
UVA GB1 Провод заземления [C31](#)  
UWZ IS Шестигранный ключ [C39](#)  
UWZ TS Ключ торкс (torx) [C39](#)

# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ ПЛАСТИКА

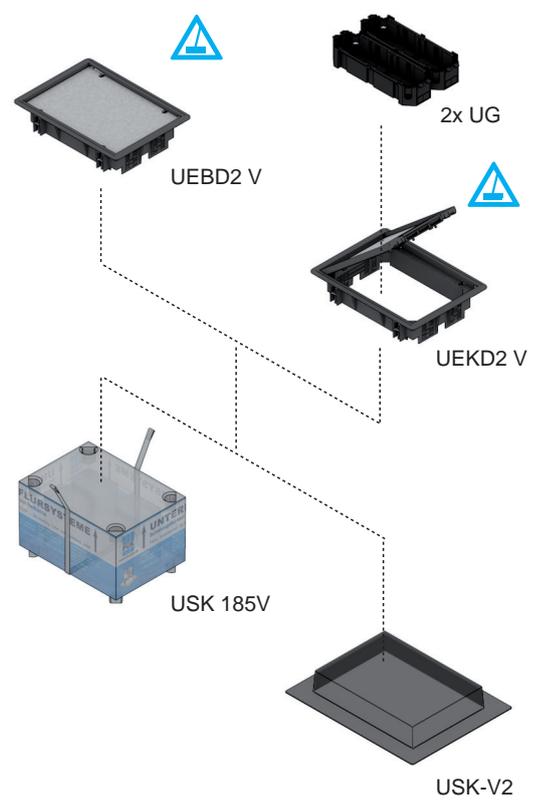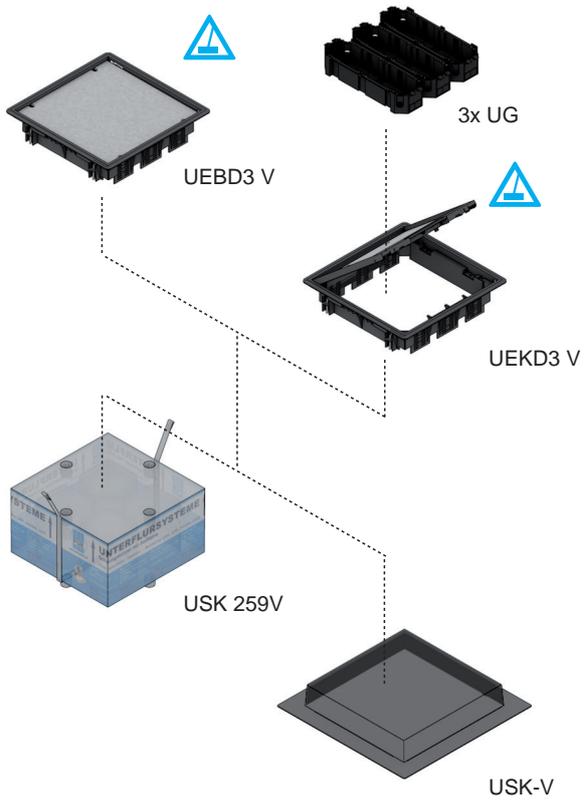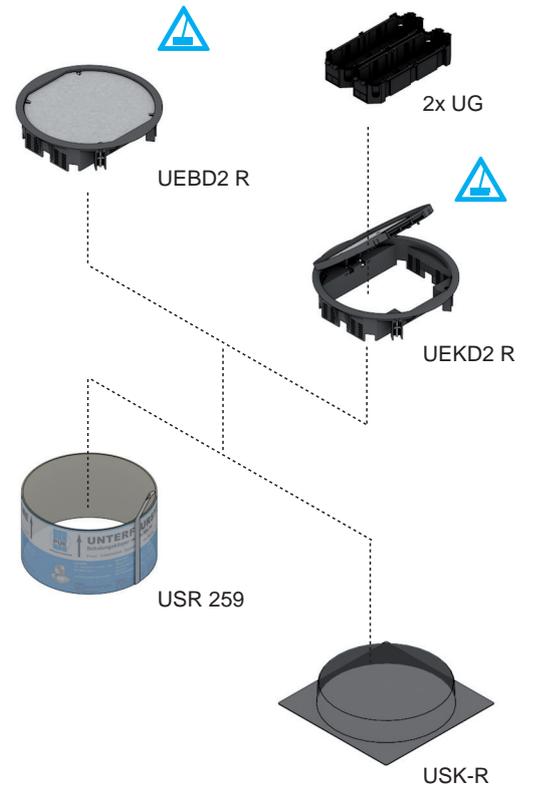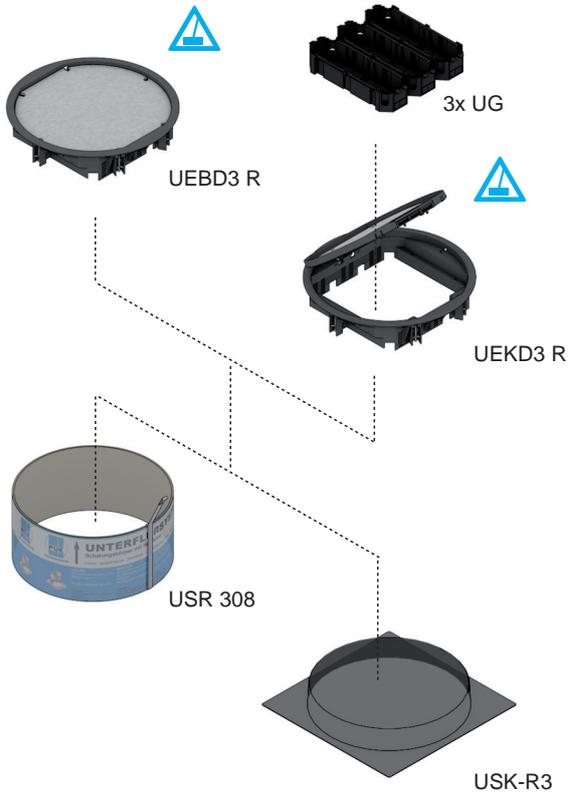

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ ПЛАСТИКА ■ КРУГЛЫЕ



### UEBD2 R ■ Напольный лючок круглый, двойной, глухой

Круглый лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.


Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	G кг
<b>PA</b>									
<b>UEBD2-R-G</b>	65	65	280	260	8	2	RAL 7011	IP 30	1,32
<b>UEBD2-R-S</b>	65	65	280	260	8	2	RAL 9011	IP 30	1,32

включает:

1 x **UDBS-R 4** Захват для круглых лючков с глухой крышкой (Стр. C15)

дополнительно:

**UEBD R** Вставка для круглой крышки (Стр. C13)

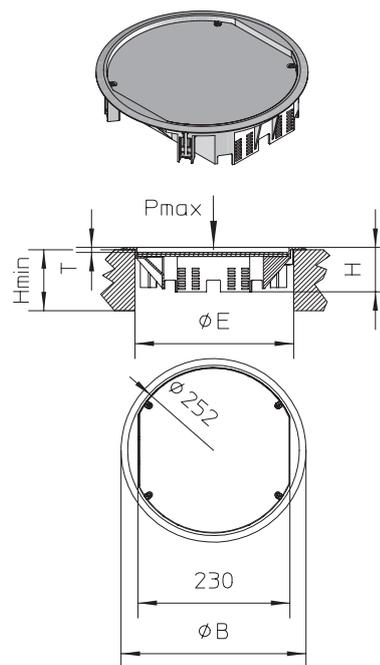

### UEBD3 R ■ Напольный лючок круглый, тройной, глухой

Круглый лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.


Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	G кг
<b>PA</b>									
<b>UEBD3-R-G</b>	65	65	330	307	8	2	RAL 7011	IP 30	1,87
<b>UEBD3-R-S</b>	65	65	330	307	8	2	RAL 9011	IP 30	1,87

включает:

1 x **UDBS-R 6** Захват для круглых лючков с глухой крышкой (Стр. C15)

дополнительно:

**UEBD R** Вставка для круглой крышки (Стр. C13)

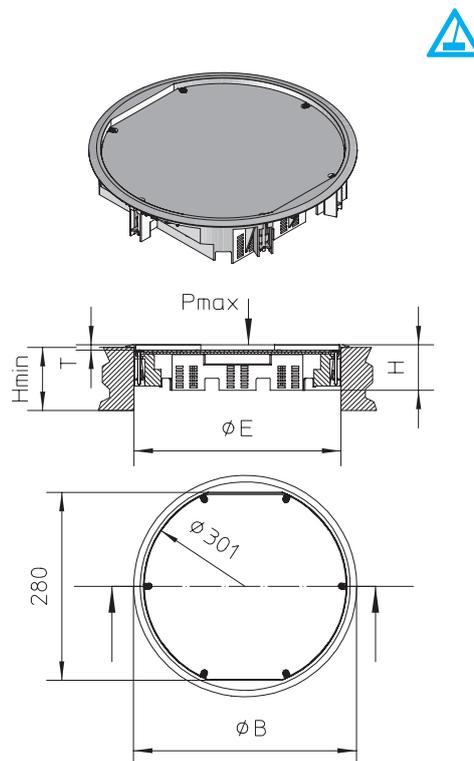

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ ПЛАСТИКА ■ КРУГЛЫЕ

### UEKD2 R ■ Напольный лючок круглый, двойной, с выходом для кабеля

Круглый лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.


Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	IPg	G кг
<b>PA</b>										
<b>UEKD2-R-G</b>	65	74	280	260	8	2	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,30
<b>UEKD2-R-S</b>	65	74	280	260	8	2	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,30

включает:

1 x **UDKS-R 4** Захват для круглых лючков с кабельным выводом (Стр. С14)

дополнительно:

**UEKD R** Вставка для круглой крышки (Стр. С13)

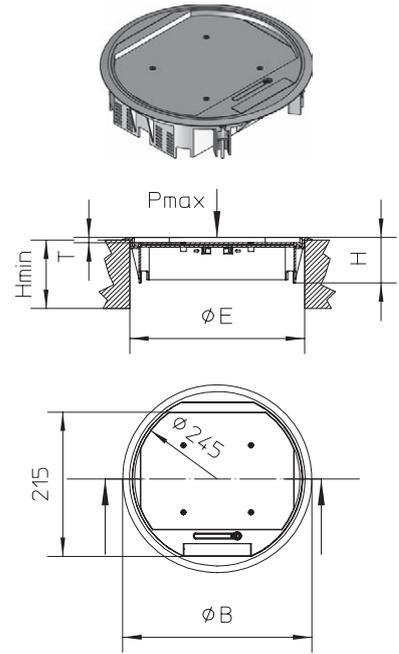

### UEKD3 R ■ Напольный лючок круглый, тройной, с выходом для кабеля

Круглый лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	IPg	G кг
<b>PA</b>										
<b>UEKD3-R-G</b>	65	74	330	307	8	2	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,84
<b>UEKD3-R-S</b>	65	74	330	307	8	2	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,84


включает:

1 x **UDKS-R 6** Захват для круглых лючков с кабельным выводом (Стр. С14)

дополнительно:

**UEKD R** Вставка для круглой крышки (Стр. С13)

**UGEARL** Каркасный держатель (Стр. С14)

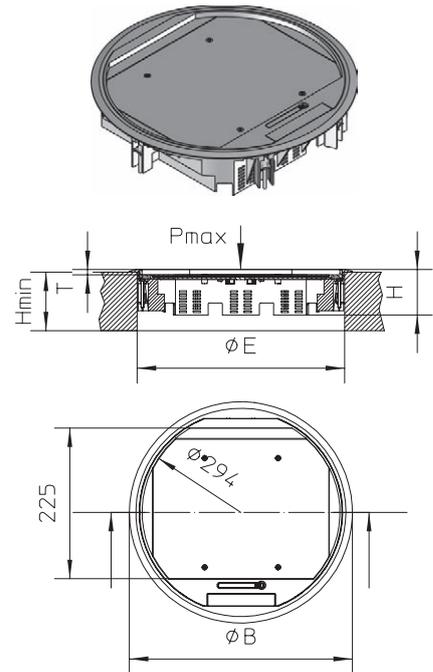

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ ПЛАСТИКА ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ



### UEBD2 V Напольный лючок четырёхугольный, двойной, глухой

Четырёхугольный лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	G кг
<b>PA</b>										
<b>UEBD2-V-G</b>	65	65	206	280	261 x 186	8	2	RAL 7011	IP 30	1,30
<b>UEBD2-V-S</b>	65	65	206	280	261 x 186	8	2	RAL 9011	IP 30	1,30

включает:

1 x **UDBS-V 4** Захват для четырёхугольных лючков с глухой крышкой (Стр. C15)

дополнительно:

**UEBD V** Вставка для четырёхугольной крышки (Стр. C13)

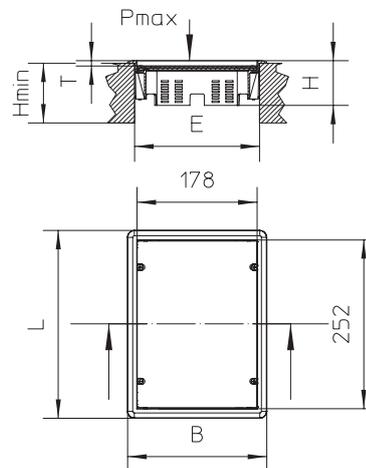

### UEBD3 V Напольный лючок четырёхугольный, тройной, глухой

Четырёхугольный лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	Цвет	IPn	G кг
<b>PA</b>										
<b>UEBD3-V-G</b>	65	65	280	280	261 x 261	8	2	RAL 7011	IP 30	1,50
<b>UEBD3-V-S</b>	65	65	280	280	261 x 261	8	2	RAL 9011	IP 30	1,50

включает:

1 x **UDBS-V 4** Захват для четырёхугольных лючков с глухой крышкой (Стр. C15)

дополнительно:

**UEBD V** Вставка для четырёхугольной крышки (Стр. C13)

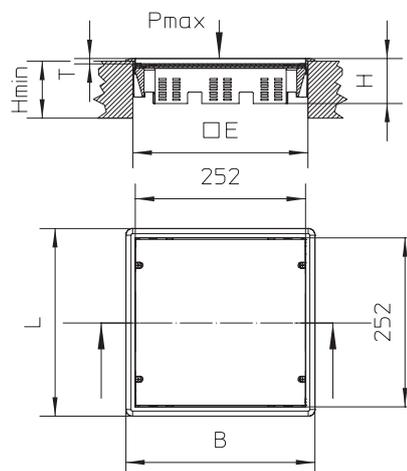

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ ПЛАСТИКА ЧЕТЫРЁУГОЛЬНЫЕ

### UEKD2 V Напольный лючок четырёхугольный, двойной, с выводом для кабеля

Четырёхугольный лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.


Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	Цвет	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН				кг
PA											
UEKD2-V-G	65	74	206	280	261 x 186	8	2	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,40
UEKD2-V-S	65	74	206	280	261 x 186	8	2	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,40

включает:

1 x **UDKS-V 4** Захват для четырёхугольных лючков с кабельным выводом (Стр. С15)

дополнительно:

**UEKD V** Вставка для четырёхугольной крышки (Стр. С13)

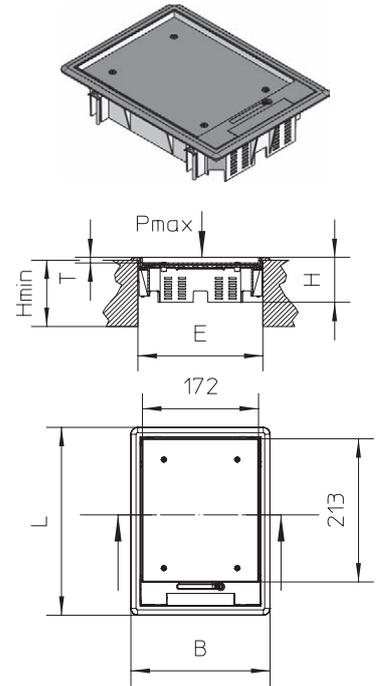

### UEKD3 V Напольный лючок четырёхугольный, тройной, с выводом для кабеля

Четырёхугольный лючок из полиамида с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	Цвет	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН				кг
PA											
UEKD3-V-G	65	74	280	280	261 x 261	8	2	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,60
UEKD3-V-S	65	74	280	280	261 x 261	8	2	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,60


включает:


1 x **UDKS-V 4** Захват для четырёхугольных лючков с кабельным выводом (Стр. С15)

дополнительно:

**UEKD V** Вставка для четырёхугольной крышки (Стр. С13)


**UGEARL** Каркасный держатель (Стр. С14)

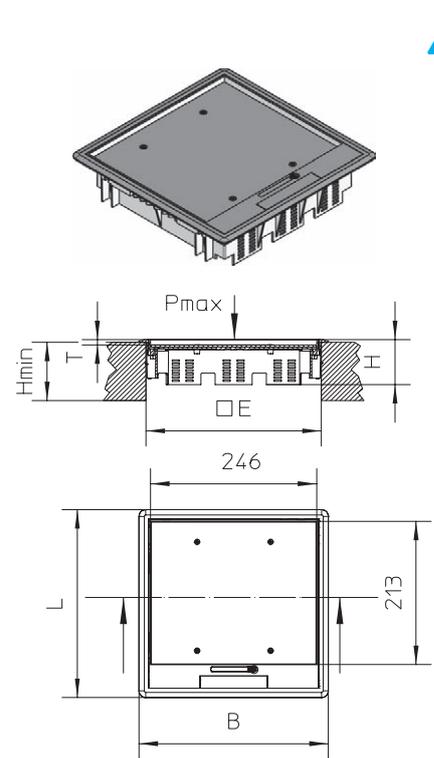

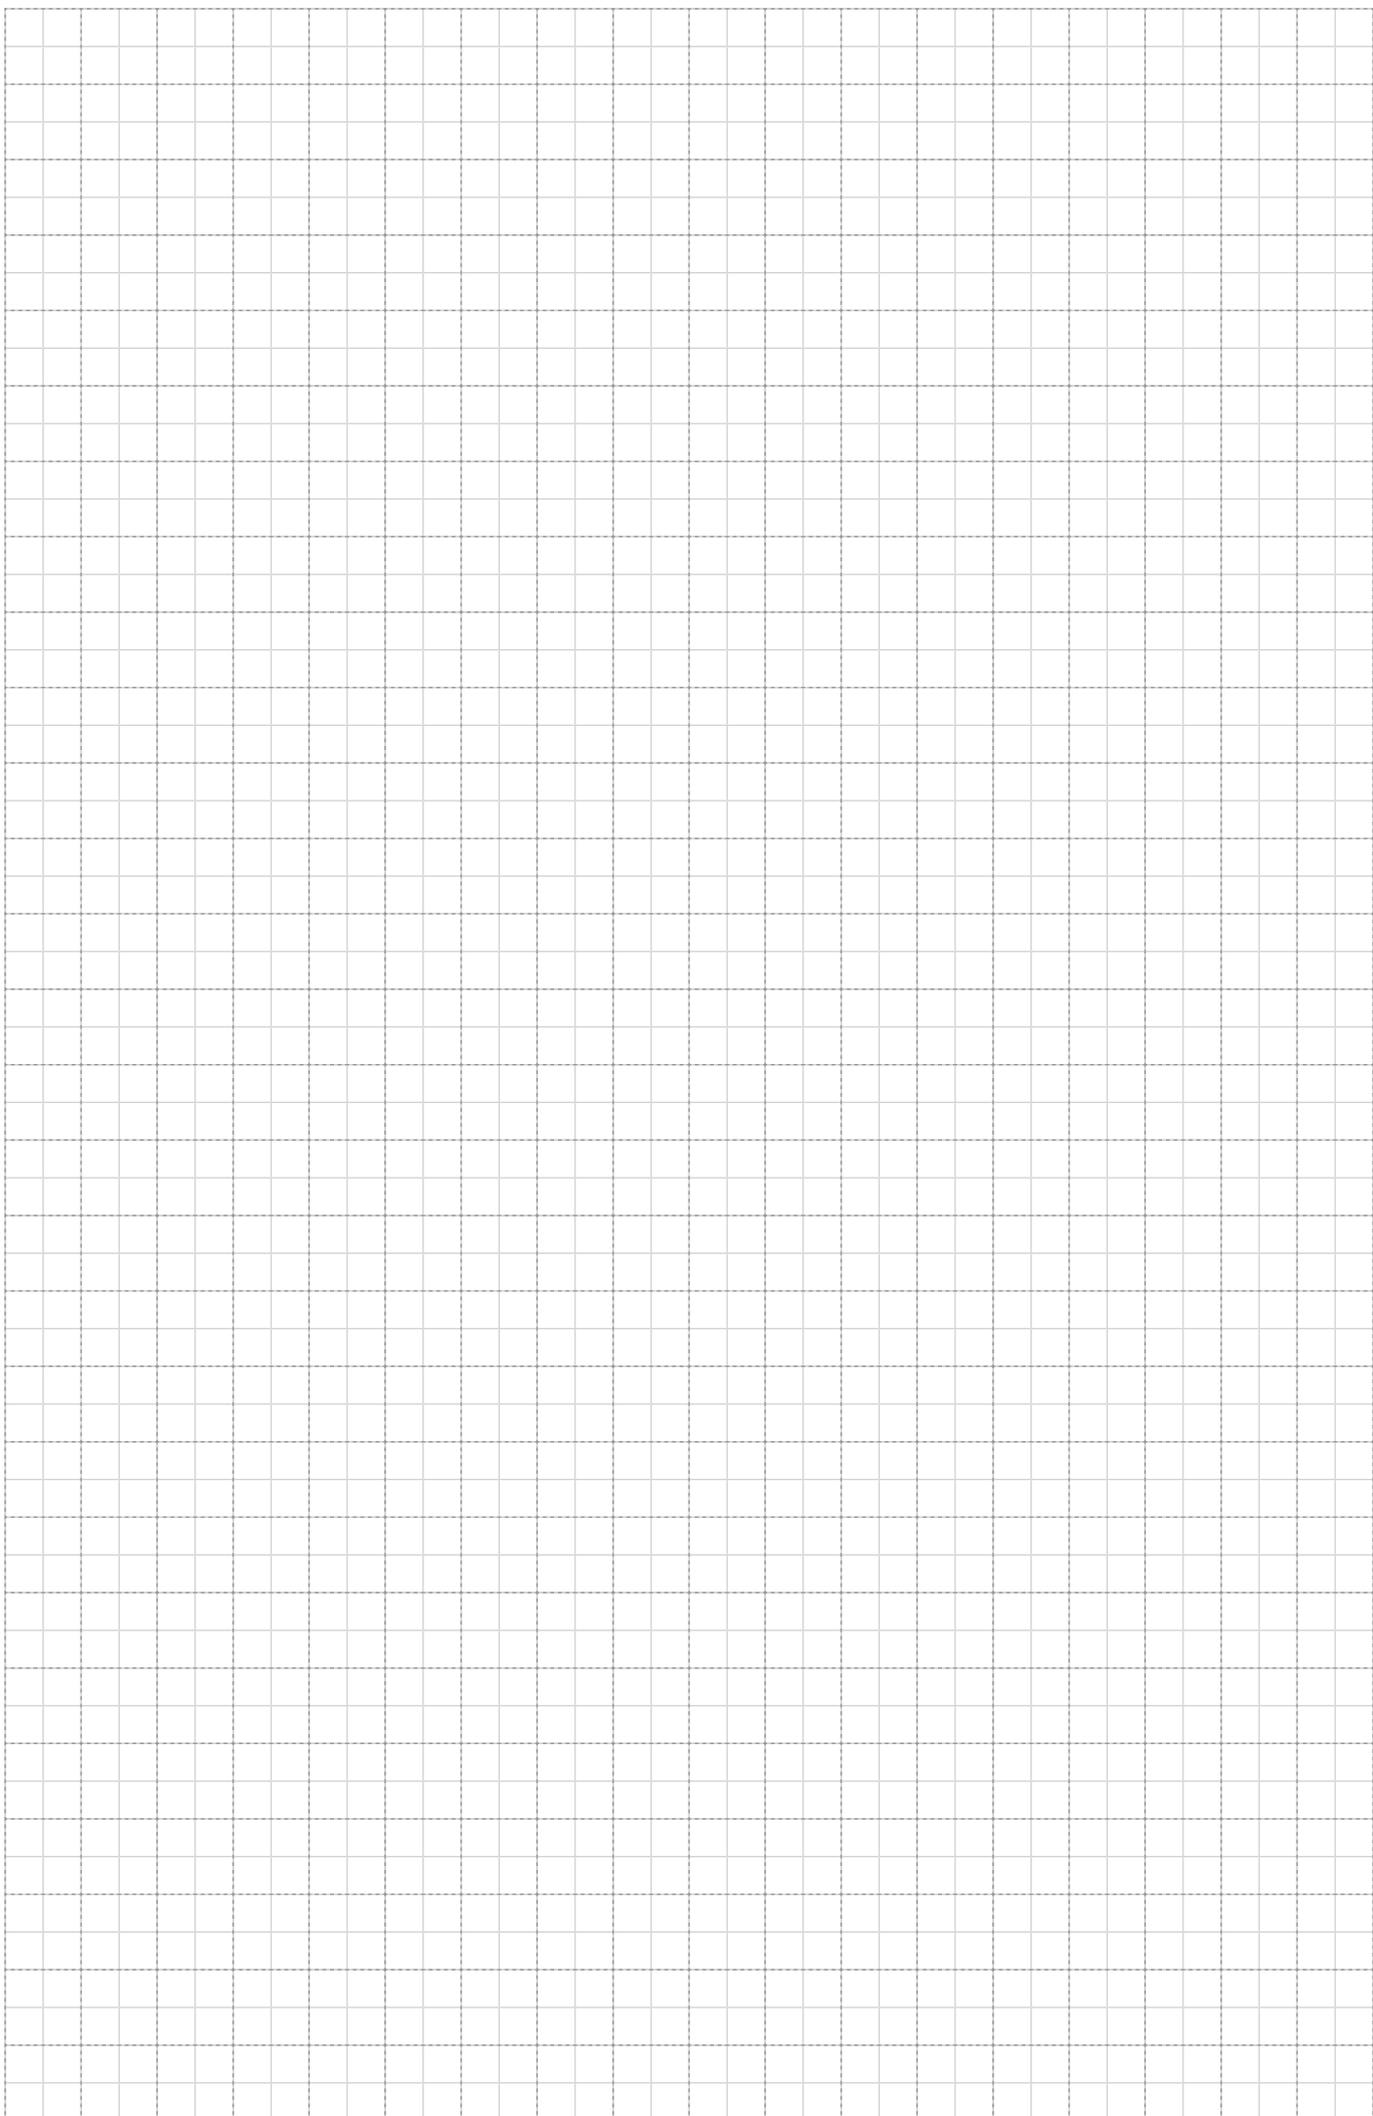

# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

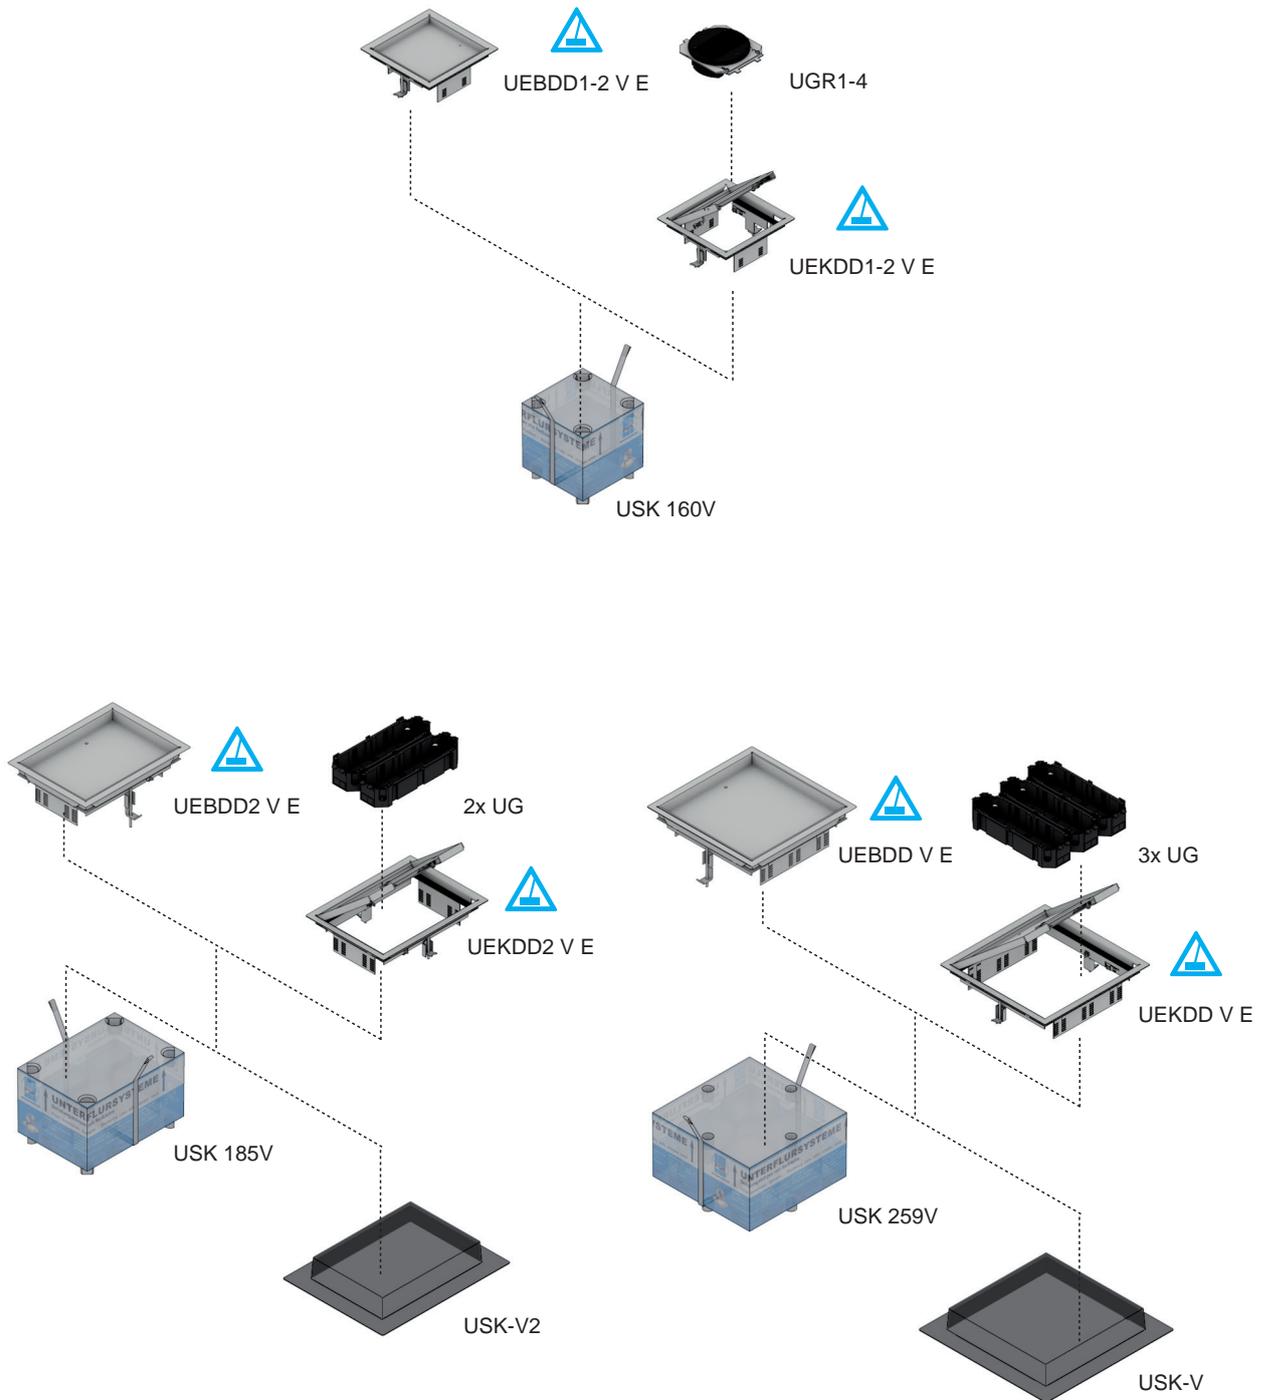

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





### UEBDD1-2 V E Напольный лючок четырёхугольный, глухой, простой

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBDD1-2 15-V E</b>	71	80	187	187	165 x 165	12	1,5	IP 30	1,00
<b>UEBDD1-2 25-V E</b>	81	90	187	187	165 x 165	22	1,5	IP 30	1,20

включает:

- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. С47)
- 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. С16)

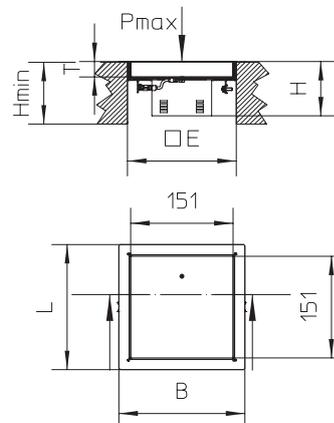



### UEBDD2 V E Напольный лючок четырёхугольный двойной, глухой

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBDD2 15-V E</b>	71	90	211	284	261 x 186	12	1,5	IP 30	1,71
<b>UEBDD2 25-V E</b>	81	100	211	284	261 x 186	22	1,5	IP 30	2,50

включает:

- 1 x **UGD2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. С32)
- 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. С16)

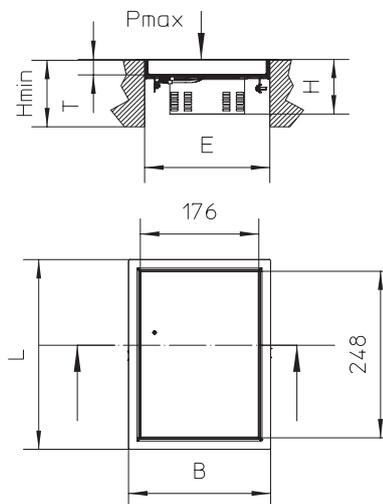

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


### UEBDD V E Напольный лючок четырёхугольный тройной, глухой

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>E</b>									
<b>UEBDD 15-V E</b>	72	90	284	284	261 x 261	12	2	IP 30	2,10
<b>UEBDD 25-V E</b>	82	100	284	284	261 x 261	22	2	IP 30	2,30

включает:

- 1 x **UGD-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)  
 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. C16)

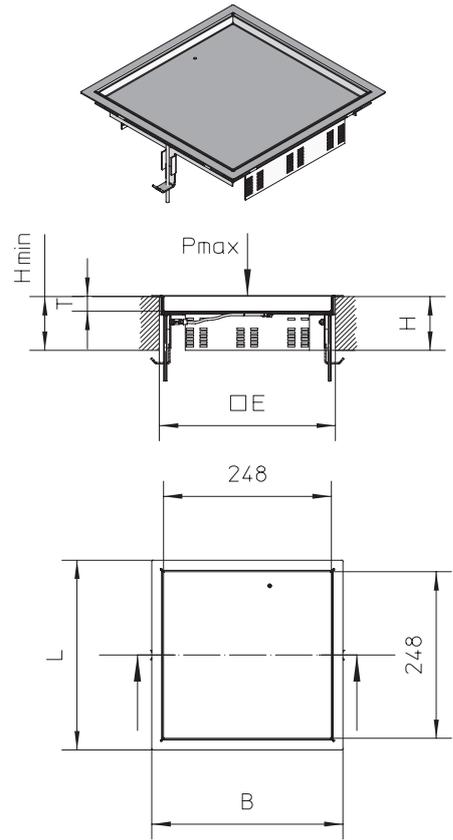


### UEKDD1-2 V E Напольный лючок четырёхугольный, с выходом для кабеля, простой

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>E</b>										
<b>UEKDD1-2 15-V E</b>	71	80	187	187	165 x 165	12	1,5	IP 30	IP 20	1,26
<b>UEKDD1-2 25-V E</b>	81	90	187	187	165 x 165	22	1,5	IP 30	IP 20	1,41

включает:

- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)  
 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. C16)

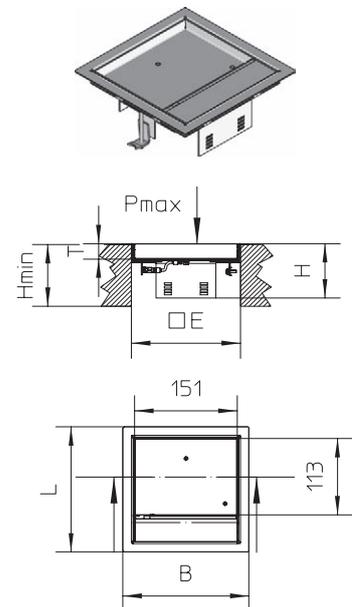

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




### UEKDD2 V E Напольный лючок четырёхугольный двойной, с выходом для кабеля

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKDD2 15-V E</b>	71	90	211	284	261 x 186	12	1,5	IP 30	IP 20	1,71
<b>UEKDD2 25-V E</b>	81	100	211	284	261 x 186	22	1,5	IP 30	IP 20	2,50

включает:

- 1 x **UGD2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. C16)

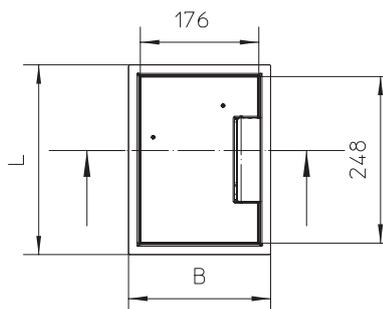




### UEKDD V E Напольный лючок четырёхугольный тройной, с выходом для кабеля

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKDD 15-V E</b>	71	90	283	283	261 x 261	12	2	IP 30	IP 20	1,60
<b>UEKDD 25-V E</b>	81	100	283	283	261 x 261	22	2	IP 30	IP 20	2,80

включает:

- 1 x **UGD-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 2 x **UDBS 40-80** Захват для четырёхугольных лючков (Стр. C16)

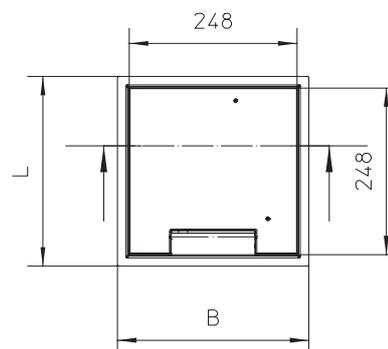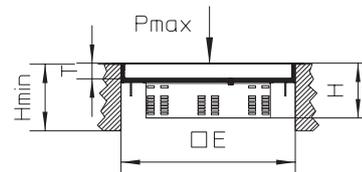


# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ■ АКСЕССУАРЫ


## UEKD R Вставка для круглой крышки, с выводом для кабеля

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>КТ</b>				
UEKD2-R 3	174	242	3	0,11
UEKD3-R 3	224	290	3	0,12
<b>PVC</b>				
UEKD3-R 5K	224	290	5	0,13




## UEKD V Вставка для четырёхугольной крышки, с выводом для кабеля

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>КТ</b>				
UEKD2-V 3	169	210	3	0,10
UEKD3-V 3	243	210	3	0,12
<b>PVC</b>				
UEKD3-V 5K	210	243	5	0,11




## UEBD R Вставка для круглой крышки, глухой

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>КТ</b>				
UEBD2-R 3	176	247	3	0,11
UEBD3-R 3	297	277	3	0,13



## UEBD V Вставка для четырёхугольной крышки, глухой


Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>КТ</b>				
UEBD3-V 3	245	250	3	0,12
UEBD2-V 3	176	247	3	0,10



## USK R Опалубка круглая

Круглая опалубка из пластика, для изготовления отверстий в полу.

Артикул	H мм	D мм	G кг
<b>PP</b>			
USK-R	52	260	0,18
USK-R3	52	308	0,21




дополнительно:

UEKD2 R Напольный лючок круглый, двойной, с выводом для кабеля (Стр. C05)  
UEKD3 R Напольный лючок круглый, тройной, с выводом для кабеля (Стр. C05)

## USK V Опалубка четырёхугольная

Четырёхугольная опалубка из пластика, для изготовления отверстий в полу.

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
<b>PP</b>				
USK-V2	52	266	186	0,17
USK-V	52	266	266	0,19



дополнительно:


UEKD2 V Напольный лючок четырёхугольный, двойной, с выводом для кабеля (Стр. C07)  
UEKD3 V Напольный лючок четырёхугольный, тройной, с выводом для кабеля (Стр. C07)

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ■ АКСЕССУАРЫ


## UBP VR Заглушка

Артикул	H MM	B MM	L MM	G КГ
<b>S</b>				
<b>UBP-VR 2S</b>	2	330	330	1,71




## UGEARL Каркасный держатель, удлиненный, тройной

Артикул	H MM	Hmin MM	B MM	Диапазон MM	G КГ
<b>S</b>					
<b>UGEARL 50S</b>	78,4	135	191,5	50	0,40



## UGEА Монтажная рама

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>UGEА-50S</b>	54,5	258	0,50
<b>UGEА-80S</b>	83,5	258	0,55



## ULS R Герметичный пакет

Артикул	G КГ
<b>PE</b>	
<b>ULS-R 30S</b>	0,01



## UDKS R 4 Захват для круглых лючков с кабельным выводом

Артикул	k MM	Stück	G КГ
<b>S</b>			
<b>UDKS-R 4</b>	30 - 50	4	0,04



дополнительно:

**UEKD2 R** Напольный лючок круглый, двойной, с выходом для кабеля (Стр. C05)

## UDKS R 6 Захват для круглых лючков с кабельным выводом

Артикул	k MM	Stück	G КГ
<b>S</b>			
<b>UDKS-R 6</b>	30 - 50	6	0,05



дополнительно:

**UEKD3 R** Напольный лючок круглый, тройной, с выходом для кабеля (Стр. C05)

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ■ АКСЕССУАРЫ

## UDKS V 4 Захват для четырёхугольных лючков с кабельным выводом

Артикул	k мм	Stück	G кг
S			
<b>UDKS-V 4</b>	30 - 45	4	0,04




дополнительно:

**UEKD2 V** Напольный лючок четырёхугольный, двойной, с выводом для кабеля (Стр. C07)

**UEKD3 V** Напольный лючок четырёхугольный, тройной, с выводом для кабеля (Стр. C07)

## UDBS R 4 Захват для круглых лючков с глухой крышкой

Артикул	k мм	Stück	G кг
S			
<b>UDBS-R 4</b>	30 - 50	4	0,04



дополнительно:

**UEBD2 R** Напольный лючок круглый, двойной, глухой (Стр. C04)

## UDBS R 6 Захват для круглых лючков с глухой крышкой

Артикул	k мм	Stück	G кг
S			
<b>UDBS-R 6</b>	30 - 50	6	0,05



дополнительно:

**UEBD3 R** Напольный лючок круглый, тройной, глухой (Стр. C04)

## UDBS V 4 Захват для четырёхугольных лючков с глухой крышкой

Артикул	k мм	Stück	G кг
S			
<b>UDBS-V 4</b>	30 - 45	4	0,04



дополнительно:

**UEBD2 V** Напольный лючок четырёхугольный, двойной, глухой (Стр. C06)

**UEBD3 V** Напольный лючок четырёхугольный, тройной, глухой (Стр. C06)

## UDKSEB Захват для полов на стяжке

Артикул	k мм	Stück	G кг
S			
<b>UDKSEB</b>	3 - 35	1	0,01



дополнительно:

**UEBSMD 122R** Монтажная крышка, круглая (Стр. A04)

**UEBSMD 185V** Монтажная крышка, четырёхугольная (Стр. A05)

**UEBSMD 260R** Монтажная крышка, круглая (Стр. A04)

**UEBSMD 260V** Монтажная крышка, четырёхугольная (Стр. A05)

**UEBSMD 307R** Монтажная крышка, круглая (Стр. A05)

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ ■ АКСЕССУАРЫ

## UDBS 40-80 Захват для четырёхугольных лючков

Артикул	L	k	Stück	G
	MM	MM		
<b>S</b>				
<b>UDBS 40-80</b>	100	40 - 95	1	0,02



дополнительно:

<b>UEBD2 R</b>	Напольный лючок круглый, двойной, глухой	(Стр. C04)
<b>UEBD3 R</b>	Напольный лючок круглый, тройной, глухой	(Стр. C04)
<b>UEBD2 V</b>	Напольный лючок четырёхугольный, двойной, глухой	(Стр. C06)
<b>UEBD3 V</b>	Напольный лючок четырёхугольный, тройной, глухой	(Стр. C06)
<b>UEBDD2 V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный двойной, глухой	(Стр. C10)
<b>UEBDD V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный тройной, глухой	(Стр. C11)
<b>UEKDD1-2 V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный, с выходом для кабеля	(Стр. C11)
<b>UEKDD2 V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный двойной, с выходом для кабеля	(Стр. C12)
<b>UEKDD V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный тройной, с выходом для кабеля	(Стр. C12)

## UDKS 40-80 Захват для четырёхугольных лючков

Артикул	L	k	Stück	G
	MM	MM		
<b>S</b>				
<b>UDKS 40-80</b>	80	40 - 85	1	0,02




дополнительно:

<b>UEKD2 R</b>	Напольный лючок круглый, двойной, с выходом для кабеля	(Стр. C05)
<b>UEKD3 R</b>	Напольный лючок круглый, тройной, с выходом для кабеля	(Стр. C05)
<b>UEKD2 V</b>	Напольный лючок четырёхугольный, двойной, с выходом для кабеля	(Стр. C07)
<b>UEKD3 V</b>	Напольный лючок четырёхугольный, тройной, с выходом для кабеля	(Стр. C07)

# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

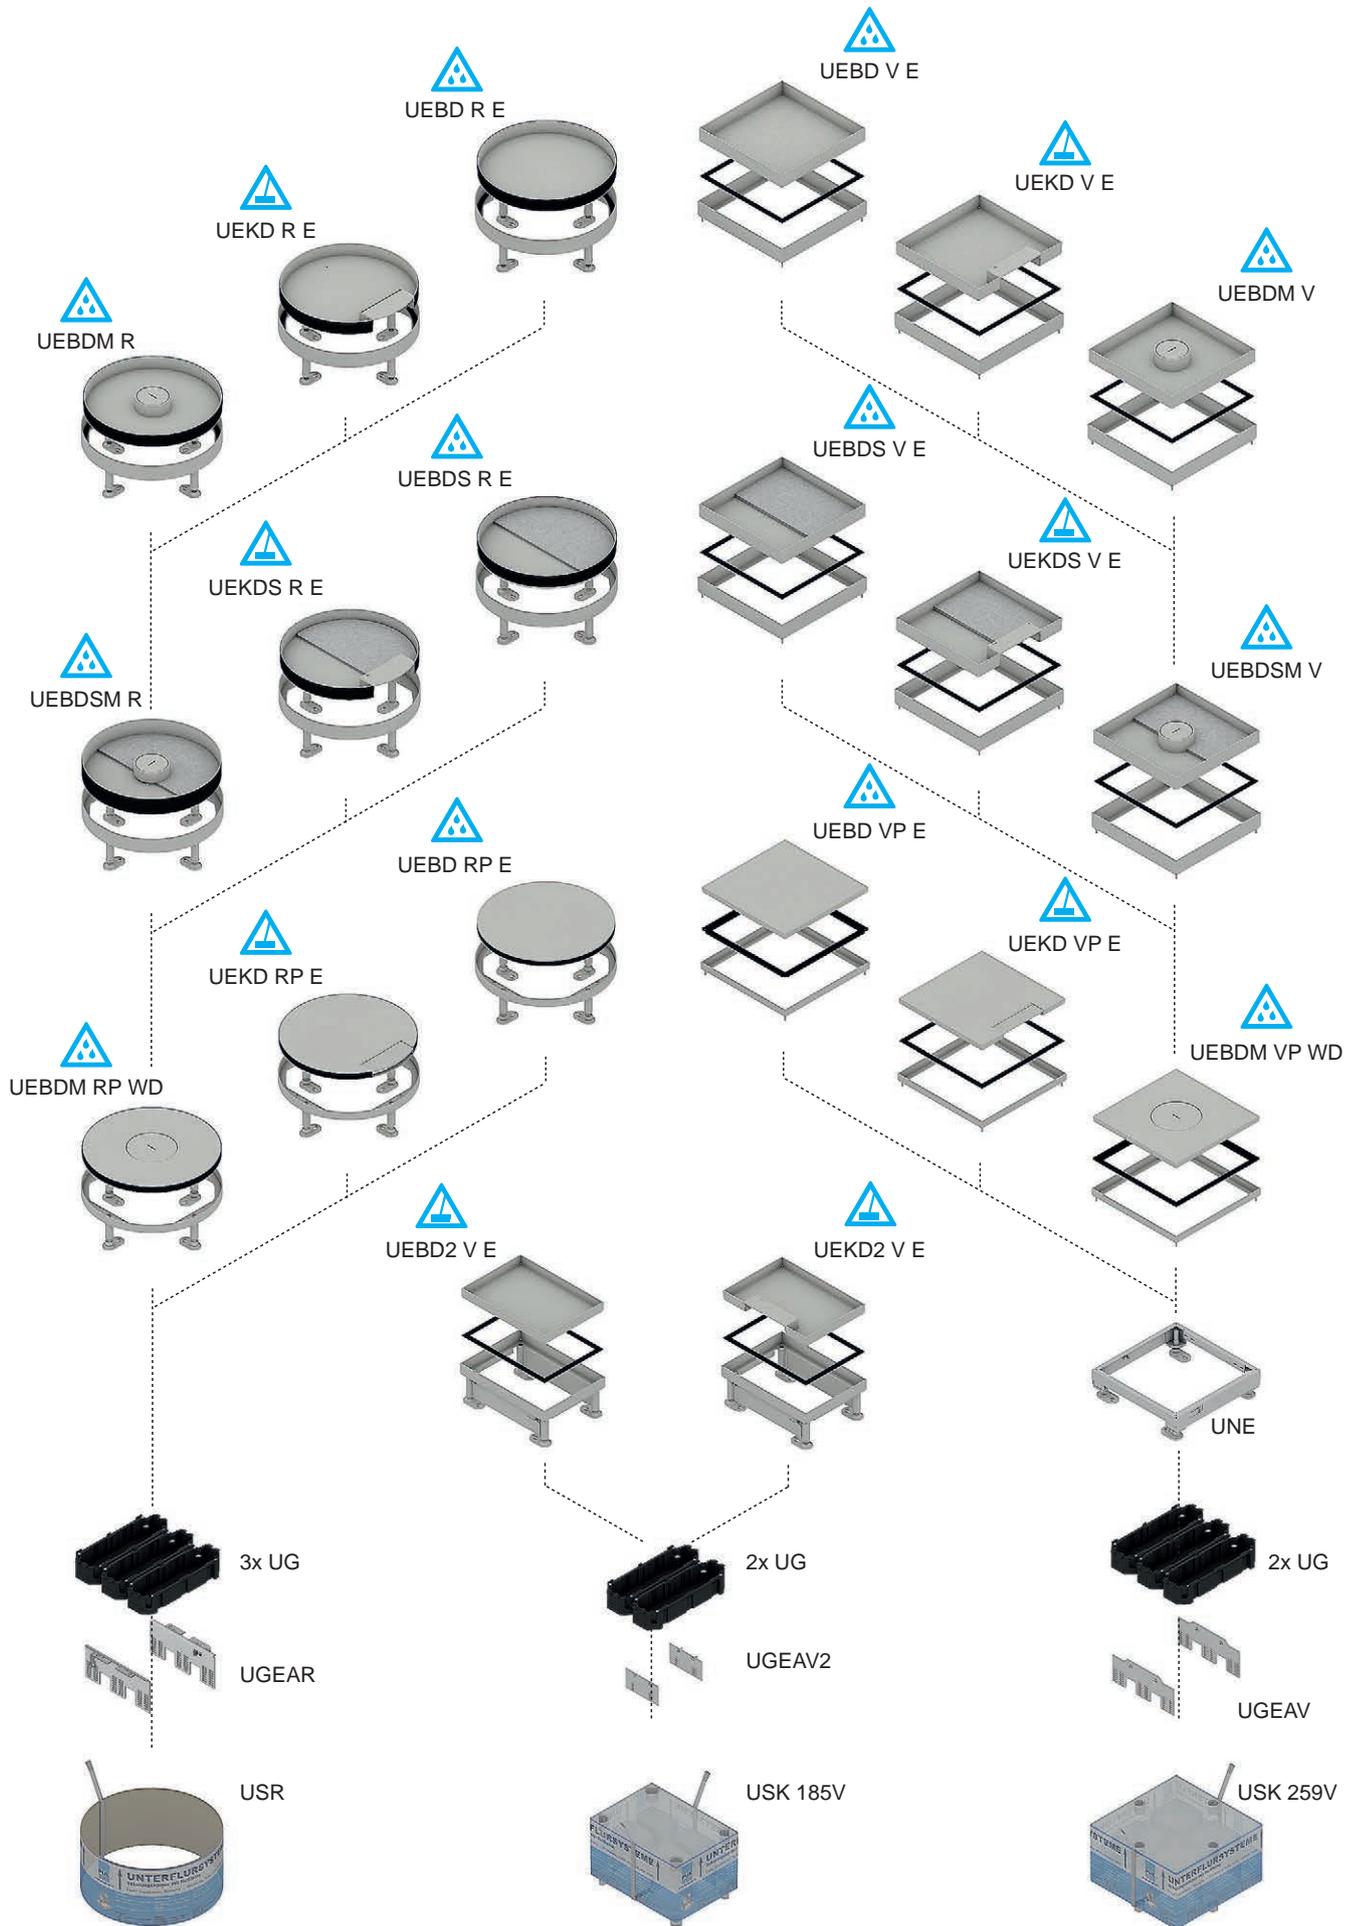

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ КРУГЛЫЕ

### UEBD R E Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD 15-R E</b>	21	100	+ 55	305	307	12	2	IP 54	3,14
<b>UEBD 35-R E</b>	38	117	+ 55	305	307	30	2	IP 54	3,67

включает:

- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGEAR-ELS** Уголок заземления (Стр. C33)
- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

- UEBDE R** Вставка для круглой крышки, глухой (Стр. C30)
- UBDSL F** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

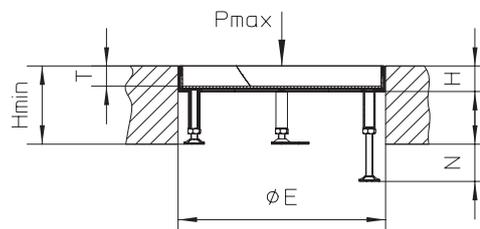

### UEBDS R E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.




Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBDS 35-R6 E</b>	38	117	+ 55	305	307	24	20	IP 54	6,93

включает:

- 1 x **UGEAR-ELS** Уголок заземления (Стр. C33)
- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

- UBDSL F** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

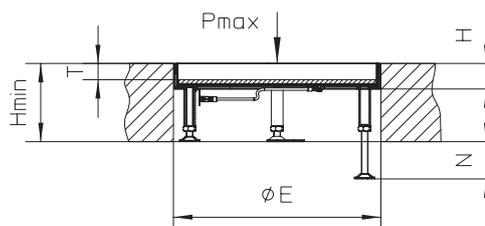

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ КРУГЛЫЕ

## UEBD RP E Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD 15-RP E</b>	21	100	+ 55	305	307	4	IP 54	3,20

включает:

- 1 x **UGEAR-ELS** Уголок заземления (Стр. C33)
- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

- UBDSL F** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

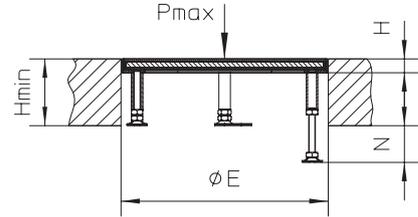

## UEKD R E Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKD 15-R E</b>	21	100	+ 55	305	307	12	2	IP 30	IP 20	3,20
<b>UEKD 35-R E</b>	38	117	+ 55	305	307	30	2	IP 30	IP 20	3,46

включает:

- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

- UEKDE R** Вставка для круглой крышки с выводом для кабеля (Стр. C30)
- UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)
- UBDSL F** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

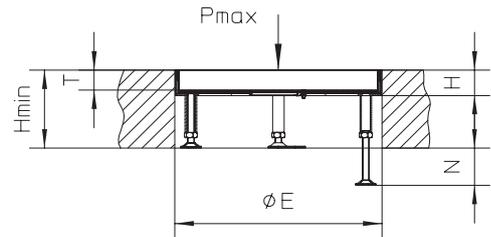

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ КРУГЛЫЕ

## UEKDS R E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый



Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKDS 35-R6 E</b>	38	117	+ 55	305	307	24	10	IP 30	IP 20	6,30

включает:




1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

**UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)

**UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)

**UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

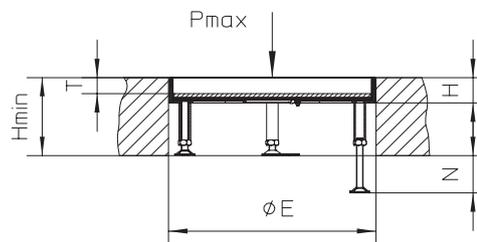

## UEKD RP E Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый



Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKD 15-RP E</b>	21	100	+ 55	305	307	4	IP 30	IP 20	3,25

включает:




1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

**UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)

**UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)

**UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

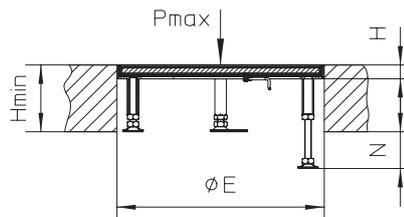

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ КРУГЛЫЕ

### UEBDM R Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>AL</b>   <b>E</b>   <b>G</b>										
<b>UEBDM 15-R-WD</b>	21	100	+ 55	305	307	12	2	IP 54	IP 22	3,20
<b>UEBDM 35-R-WD</b>	38	117	+ 55	305	307	30	2	IP 54	IP 22	3,82

включает:

- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)

дополнительно:

- UEBDME R** Вставка для круглой крышки с тубусом для кабеля (Стр. C30)
- UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)
- UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

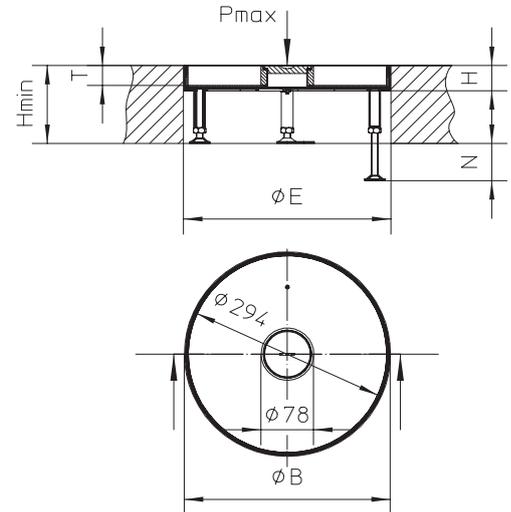

### UEBDSM R Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>AL</b>   <b>E</b>   <b>G</b>										
<b>UEBDSM 35-R6-WD</b>	38	117	+ 55	305	307	24	20	IP 54	IP 22	6,79

включает:

- 1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)
- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:

- UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)
- UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

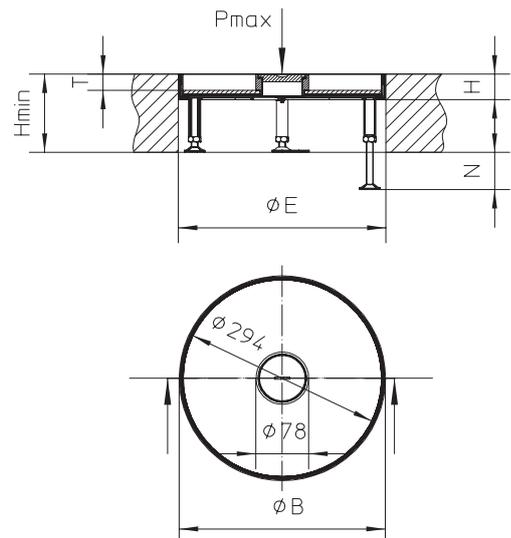

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ КРУГЛЫЕ

## UEBDM RP WD Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый



Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	E мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEBDM 15-RP-WD</b>	21	100	+ 55	305	307	4	IP 54	IP 22	3,30

включает:

- 1 x **UETD112-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)
- 1 x **UGD-R 10-2** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)
- 1 x **UGDB15-R300 1.8** Резиновый уплотнитель, круглый (Стр. C32)

дополнительно:


- UET112** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UGEAR** Каркасный держатель для круглых лючков (Стр. C22)
- UBDSL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

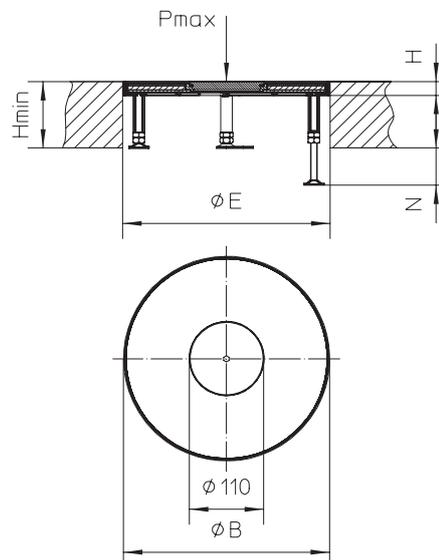

## UGEAR Каркасный держатель для круглых лючков

Монтируется в круглый лючок для установки несущих пластин и/или монтажных коробок.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	Диапазон мм	G кг
<b>UGEAR-50S</b>	55	65	190	30	0,28
<b>UGEAR-80S</b>	84	95	190	30	0,34



# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

## UEBD2 V E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, двойной, нивелируемый



Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD2 15-V E</b>	19	90	+ 45	258	184	261 x 186	12	1,5	IP 30	2,20
<b>UEBD2 25-V E</b>	29	100	+ 45	258	184	261 x 186	22	1,5	IP 30	2,50

дополнительно:

**UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)

**UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

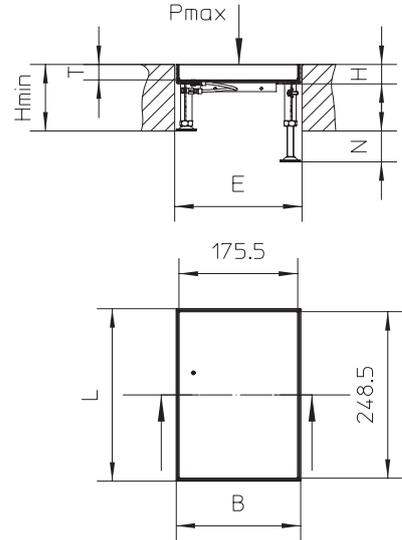

## UBP V Заглушка

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	G кг
<b>UBP-V 4S</b>	4	65	258	258	2,60


включает:

4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)

дополнительно:

**UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)



# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

### UEBD V E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD 15-V E</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	IP 54	1,75
<b>UEBD 25-V E</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	IP 54	1,98
<b>UEBD 35-V E</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	IP 54	2,25
<b>UEBD 45-V E</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	IP 54	2,51

включает:

- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

дополнительно:

- UEBDE V** Вставка для глухой крышки (Стр. C30)
- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)

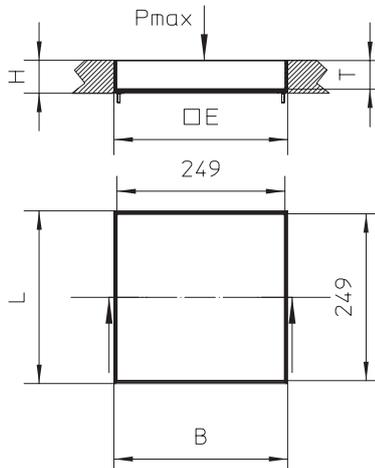

### UEBDS V E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBDS 25-V6 E</b>	29	95	258	258	261 x 261	16	10	IP 54	4,80
<b>UEBDS 35-V6 E</b>	39	105	258	258	261 x 261	26	10	IP 54	5,10
<b>UEBDS 45-V6 E</b>	49	115	258	258	261 x 261	36	10	IP 54	5,30
<b>UEBDS 35-V8 E</b>	39	105	258	258	261 x 261	24	20	IP 54	6,00
<b>UEBDS 45-V8 E</b>	49	115	258	258	261 x 261	34	20	IP 54	6,20

включает:

- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

дополнительно:

- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)

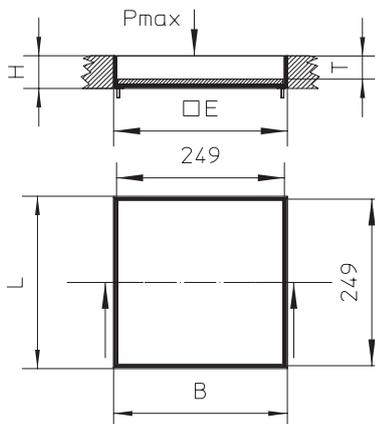

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

### UEBD VP E Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной

Четырёхугольный кассетный лючок из нержавеющей стали. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD 15-VP E</b>	19	85	258	258	261 x 261	4	IP 54	3,42

включает:

- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 1 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

дополнительно:

- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)






### UEKD2 V E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, двойной, нивелируемый

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Артикул	H мм	Hmin мм	N мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKD2 15-V E</b>	19	90	+ 45	258	184	261 x 186	12	1,5	IP 30	IP 20	2,40
<b>UEKD2 25-V E</b>	29	100	+ 45	258	184	261 x 186	22	1,5	IP 30	IP 20	2,60

дополнительно:

- UGEAV2** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C28)
- UBDSLFL** Нивелирующая ножка (Стр. A12, C33)
- UGM SLF** Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

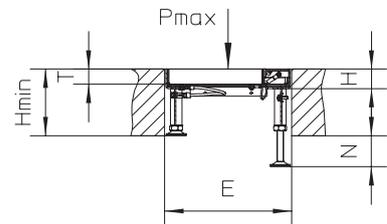

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ



## UEKD V E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.


Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKD 15-V E</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	IP 30	IP 20	1,80
<b>UEKD 25-V E</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	IP 30	IP 20	2,00
<b>UEKD 35-V E</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	IP 30	IP 20	2,20
<b>UEKD 45-V E</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	IP 30	IP 20	2,40

включает:

- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)
- 1 x **UGD-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)

дополнительно:

- UEKDE V** Вставка для четырёхугольной крышки с выводом для кабеля (Стр. C30)
- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)

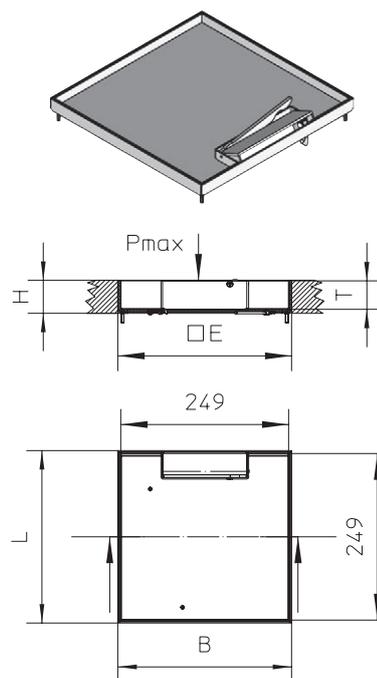

## UEKDS V E Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.


Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKDS 25-V6 E</b>	29	95	258	258	261 x 261	16	10	IP 30	IP 20	4,80
<b>UEKDS 35-V6 E</b>	39	105	258	258	261 x 261	26	10	IP 30	IP 20	5,00
<b>UEKDS 45-V6 E</b>	49	115	258	258	261 x 261	36	10	IP 30	IP 20	5,20

включает:

- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)
- 1 x **UGD-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)

дополнительно:

- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)

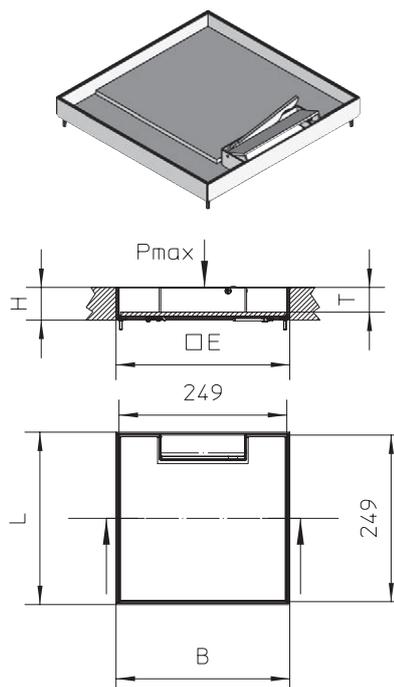

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

### UEKD VP E Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной

Четырёхугольный кассетный лючок из нержавеющей стали. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H	Hmin	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	G
	MM	MM	MM	MM	MM	кН			кг
<b>UEKD 15-VP E</b>	19	85	258	258	261 x 261	4	IP 30	IP 20	3,38

включает:

- 1 x **UGD-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 1 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

дополнительно:

- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)



### UEBDM V Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.




Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	G
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	кН			кг
<b>UEBDM 15-V-WD</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	IP 54	IP 22	1,90
<b>UEBDM 25-V-WD</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	IP 54	IP 22	2,10
<b>UEBDM 35-V-WD</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	IP 54	IP 22	2,30
<b>UEBDM 45-V-WD</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	IP 54	IP 22	2,60

включает:

- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)
- 1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)

дополнительно:

- UEBDM E V** Вставка для четырёхугольной крышки с тубусом для кабеля (Стр. C30)
- UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)

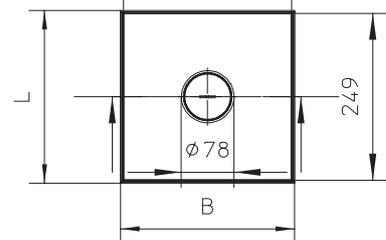

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

### UEBDSM V Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной

Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали с интегрированной нивелируемой монтажной рамой. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>AL</b>   <b>E</b>   <b>G</b>										
<b>UEBDSM 25-V6-WD</b>	29	95	258	258	261 x 261	16	10	IP 54	IP 22	4,70
<b>UEBDSM 35-V6-WD</b>	39	105	258	258	261 x 261	26	10	IP 54	IP 22	5,08
<b>UEBDSM 45-V6-WD</b>	49	115	258	258	261 x 261	36	10	IP 54	IP 22	5,40
<b>UEBDSM 35-V8-WD</b>	39	105	258	258	261 x 261	24	20	IP 54	IP 22	6,10
<b>UEBDSM 45-V8-WD</b>	49	115	258	258	261 x 261	34	20	IP 54	IP 22	6,40

включает:

- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 4 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)
- 1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)

дополнительно:

- UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)

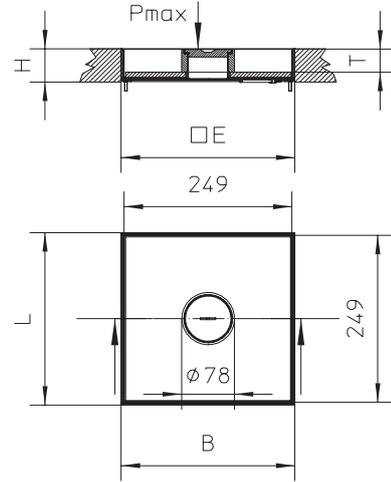

### UEBDM VP WD Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной

Четырёхугольный кассетный лючок из нержавеющей стали. Без выемки для напольного покрытия. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой или влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>E</b>   <b>G</b>									
<b>UEBDM 15-VP-WD</b>	19	85	258	258	261 x 261	4	IP 54	IP 22	3,39

включает:

- 1 x **UETD112-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)
- 1 x **UGD3-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C32)
- 1 x **UKS M4x16E** Винт с крестовым шлицем (Стр. C33)

дополнительно:


- UET112** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)
- UNE** Нивелируемый каркас (Стр. C29)
- UGEAV** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)

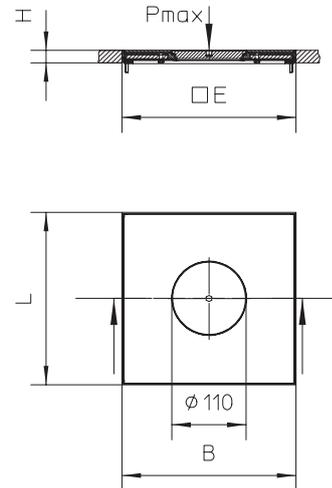

### UGEAV2 Каркасный держатель для четырёхугольных лючков

Монтируется в лючок UEKD2 V E для установки несущих пластин и/или монтажных коробок.

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	Диапазон мм	G кг
<b>S</b>					
<b>UGEAV2 50S</b>	55	65	131	30	0,13




# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЕ

## UGEAV Каркасный держатель для четырёхугольных лючков

Монтируется в каркас UNE для установки несущих пластин и/или монтажных коробок.



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	Диапазон мм	G кг
<b>S</b>					
UGEAV-50S	50	65	186	30	0,24
UGEAV-80S	80	95	186	30	0,34



## UNE Нивелируемый каркас

Четырёхугольный нивелируемый каркас из оцинкованной стали и выравнивающих ножек. используется вместе с квадратными кассетными лючками.

Артикул	Hmin мм	N мм	B мм	L мм	E мм	Pmax кН	G кг
<b>S</b>							
UNE 260V-30S	65	+ 25	258	258	261 x 261	20	0,97
UNE 260V-60S	90	+ 45	258	258	261 x 261	20	1,00
UNE 260V-100S	135	+ 45	258	258	261 x 261	20	1,04
UNE 260V-155S	155	+ 95	258	258	261 x 261	10	1,10
UNE 260V-210S	212	+ 100	258	258	261 x 261	10	2,03

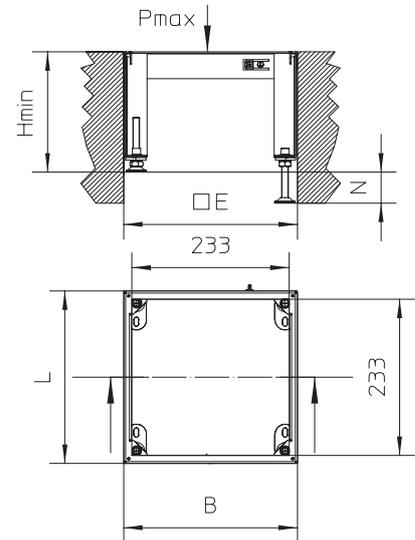

дополнительно:

- UGEAV Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C29)
- UGE VE Несущая вставка (Стр. D25)
- UGM SLF Наконечник для нивелирующей ножки (Стр. A12, C33)

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ АКСЕССУАРЫ


## UEBDE R Вставка для круглой крышки, глухой

Артикул	∅ мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>			
<b>UEBDE3-R 6</b>	297	6	0,50

дополнительно:

**UEBD R E** Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый (Стр. C18)

**UEBDS R E** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый (Стр. C18)




## UEKDE R Вставка для круглой крышки с выводом для кабеля

Артикул	∅ мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>			
<b>UEKDE3-R 6</b>	297	6	0,50

дополнительно:

**UEKD R E** Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый (Стр. C19)

**UEKDS R E** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый (Стр. C20)




## UEBDME R Вставка для круглой крышки с тубусом для кабеля

Артикул	∅ мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>			
<b>UEBDME3-R 6</b>	297	6	0,50

дополнительно:

**UEBDM R** Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый (Стр. C21)

**UEBDSM R** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый (Стр. C21)




## UEBDE V Вставка для четырёхугольной крышки, глухой

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>				
<b>UEBDE3-V 6</b>	245	245	6	0,50

дополнительно:

**UEBD V E** Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной (Стр. C24)

**UEBDS V E** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной (Стр. C24)




## UEKDE V Вставка для четырёхугольной крышки с выводом для кабеля

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>				
<b>UEKDE3-V 6</b>	245	245	6	0,50

дополнительно:

**UEKD V E** Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной (Стр. C26)

**UEKDS V E** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной (Стр. C26)




## UEBDME V Вставка для четырёхугольной крышки с тубусом для кабеля

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>PVC</b>				
<b>UEBDME3-V 6</b>	245	245	6	0,50

дополнительно:

**UEBDM V** Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной (Стр. C27)

**UEBDSM V** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной (Стр. C28)




# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ АКСЕССУАРЫ

## UET Тубус для вывода кабеля


Артикул	H мм	B мм	G кг
<b>E</b>			
<b>UET-R-WD E</b>	45	70	0,36
<b>AL</b>			
<b>UET-R-WD</b>	45	70	0,12



дополнительно:  
**UETD** Крышка тубуса (Стр. С31)

## UET112 Тубус для вывода кабеля

Артикул	H мм	B мм	G кг
<b>AL</b>			
<b>UET112-R-WD</b>	36	112	0,15



дополнительно:  
**UETD112** Крышка тубуса (Стр. С31)

## UETD Крышка тубуса

Артикул	G кг
<b>E</b>	
<b>UETD-R-WD E</b>	0,28
<b>AL</b>	
<b>UETD-R-WD</b>	0,10



дополнительно:  
**UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. С31)

## UETD112 Крышка тубуса

Артикул	G кг
<b>AL</b>	
<b>UETD112-R-WD</b>	0,27



дополнительно:  
**UET112** Тубус для вывода кабеля (Стр. С31)

## UVA GB Провод заземления

Артикул	G кг
<b>CU</b>	
<b>UVA-GB-2.5-15</b>	0,01
<b>UVA-GB-2.5-30</b>	0,01



## UVA GB1 Провод заземления

Артикул	G кг
<b>CU</b>	
<b>UVA-GB1-2.5-15</b>	0,01
<b>UVA-GB1-4.0-15</b>	0,02



# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ АКСЕССУАРЫ

## UGDB15 Резиновый уплотнитель, круглый

Артикул	H мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGDB15-R300 1.8</b>	15	1000	1,8	0,02


дополнительно:

<b>UEBD R E</b>	Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый	(Стр. C18)
<b>UEBDM R</b>	Кассетный лючок с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый	(Стр. C21)
<b>UEBDS R E</b>	Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый	(Стр. C18)
<b>UEBDSM R</b>	Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, тройной, круглый, нивелируемый	(Стр. C21)



## UGD R Резиновый уплотнитель, круглый

Артикул	B мм	∅ мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGD-R 10-2</b>	10	297	2	0,02




## UGD V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGD-V 2</b>	252	252	2	0,02

дополнительно:

<b>UEKD V E</b>	Кассетный лючок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной	(Стр. C26)
<b>UEBDD V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный тройной, глухой	(Стр. C11)
<b>UEKDS V E</b>	Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с выводом для кабеля, тройной	(Стр. C26)
<b>UEKDD V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный тройной, с выводом для кабеля	(Стр. C12)




## UGD2 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGD2-V 2</b>	179	252	2	0,02

дополнительно:

<b>UEKDD2 V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный двойной, с выводом для кабеля	(Стр. C12)
<b>UEBDD2 V E</b>	Напольный лючок четырёхугольный двойной, глухой	(Стр. C10)




## UGD3 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGD3-V 2</b>	253	253	2,5	0,02

дополнительно:

<b>UEBD V E</b>	Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной	(Стр. C24)
<b>UEBDS V E</b>	Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной	(Стр. C24)
<b>UEBDM V</b>	Кассетный лючок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной	(Стр. C27)
<b>UEBDSM V</b>	Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, тройной	(Стр. C28)




## UGD 20 Резиновый уплотнитель

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
<b>UGD 20-2</b>	20	10000	2	0,02

дополнительно:

<b>UBKPR</b>	Боковой профиль	(Стр. A17)
--------------	-----------------	------------




# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

КАССЕТНЫЕ ЛЮЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ■ АКСЕССУАРЫ

## USH 40 Вакуумный захват для глухих крышек

Артикул	Ø ММ	Тк КГ	G КГ
<b>G   S</b>			
USH 40	120	40	0,28




## UKS Винт с крестовым шлицем

Артикул	Ø ММ	L ММ	G КГ
<b>S</b>			
UKS M4x50	4	50	0,01
UKS M4x60	4	60	0,01
UKS M4x100	4	100	0,01
UKS M8x150	8	150	0,05
UKS M10x50	10	50	0,04
UKS M10x80	10	80	0,05
UKS M10x150	10	150	0,05
<b>E</b>			
UKS M4x10E	4	10	0,01
UKS M4x16E	4	16	0,01



## UGEAR ELS Уголок заземления

Артикул	G КГ
<b>S</b>	
UGEAR-ELS	0,02




дополнительно:

**UEBD R E** Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый (Стр. С18)

**UEBDS R E** Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый (Стр. С18)


## UBDSLFL Нивелирующая ножка


Артикул	L ММ	G КГ
<b>S</b>		
UBDSLFL 60	60	0,07
UBDSLFL 80	80	0,07
UBDSLFL 150	150	0,09



## UGM SLF Пластиковый наконечник для нивелирующей ножки


Артикул	G КГ
<b>PVC</b>	
UGM-SLF	0,01



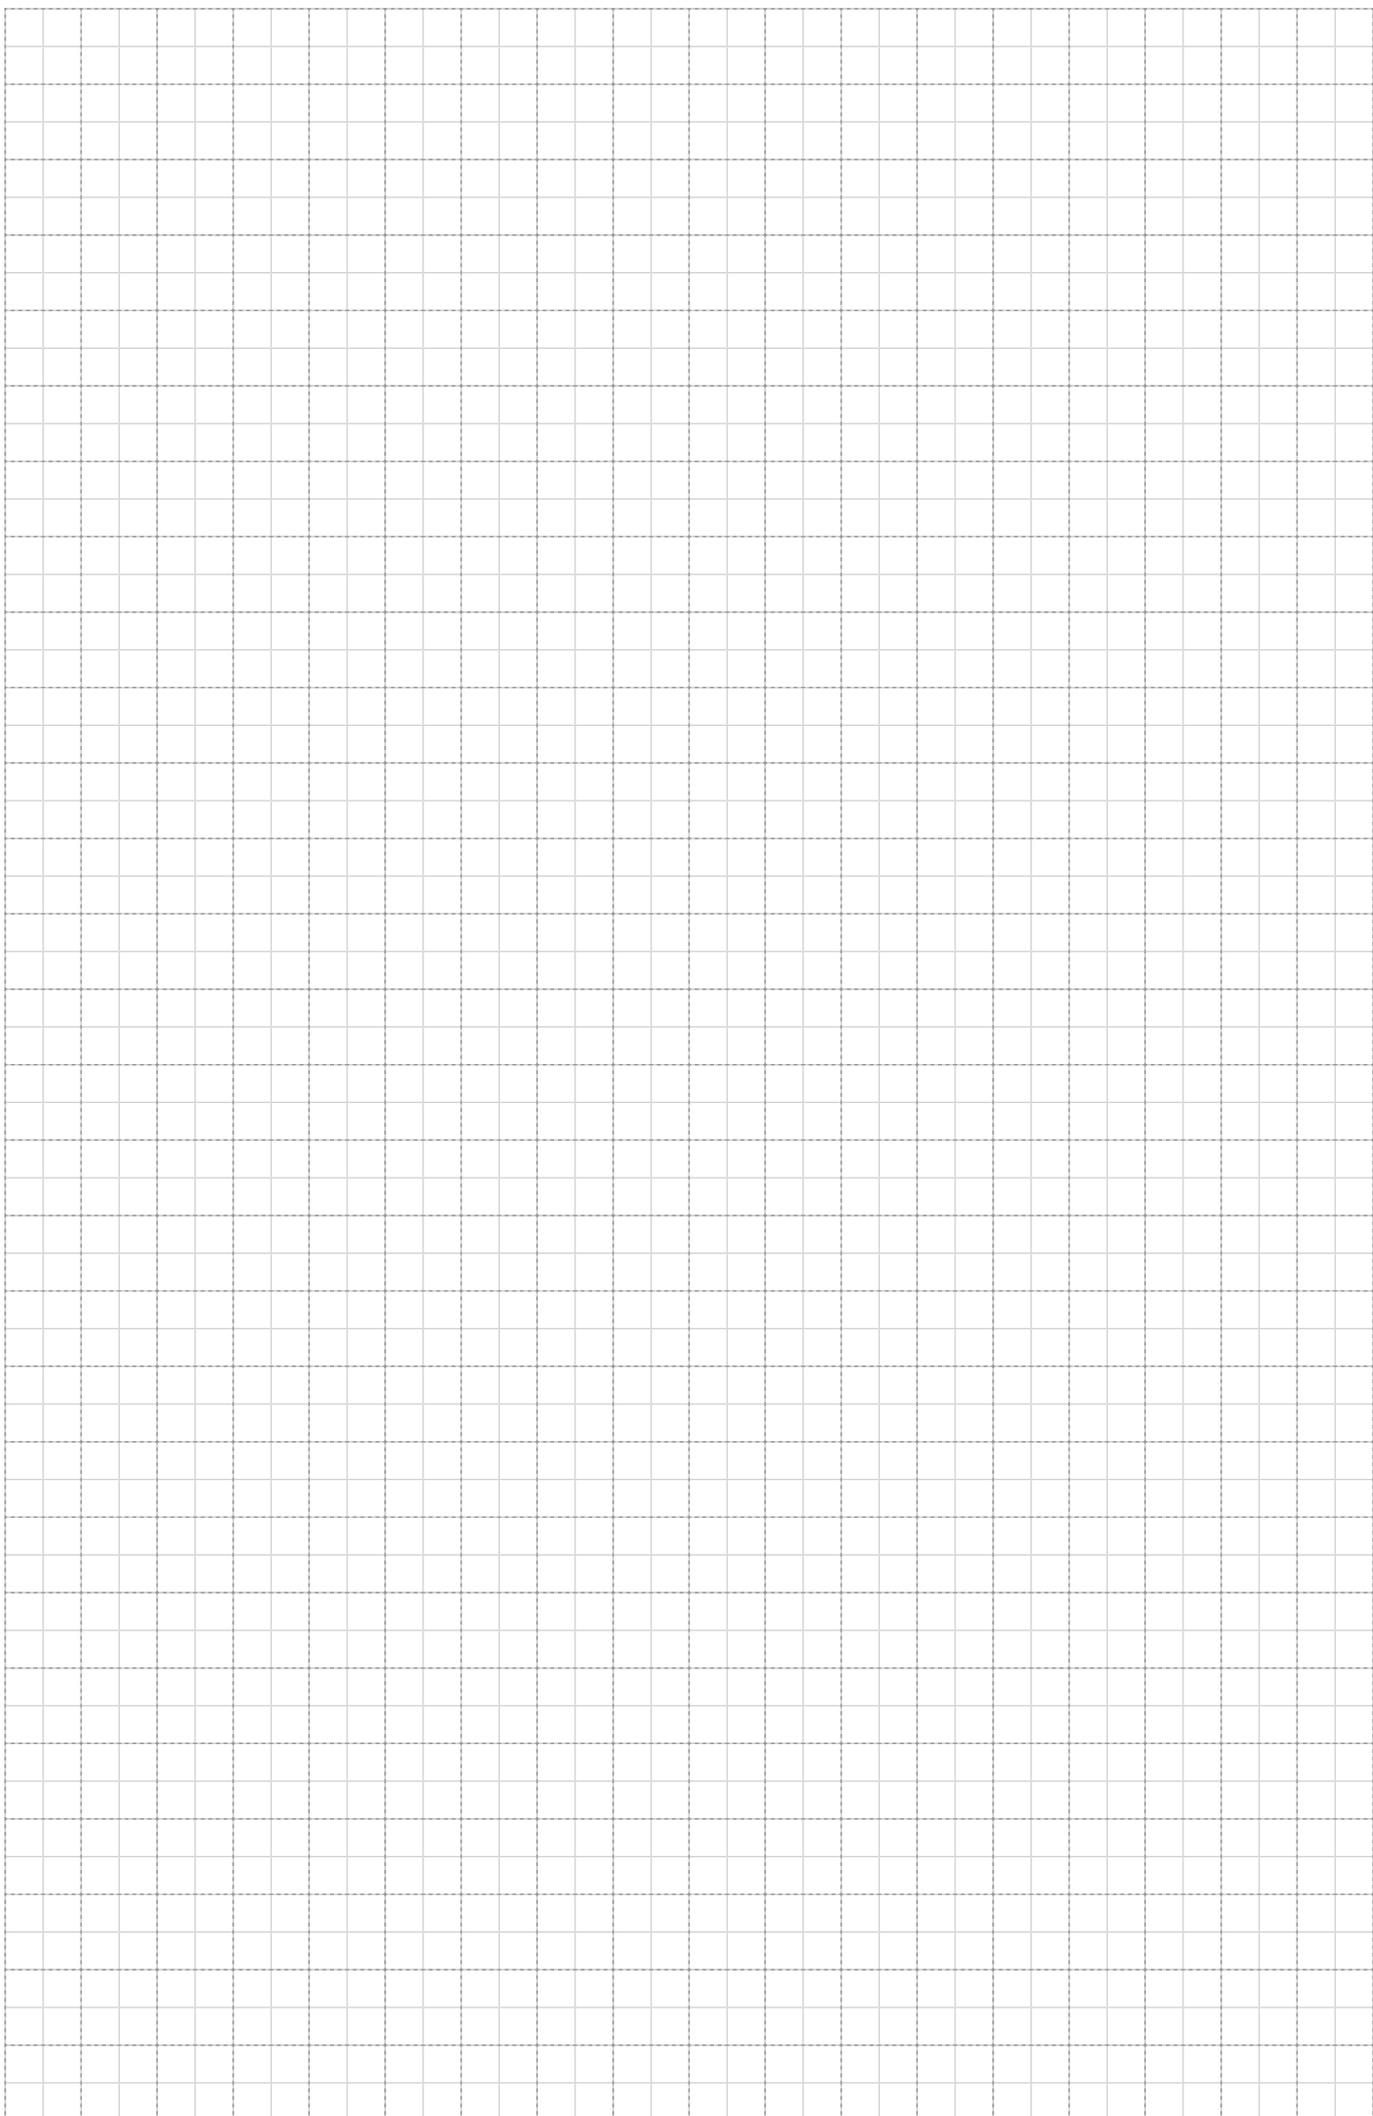

# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ BODO

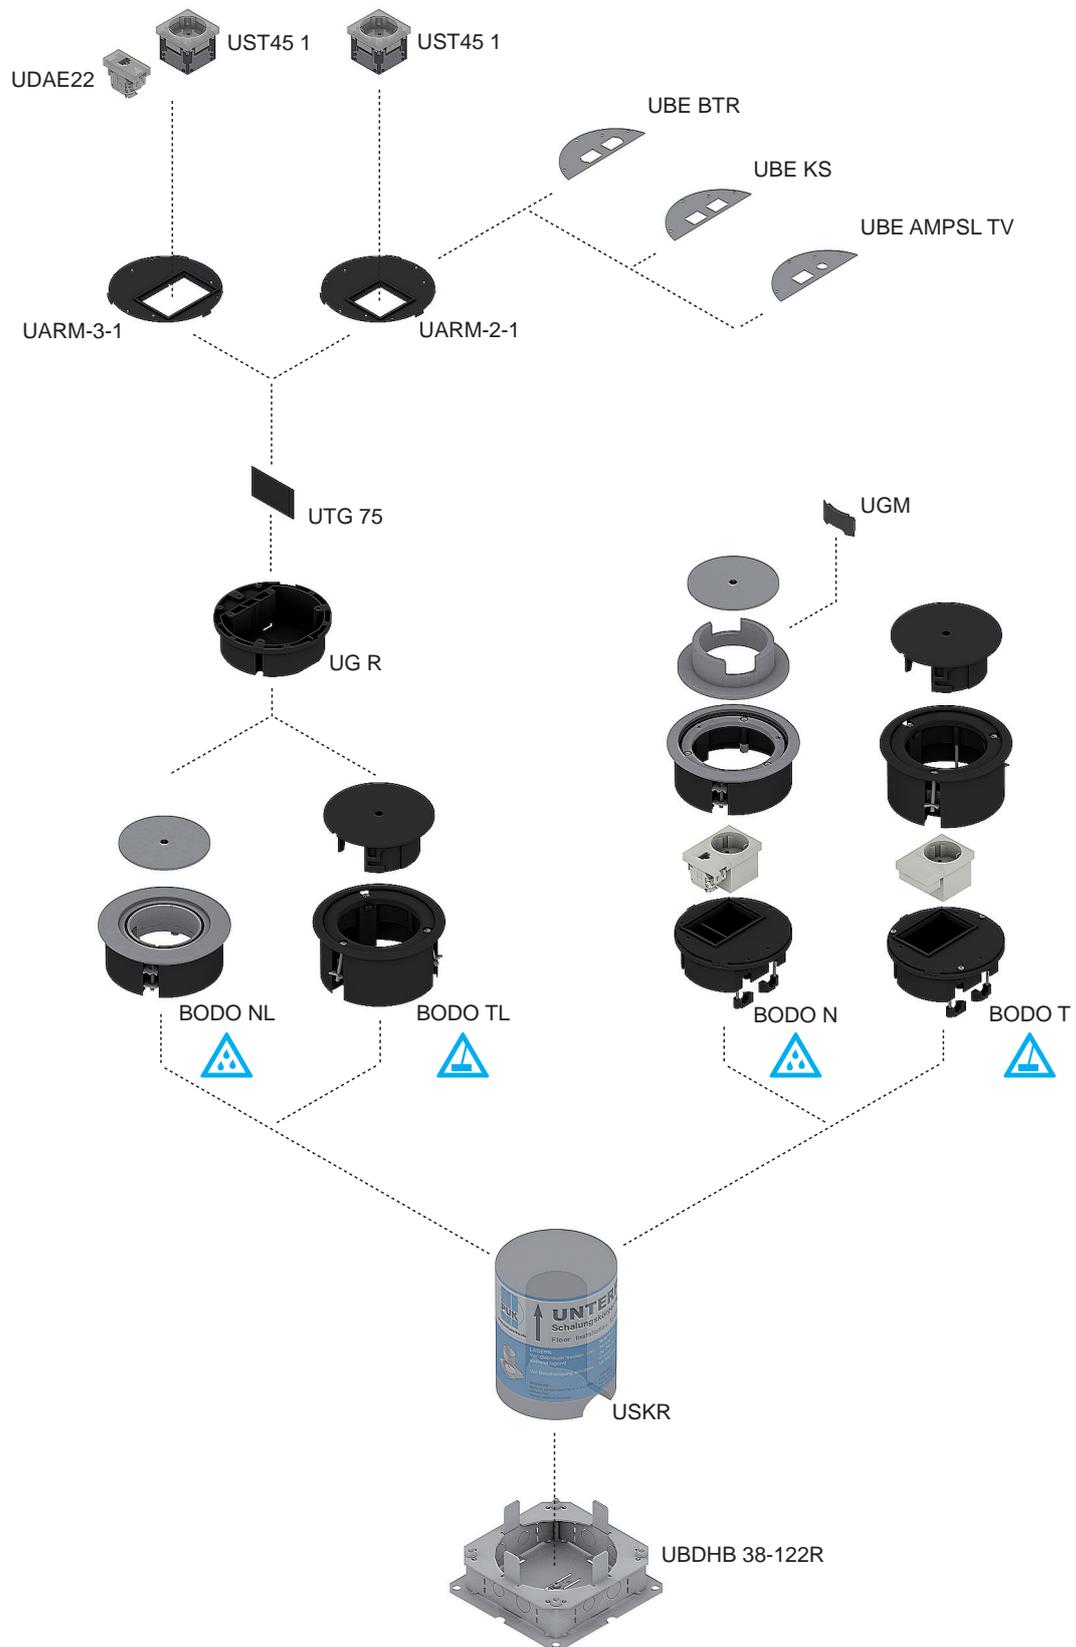

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ BODO

### BODO N Лючок круглый BODO с силовым и RJ-45 модулями

Круглый напольный лючок из алюминия или нержавеющей стали с установленной силовой розеткой с заземлением и разъёмом RJ-45. Для установки в заливных, двойных или пустотных (фальш) полах, в помещениях с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет/ Исполнение	IPn	IPg*	G кг
<b>E</b>									
<b>BODO N-E</b>	122	87	133	122	15	Нерж. сталь	IP 66	IP 43	2,06
<b>AL</b>									
<b>BODO N</b>	122	87	133	122	15	Алюминий	IP 66	IP 43	0,74
<b>BODO N-MS</b>	122	87	133	122	15	Латунь	IP 66	IP 43	0,74
<b>BODO N-SW</b>	122	87	133	122	15	Черный	IP 66	IP 43	0,74


\* - при установленных двух сальниках UGM1-3

включает:

1 x <b>UET80-R-WD</b>	Тубус для вывода кабеля	(Стр. C39)
1 x <b>UETD80-R-WD</b>	Крышка тубуса	(Стр. C39)
1 x <b>UDA22-CAT6 8</b>	Розетка компьютерная RJ45	(Стр. D32)
1 x <b>UST45-W 1</b>	Электрическая розетка	(Стр. D28)
1 x <b>UTG 75</b>	Перегородка	(Стр. D04)
1 x <b>UARM-3-1 118</b>	Монтажная крышка для UG R	(Стр. D04)
1 x <b>UG-R</b>	Монтажная коробка, круглая	(Стр. D04)
2 x <b>UGM1-3</b>	Сальник	(Стр. C39)
1 x <b>UWZ-IS 8</b>	Шестигранный ключ	(Стр. C39)

дополнительно:

<b>USK R122</b>	Опалубка круглая	(Стр. C39)
<b>UBDHB 122R</b>	Напольная коробка	(Стр. B09)

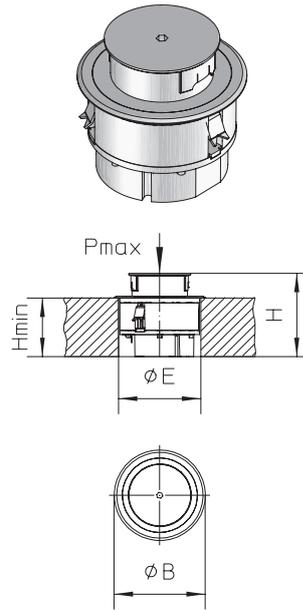

### BODO N3 Лючок круглый BODO с силовой розеткой и адаптером под 1 Keystone Jack RJ-45

Круглый напольный лючок из алюминия или нержавеющей стали с установленной силовой розеткой с заземлением и адаптером под 1 модуль типа Keystone Jack RJ-45. Для установки в заливных, двойных или пустотных (фальш) полах, в помещениях с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет/ Исполнение	IPn	IPg*	G кг
<b>E</b>									
<b>BODO N3-E</b>	122	87	133	122	15	Нерж. сталь	IP 66	IP 43	2,00
<b>AL</b>									
<b>BODO N3</b>	122	87	133	122	15	Алюминий	IP 66	IP 43	0,74
<b>BODO N3-MS</b>	122	87	133	122	15	Латунь	IP 66	IP 43	0,74
<b>BODO N3-SW</b>	122	87	133	122	15	Черный	IP 66	IP 43	0,74


\* - при установленных двух сальниках UGM1-3

включает:

1 x <b>UET80-R-WD</b>	Тубус для вывода кабеля	(Стр. C39)
1 x <b>UETD80-R-WD</b>	Крышка тубуса	(Стр. C39)
1 x <b>UST45-W 1</b>	Электрическая розетка	(Стр. D28)
1 x <b>UTG 75</b>	Перегородка	(Стр. D04)
1 x <b>UARM-3-1 118</b>	Монтажная крышка для UG R	(Стр. D04)
1 x <b>UG-R</b>	Монтажная коробка, круглая	(Стр. D04)
2 x <b>UGM1-3</b>	Сальник	(Стр. C39)
1 x <b>UDA22-KS 1</b>	Адаптер информационный, Keystone	(Стр. D32)
1 x <b>UWZ-IS 8</b>	Шестигранный ключ	(Стр. C39)

дополнительно:

<b>USK R122</b>	Опалубка круглая	(Стр. C39)
<b>UBDHB 122R</b>	Напольная коробка	(Стр. B09)

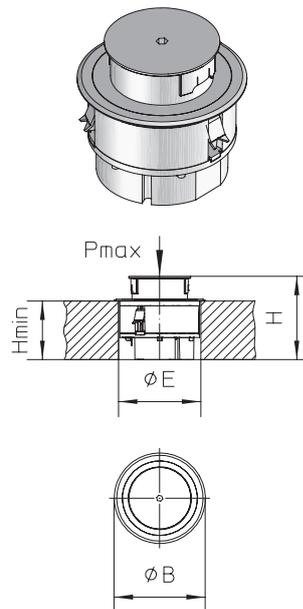

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ BODO

### BODO NL Лючок круглый BODO без модулей (пустой)

Круглый напольный лючок из алюминия или нержавеющей стали без наполнения (пустой). Для установки в заливных, двойных или пустотных (фальш) полах, в помещениях с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на тяжелые нагрузки

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет/ Исполнение	IPn	IPg*	G кг
<b>E</b>									
<b>BODO NL-E</b>	83	48	133	122	15	Нерж. сталь	IP 66	IP 43	1,32
<b>AL</b>									
<b>BODO NL</b>	83	48	133	122	15	Алюминий	IP 66	IP 43	0,48

\* - при установленных двух сальниках UGM1-3

включает:

- 1 x **UET80-R-WD** Тубус для вывода кабеля (Стр. С39)
- 1 x **UETD80-R-WD** Крышка тубуса (Стр. С39)
- 2 x **UGM1-3** Сальник (Стр. С39)
- 1 x **UWZ-IS 8** Шестигранный ключ (Стр. С39)

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет/ Исполнение	IPn	IPg	G кг
<b>AL</b>									
<b>BODO NL-MS</b>	83	48	133	122	15	Латунь	IP 66	IP 43	0,48

включает:

- 1 x **UETD80-R-WD-MS** Крышка тубуса (Стр. С39)
- 1 x **UET80-R-WD-MS** Тубус для вывода кабеля (Стр. С39)
- 2 x **UGM1-3** Сальник (Стр. С39)
- 1 x **UWZ-IS 8** Шестигранный ключ (Стр. С39)

Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет/ Исполнение	IPn	IPg	G кг
<b>AL</b>									
<b>BODO NL-SW</b>	83	48	133	122	15	Черный	IP 66	IP 43	0,48

включает:

- 1 x **UETD80-R-WD-SW** Крышка тубуса (Стр. С39)
- 1 x **UET80-R-WD-SW** Тубус для вывода кабеля (Стр. С39)
- 2 x **UGM1-3** Сальник (Стр. С39)
- 1 x **UWZ-IS 8** Шестигранный ключ (Стр. С39)

дополнительно:

- UG R** Монтажная коробка, круглая (Стр. D04)
- UBDHB 122R** Напольная коробка (Стр. B09)
- USK R122** Опалубка круглая (Стр. С39)

### BODO T Лючок круглый BODO с силовым и RJ-45 модулями

Круглый напольный лючок из пластика с установленной силовой розеткой с заземлением и разъёмом RJ-45. Для установки в заливных, двойных или пустотных (фальш) полах, в помещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет	IPn	IPg	G кг
<b>ABS</b>									
<b>BODO T-G</b>	126	102	133	122	1,5	RAL 7011	IP 30	IP 20	0,40
<b>BODO T-S</b>	126	102	133	122	1,5	RAL 9011	IP 30	IP 20	0,40

включает:

- 1 x **UAA-B 22** Заглушка (Стр. D33)
- 1 x **UST45-W 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- 1 x **UARM-3-1 118** Монтажная крышка для UG R (Стр. D04)
- 1 x **UG-R** Монтажная коробка, круглая (Стр. D04)

дополнительно:

- USK R122** Опалубка круглая (Стр. С39)
- UBDHB 122R** Напольная коробка (Стр. B09)
- UWZ IS** Шестигранный ключ (Стр. С39)

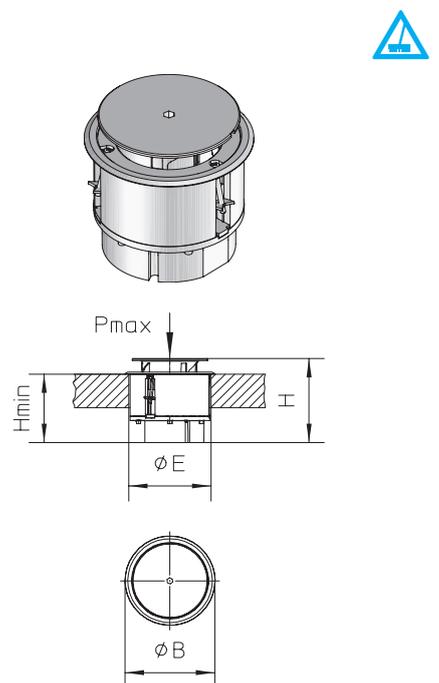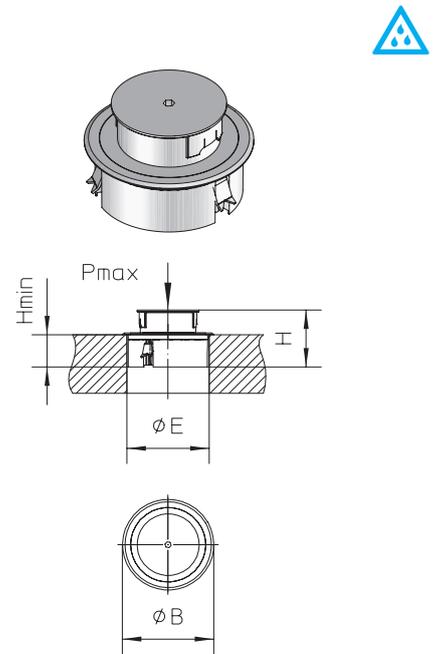

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ BODO

### BODO TL Лючок круглый BODO без модулей (пустой)


Круглый напольный лючок из пластика без наполнения (пустой). Для установки в заливных, двойных или пустотных (фальш) полах, в помещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки



Артикул	H мм	Hmin мм	B мм	E мм	Pmax кН	Цвет	IPn	IPg	G кг
<b>BODO TL-G</b>	87	63	133	122	1,5	RAL 7011	IP 30	IP 20	0,20
<b>BODO TL-S</b>	87	63	133	122	1,5	RAL 9011	IP 30	IP 20	0,20

дополнительно:

<b>UG R</b>	Монтажная коробка, круглая	(Стр. D04)
<b>UTG 75</b>	Перегородка	(Стр. D04)
<b>UARM-2-1</b>	Монтажная крышка для UG R	(Стр. D04)
<b>UARM-3-1</b>	Монтажная крышка для UG R	(Стр. D04)
<b>USK R122</b>	Опалубка круглая	(Стр. C39)
<b>UBDHB 122R</b>	Напольная коробка	(Стр. B09)
<b>UWZ IS</b>	Шестигранный ключ	(Стр. C39)

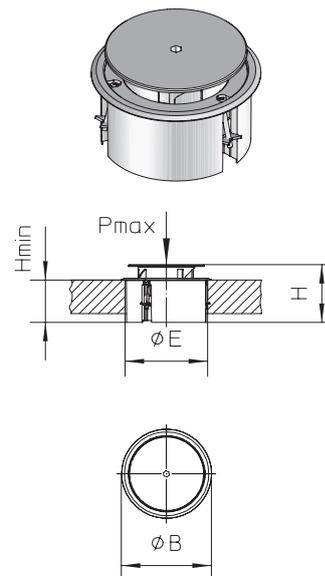


# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

ЛЮЧКИ КРУГЛЫЕ BODO ■ АКСЕССУАРЫ

## UET80 Тубус для вывода кабеля


Артикул	Н мм	В мм	Цвет	G кг
AL				
UET80-R-WD	34,5	112	Aluminium	0,13
UET80-R-WD-MS	34,5	112	Messing	0,13
UET80-R-WD-SW	34,5	112	черный	0,13



дополнительно:  
UETD80 Крышка тубуса (Стр. C39)

## UETD80 Крышка тубуса

Артикул	В мм	Цвет	G кг
AL			
UETD80-R-WD	92	Aluminium	0,10
UETD80-R-WD-MS	92	Messing	0,10
UETD80-R-WD-SW	92	черный	0,10



дополнительно:  
UET80 Тубус для вывода кабеля (Стр. C39)

## UWZ IS Шестигранный ключ

Артикул	G кг
E	
UWZ-IS 8	0,06




## UWZ TS Ключ торкс (torx)

Артикул	G кг
E	
UWZ-TS 40	0,06




## USK R122 Опалубка круглая


Артикул	Н мм	В мм	Ø мм	L мм	Цвет	G кг
PP						
USK-R122	150	180	122	180	черный	0,81



## UGM Сальник

Артикул	Н мм	L мм	G кг
G			
UGM1-3	23	44	0,01



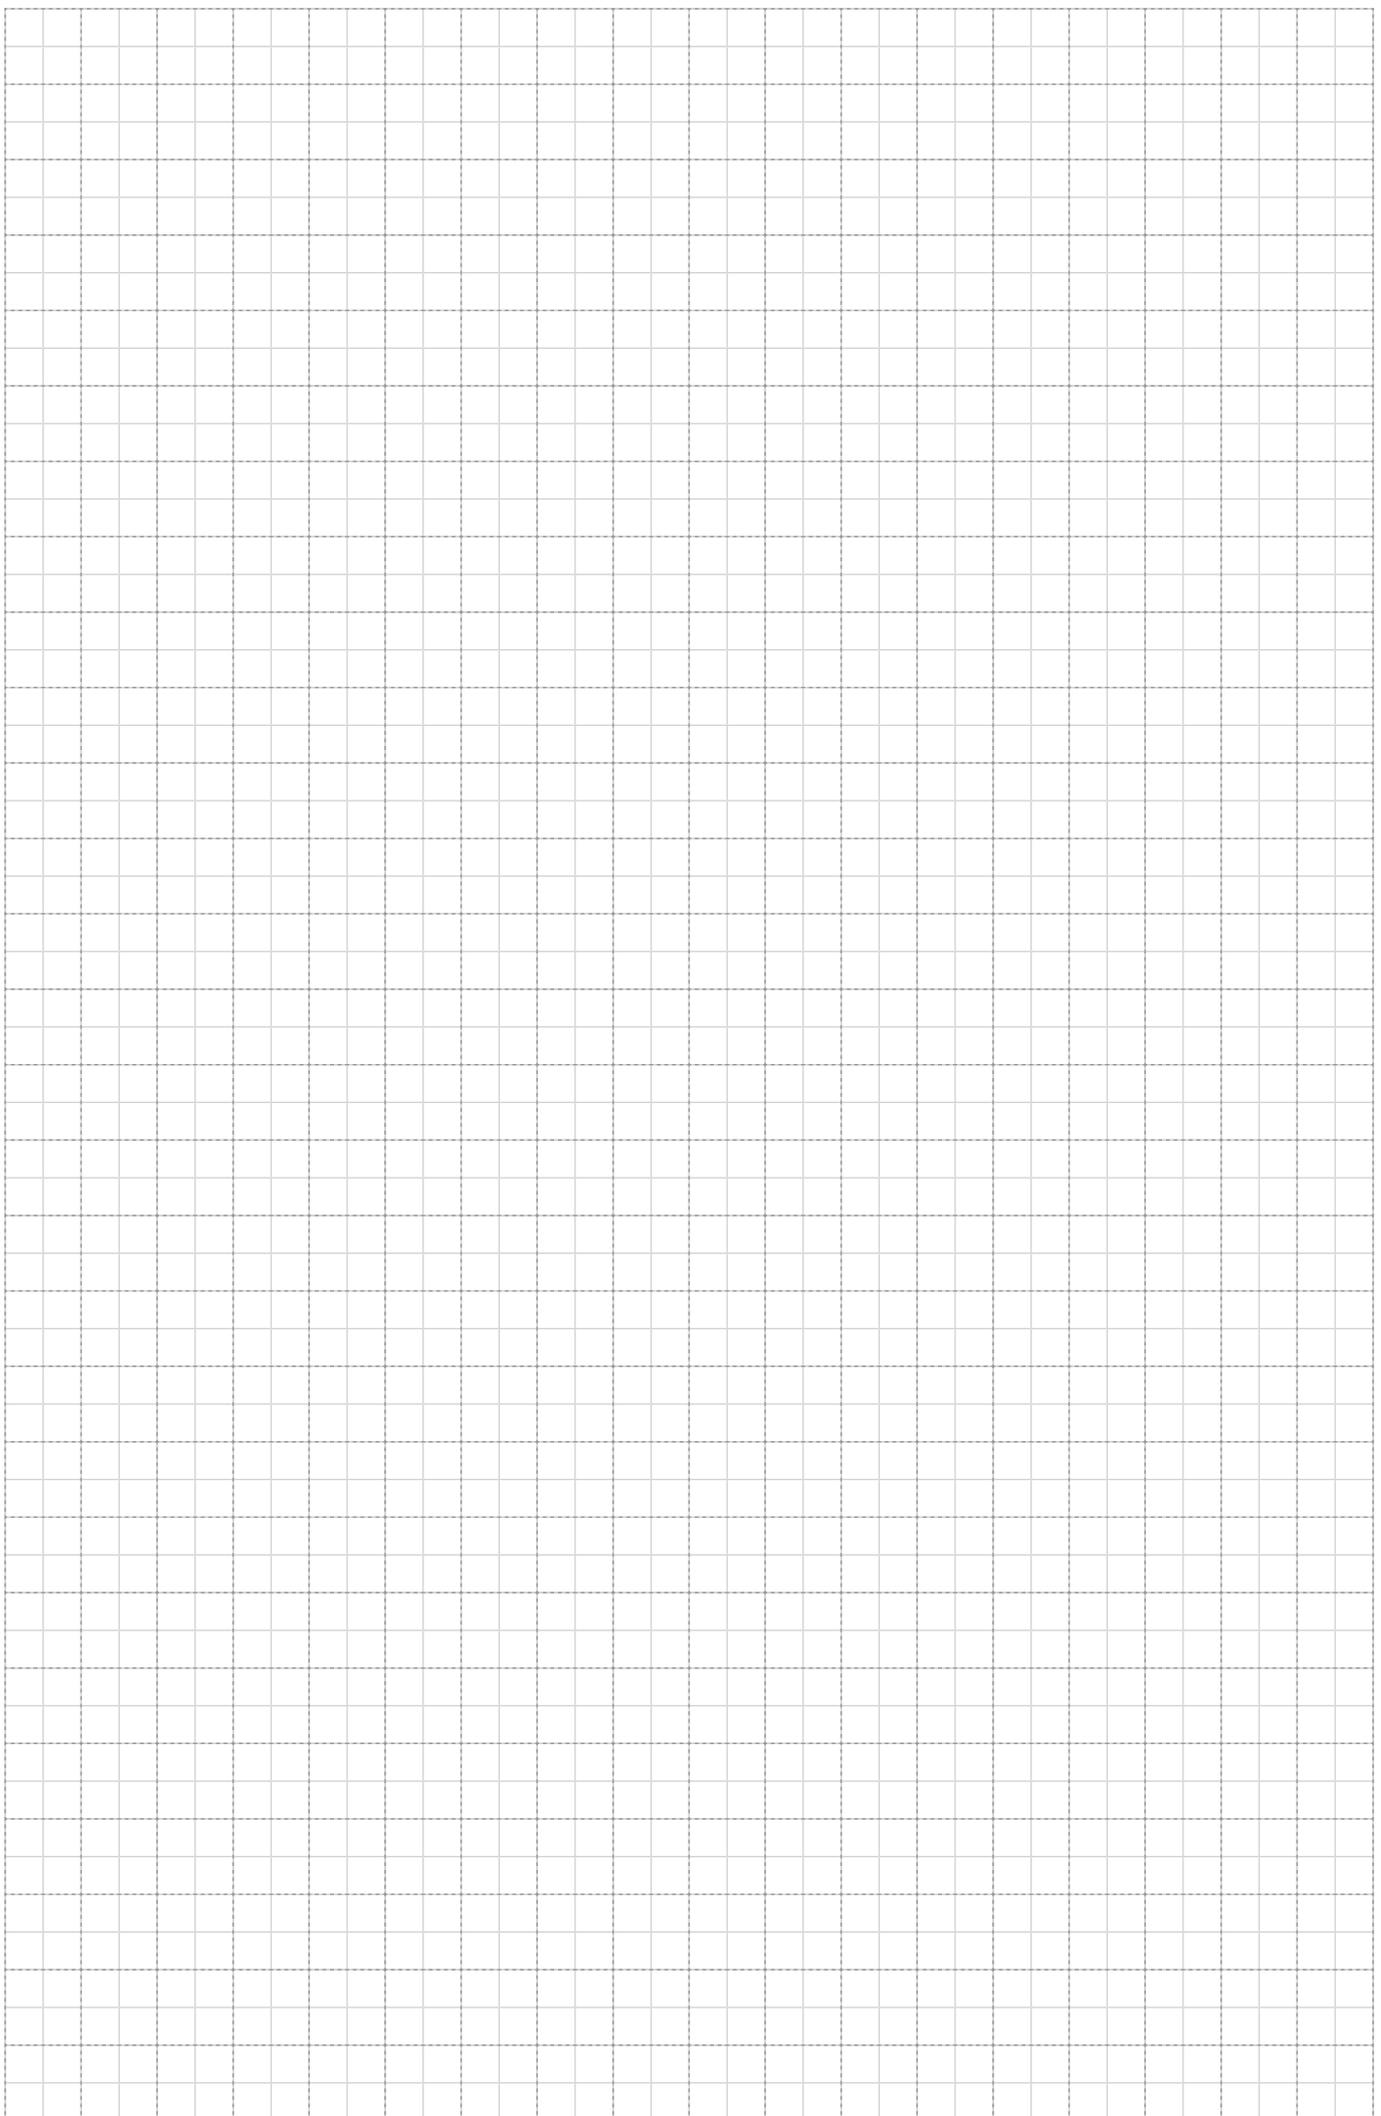



# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ

### UEBD1-1 V E Лючок одинарный, четырёхугольный, глухой, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.





Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН		кг
<b>E</b>   <b>G</b>									
<b>UEBD1-1 15-V E</b>	100	+ 40	115	115	115 x 115	12	2	IP 54	2,20

включает:

- 1 x **UGD1-1-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)
- 1 x **UEBD1-G45** Монтажная коробка для ЭУИ (Стр. C47)

дополнительно:

- UST45 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- UDAE22** Розетка компьютерная RJ45 (Стр. D32)

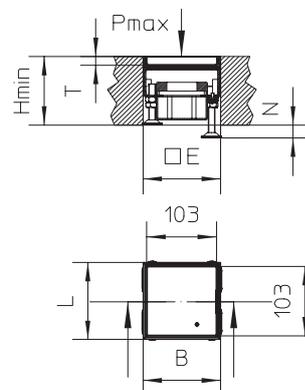

### UEKD1-1 V E Лючок одинарный, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.





Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН			кг
<b>E</b>   <b>G</b>										
<b>UEKD1-1 15-V E</b>	100	+ 40	115	115	115 x 115	12	2	IP 30	IP 20	1,70

включает:

- 1 x **UGD1-1-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)
- 1 x **UEKD1-1-G45** Монтажная коробка для ЭУИ (Стр. C47)

дополнительно:

- UST45 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- UDAE22** Розетка компьютерная RJ45 (Стр. D32)

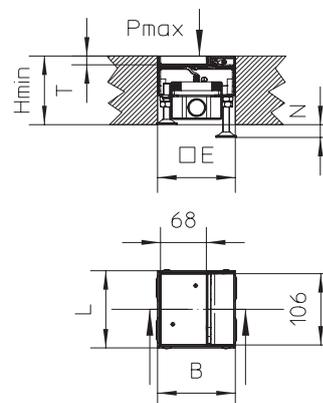

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ

### UEBD1-4 V E Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый, в сборе

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.





Артикул	Hmin мм	N мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	G кг
<b>UEBD1-4 25-V E</b>	115	+ 60	160	160	160 x 160	22	2	IP 54	2,70

включает:

- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)
- 1 x **UEBD1-4-G45** Монтажная коробка для ЭУИ (Стр. C47)

дополнительно:

- UST45 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- UDAE22** Розетка компьютерная RJ45 (Стр. D32)

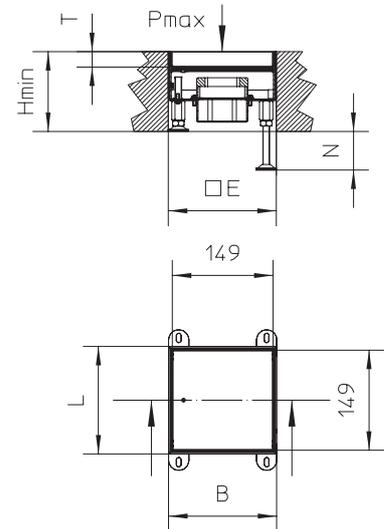

### UEKD1-4 V E Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый, в сборе

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.





Артикул	Hmin мм	N мм	B мм	L мм	E мм	T мм	Pmax кН	IPn	IPg	G кг
<b>UEKD1-4 25-V E</b>	115	+ 60	160	160	160 x 160	22	2	IP 30	IP 20	3,40

включает:

- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)
- 1 x **UEKD1-4-G45** Монтажная коробка для ЭУИ (Стр. C47)

дополнительно:

- UST45 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- UDAE22** Розетка компьютерная RJ45 (Стр. D32)

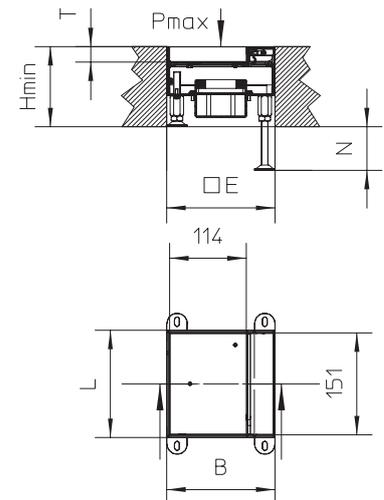

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ

### UEBDSM1-4 V Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок, в сборе

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.





Артикул	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	кН			кг
<b>AL</b>   <b>E</b>   <b>G</b>									
<b>UEBDSM1-4 15-V8-WD</b>	115	+ 60	160	160	160 x 160	20	IP 54	IP 22	4,70

включает:

- 1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)
- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)
- 1 x **UEKD1-4-G45** Монтажная коробка для ЭУИ (Стр. C47)

дополнительно:

- UST45 1** Электрическая розетка (Стр. D28)
- UDAE22** Розетка компьютерная RJ45 (Стр. D32)
- UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)

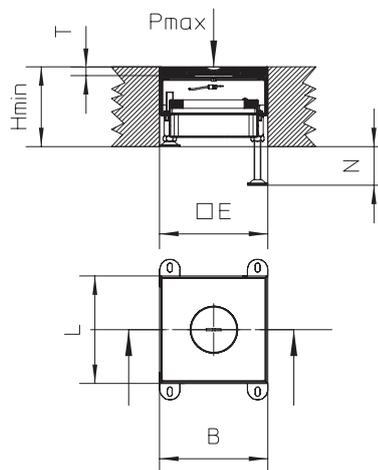

### UEBD1-2 V E Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.





Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН		кг
<b>E</b>   <b>G</b>										
<b>UEBD1-2 15-V E</b>	19	80	+ 20	160	160	164 x 164	12	2	IP 54	1,80
<b>UEBD1-2 25-V E</b>	29	90	+ 20	160	160	164 x 164	22	2	IP 54	1,90

включает:

- 1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)

дополнительно:

- UGEAV1-2** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C46)
- UGR1-4** Монтажная коробка, круглая, в сборе (Стр. C46)

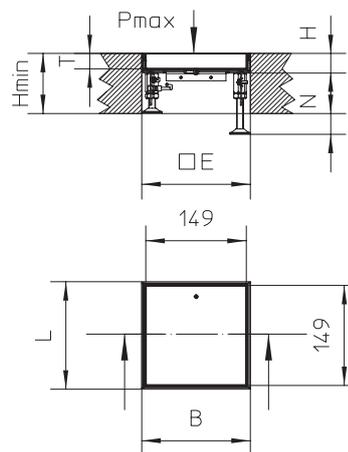

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ

### UEKD1-2 V E Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.



Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН			кг
<b>UEKD1-2 15-V E</b>	19	80	+ 20	160	160	164 x 164	12	2	IP 30	IP 20	1,80
<b>UEKD1-2 25-V E</b>	29	90	+ 20	160	160	164 x 164	22	2	IP 30	IP 20	2,00




включает:

1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)

дополнительно:

**UGEAV1-2** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C46)

**UGR1-4** Монтажная коробка, круглая, в сборе (Стр. C46)

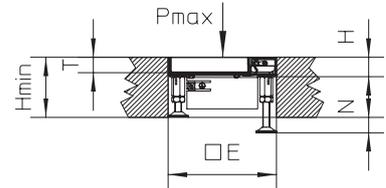

### UEBDSM1-2 V Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных (фальш) полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.



Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН			кг
<b>UEBDSM1-2 15-V8-WD</b>	19	80	+ 20	160	160	164 x 164	20	IP 54	IP 22	3,30

включает:

1 x **UGD1-2-V 2** Резиновый уплотнитель, четырёхугольный (Стр. C47)




1 x **UETD-R-WD** Крышка тубуса (Стр. C31)

дополнительно:

**UGEAV1-2** Каркасный держатель для четырёхугольных лючков (Стр. C46)

**UGR1-4** Монтажная коробка, круглая, в сборе (Стр. C46)

**UET** Тубус для вывода кабеля (Стр. C31)

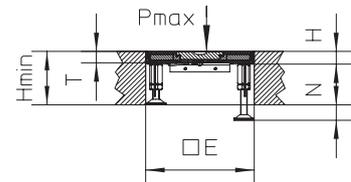

# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ


ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ ■ АКСЕССУАРЫ

## UGR1-4 Монтажная коробка, круглая, в сборе

Артикул	Hmin мм	B мм	L мм	t мм	G кг
S					
UGR1-4	70	128	125	2	0,30

дополнительно:


UG R Монтажная коробка, круглая (Стр. D04)



## UGEAV1-2 Каркасный держатель для простых лючков

Монтируется в простой лючок для установки монтажных коробок.

Артикул	H мм	B мм	G кг
S			
UGEAV1-2 50S	51	98	0,11




# ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ И ПУСТОТНЫХ (ФАЛЬШ) ПОЛОВ

## ЛЮЧКИ ПРОСТЫЕ ■ АКСССУАРЫ

### UGD1-1 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
UGD1-1-V 2	110	110	2	0,01




дополнительно:

**UEBD1-1 V E** Лючок одинарный, четырёхугольный, глухой, нивелируемый (Стр. С42)

**UEKD1-1 V E** Лючок одинарный, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый (Стр. С42)

### UGD1-2 V Резиновый уплотнитель, четырёхугольный

Артикул	B мм	L мм	t мм	G кг
<b>G</b>				
UGD1-2-V 2	155	155	2	0,01



дополнительно:

**UEKDD1-2 V E** Напольный лючок четырёхугольный, с выводом для кабеля (Стр. С11)

**UEBDD1-2 V E** Напольный лючок четырёхугольный, глухой (Стр. С10)

**UEBD1-4 V E** Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый (Стр. С43)

**UEKD1-4 V E** Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый (Стр. С43)

**UEBDSM1-4 V** Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок, в сборе (Стр. С44)


**UEBD1-2 V E** Лючок двойной, четырёхугольный, глухой, нивелируемый (Стр. С44)

**UEKD1-2 V E** Лючок двойной, четырёхугольный, с выводом для кабеля, нивелируемый (Стр. С45)

**UEBDSM1-2 V** Лючок двойной, четырёхугольный, с тубусом для кабеля, нивелируемый, для тяжелых нагрузок (Стр. С45)


### UEBD1 G45 Монтажная коробка для ЭУИ

Артикул	H мм	B мм	L мм	E мм	Цвет	G кг
<b>G</b>						
UEBD1-G45	63	75,5	75,5	45 x 45	Светло-серый (RAL 7035)	0,09




### UEBD1-4 G45 Монтажная коробка для ЭУИ

Артикул	H мм	B мм	L мм	E мм	Цвет	G кг
<b>G</b>						
UEBD1-4-G45	63	75,5	120	45 x 80,5	Светло-серый (RAL 7035)	0,09



### UEKD1-1 G45 Монтажная коробка для ЭУИ

Артикул	H мм	B мм	L мм	E мм	Цвет	G кг
<b>G</b>						
UEKD1-1-G45	53	75,5	75,5	45 x 45	Светло-серый (RAL 7035)	0,09



### UEKD1-4 G45 Монтажная коробка для ЭУИ

Артикул	H мм	B мм	L мм	E мм	Цвет	G кг
<b>G</b>						
UEKD1-4-G45	53	75,5	120	45 x 80,5	Светло-серый (RAL 7035)	0,09

